

iÇİNDEKİLER

1

SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları

Ekko Tip	01
Standart Tip	02
Standart Tip 45 Derece	04
Standart Tip 90 Derece	04
Standart Tip Ek Mufları	05
Standart Tip S1 (EuroType)	06
Standart Tip S1 (EuroType) 45° Açılı	08
Standart Tip S1 (EuroType) 90° Açılı	09
Standart Tip S1 (EuroType) Ek Mufları	10
DIN 46235 Tip	11
DIN 46267 Tip Ek Mufları	12
Çan Tipi SKP (French Standart NFC 20-130)	13
Dar Girişli	15
DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip	16
DIN 46329 Normu Alüminyum	18
DIN NORMU Alüminyum Ek Mufları	19
DIN NORMU Bimetal (CU/AL)	20
DIN NORMU Bimetal (CU/AL) EKMUF	21
C Tipi Klemensler, H Tipi Klemensler, U Tipi Klemensler	22

23

İzoleli - İzolesiz Kablo Yüksükleri

Ekko Serisi İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Renk Normu	23
Ekko Serisi İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Renk Normu	23
Ekko Serisi İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	24
İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri	24
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Renk Normu	25
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Renk Normu	25
İzolesiz Kablo Yüksükleri	26

27

İzoleli - İzolesiz Kablo Uçları ve Terminaller

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları	27
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları	27
Yuvarlak Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	28
Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237)	28
İgne Tip - İzoleli Kablo Uçları	29
Bıçak Tip - İzoleli Kablo Uçları	29
Ek Mufları - İzoleli Kablo Uçları	29
DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu	29
Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları	30
Dişî Terminaller - İzoleli Kablo Uçları	30
Dişî Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları	30
Tam İzoleli Dişî Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları	31
Tam İzoleli Polyamid Dişî Faston Tip	31
Erkek Faston Tip Terminaller	31
Erkek / Dişî Geri Dönüşlü Terminaller İzoleli Kablo Uçları	32
Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller	32

33

Baralar ve Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları	33
Trifaze Müştere W Otomat Baraları	33
Nötr Topraklama Baraları	33
Dağıtıcı Üniteler	33
Montaj Rayları	33

iÇİNDEKİLER

34

Kablo Bağları ve Aksesuarları

Şafak Serisi Beyaz Kablo Bağları	34
Şafak Serisi Yapışkanlı ve Vidalı Kroşeler	34
Şafak Serisi Siyah Kablo Bağları	35
Şafak Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Bağları	36
Şafak Serisi Paslanmaz Çelik Etiket	36
Şafak Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Bağları POLYESTER KAPLI - 304 Çelik	37
Şafak Serisi Paslanmaz Çelik Kablo Bağları POLYESTER KAPLI - 316 Çelik	37
Sapiselco Beyaz Kablo Bağları Nylon 6.6	38
Sapiselco Siyah Kablo Bağları Nylon 6.6	39
Sapiselco Ultraviole Kablo Bağları Nylon 6.6	40
Sapiselco Renkli Kablo Bağları Nylon 6.6	40
Sapiselco Açılabılır Kablo Bağları Nylon 6.6	41
Sapiselco Etiketli Kablo Bağları Nylon 6.6	41
Sapiselco Boncuk Kablo Bağları	41
Sapiselco Kapama Parçası	41
Sapiselco Dübel, Yapışkanlı ve Vidalı Kroşeler	42

44

Şafak Mekanik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri	44
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri	45
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri	45
Kablo Papucu Sıkma Penseleri	46
Konnektör Sıkma Penseleri	46
Kablo Siyiriciler	47

50

Şafak Teknik Spreyler

Teknik Spreyler	50
-----------------------	----

51

İthal Mekanik El Aletleri

Yüksük Sıkma Penseleri	51
İzoleli Terminal Sıkma Penseleri	52
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri	52
Kablo Pabucu ve Konnektör Sıkma Penseleri	53
Kablo Bağı Sıkma Tabancaları ve Kablo Siyiriciler	54

55

Şafak Mekanik Pense ve Makaslar

SKP Sıkma Penseleri	55
Bakır Kablo Kesme Makasları	56
Çelik Özlu Alüminyum İletken Kesme Makasları	58

59

Hidrolik Aletler


Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıklar	59
Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıklar	61
Hidrolik Pompa ve Aksesuarları	63
Dubuis Hidrolik Pompa ve Aksesuarları	64
Dubuis Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıklar	65
Dubuis Sinyalizasyon ve Ray Sistemleri	66
Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri	69

79

Şafak Çene Tipleri

Standart SKP Çeneler	79
S1 SKP Çeneler	80
DIN Norm Çeneler	81
DIN 46234 Tip Kaynaklı SKP Çeneler	83
H ve C Klemensler için Çeneler	84
BiMetal Kablo Pabuçları için Çeneler	85
Alüminyum Kablo Pabuçları için Çeneler	85

EKKO Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları (Standart Pabuçları ile Boyları Aynıdır)

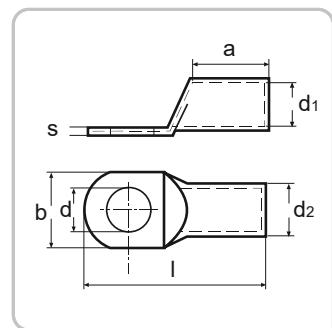

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
 - 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkımdan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
 - Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- ⚠️** Mutlaka Standart Tip Papuçlarını Standart Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 79.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : kalay kaplı


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	a	b	s			
SKP-E-010	10 mm²	M5	5,3	4,5	6,0	27	9	8,6	1,5	800 Ad.	2,10 kg.	0,30 -TL
SKP-E-016	16 mm²	M6	6,4	5,5	7,0	30	11	10,5	1,5	500 Ad.	1,70 kg.	0,35 -TL
SKP-E-025	25 mm²	M8	8,3	7,0	9,0	38,5	12	13	2,0	300 Ad.	2,20 kg.	0,70 -TL
SKP-E-035	35 mm²	M8	8,3	8,5	10,5	43,5	14	15,5	2,0	200 Ad.	2,00 kg.	1,10 -TL
SKP-E-050	50 mm²	M10	10,3	10,0	12,0	51,5	17	17,9	2,0	150 Ad.	2,20 kg.	1,30 -TL
SKP-E-070	70 mm²	M10	10,3	11,5	14,0	55,5	18	20,7	2,5	100 Ad.	2,30 kg.	2,05 -TL
SKP-E-095	95 mm²	M10	10,3	13,5	16,0	58,5	21	23,5	2,5	80 Ad.	2,20 kg.	2,50 -TL
SKP-E-120	120 mm²	M12	12,8	15,5	18,0	71	25	26,7	2,5	50 Ad.	1,90 kg.	3,20 -TL
SKP-E-150	150 mm²	M12	12,8	16,5	20,0	76	26	29,2	3,5	30 Ad.	2,10 kg.	5,15 -TL
SKP-E-185	185 mm²	M16	16,5	18,5	22,0	82	29	32,3	3,5	30 Ad.	2,15 kg.	5,70 -TL
SKP-E-240	240 mm²	M16	16,5	21,5	25,5	91	33	37,6	4,0	25 Ad.	2,70 kg.	8,00 -TL

- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir . Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

- Ürünlerimiz elektrolitik bakırından (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

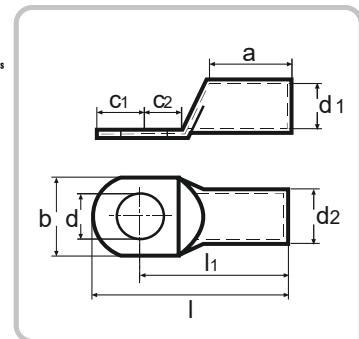

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.

⚠️ Mutlaka Standart Tip Papuçlarını Standart Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 79.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)									Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2			
SKP-01005		M5	5,5	4,7	6,6	27,5	22	10	10,3	5,5	7	800 Ad.	2,80 kg.	0,42 -TL
SKP-01006	10 mm²	M6	6,5	4,7	6,6	27,5	22	10	10,3	5,5	7	800 Ad.	2,60 kg.	0,45 -TL
SKP-01008		M8	8,5	4,7	6,6	30,5	23,7	10	13,5	6,8	8,7	800 Ad.	2,80 kg.	0,45 -TL
SKP-01605		M5	5,5	5,6	7,8	29,5	24	12	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,60 kg.	0,60 -TL
SKP-01606	16 mm²	M6	6,5	5,6	7,8	29,5	24	12	11,2	5,5	6,5	500 Ad.	2,70 kg.	0,60 -TL
SKP-01608		M8	8,5	5,6	7,8	33	26,2	12	13,5	6,8	8,7	500 Ad.	2,90 kg.	0,65 -TL
SKP-01610		M10	10,5	5,6	7,8	33,5	26	12	16	7,5	8,5	500 Ad.	2,90 kg.	0,75 -TL
SKP-02506		M6	6,5	7,1	9,5	39	32,2	16	13,7	6,8	9,2	300 Ad.	3,00 kg.	1,00 -TL
SKP-02508	25 mm²	M8	8,5	7,1	9,5	39	32,2	16	13,7	6,8	9,2	300 Ad.	2,75 kg.	0,95 -TL
SKP-02510		M10	10,5	7,1	9,5	42	34	16	16	8	11	300 Ad.	2,90 kg.	1,05 -TL
SKP-02512		M12	13	7,1	9,5	45	35	16	18	10	12	300 Ad.	2,90 kg.	1,20 -TL
SKP-03506		M6	6,5	8,2	10,8	44	35,7	19	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,80 kg.	1,35 -TL
SKP-03508	35 mm²	M8	8,5	8,2	10,8	44	35,7	19	15,3	8,3	9,7	200 Ad.	2,80 kg.	1,30 -TL
SKP-03510		M10	10,5	8,2	10,8	48	38	19	15,7	10	12	200 Ad.	2,80 kg.	1,30 -TL
SKP-03512		M12	13	8,2	10,8	48	38	19	18	10	12	200 Ad.	2,80 kg.	1,50 -TL
SKP-05006		M6	6,5	10,1	13	47,5	39,2	21	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,00 kg.	2,10 -TL
SKP-05008		M8	8,5	10,1	13	47,5	39,2	21	18,9	8,3	9,7	150 Ad.	3,10 kg.	2,10 -TL
SKP-05010	50 mm²	M10	10,5	10,1	13	51,5	41,5	21	18,9	10	12	150 Ad.	3,30 kg.	2,10 -TL
SKP-05012		M12	13	10,1	13	51,5	41,5	21	18,9	10	12	150 Ad.	3,10 kg.	2,15 -TL
SKP-05014		M14	15	10,1	13	56,5	44,5	21	22	12	15	150 Ad.	3,30 kg.	2,35 -TL
SKP-07008		M8	8,5	11,5	14,7	50,6	42,3	23	21,1	8,3	9,7	100 Ad.	2,80 kg.	2,85 -TL
SKP-07010		M10	10,5	11,5	14,7	54,6	44,6	23	21,1	10	12	100 Ad.	3,00 kg.	2,85 -TL
SKP-07012	70 mm²	M12	13	11,5	14,7	54,6	44,6	23	21,1	10	12	100 Ad.	2,80 kg.	3,00 -TL
SKP-07014		M14	15	11,5	14,7	62,6	47,6	23	21,5	15	15	100 Ad.	3,40 kg.	3,60 -TL
SKP-07016		M16	17	11,5	14,7	62,6	47,6	23	21,5	15	15	100 Ad.	3,20 kg.	3,70 -TL
SKP-09508		M8	8,5	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	3,00 kg.	3,20 -TL
SKP-09510		M10	10,5	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	3,00 kg.	3,00 -TL
SKP-09512	95 mm²	M12	13	13,5	16,7	58,8	48,8	26	24,7	10	12	80 Ad.	2,90 kg.	3,00 -TL
SKP-09514		M14	15	13,5	16,7	66,8	51,8	26	24,7	15	15	80 Ad.	3,20 kg.	4,20 -TL
SKP-09516		M16	17	13,5	16,7	66,8	51,8	26	24,7	15	15	80 Ad.	3,10 kg.	4,20 -TL

Standart Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)										Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2				
SKP-12010	120 mm ²	M10	10,5	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,70 kg.	4,40	-TL
SKP-12012		M12	13	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,60 kg.	4,40	-TL
SKP-12014		M14	15	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,50 kg.	4,40	-TL
SKP-12016		M16	17	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,40 kg.	4,50	-TL
SKP-12020		M20	21	15,6	19	69	56	29	27,7	13	14,5	50 Ad.	2,10 kg.	4,70	-TL
SKP-15010		M10	10,5	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,60 kg.	7,10	-TL
SKP-15012	150 mm ²	M12	13	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,50 kg.	6,80	-TL
SKP-15014		M14	15	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,40 kg.	6,80	-TL
SKP-15016		M16	17	16,5	21	76,5	60	30	30,4	16,5	16,5	30 Ad.	2,40 kg.	7,20	-TL
SKP-18510		M10	10,5	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	3,00 kg.	8,20	-TL
SKP-18512	185 mm ²	M12	13	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	3,00 kg.	8,00	-TL
SKP-18514		M14	15	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	2,90 kg.	8,00	-TL
SKP-18516		M16	17	18,4	23	82,5	65,5	33	34,2	17	18	30 Ad.	2,90 kg.	8,00	-TL
SKP-24010	240 mm ²	M10	10,5	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	11,20	-TL
SKP-24012		M12	13	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	11,00	-TL
SKP-24014		M14	15	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,70 kg.	11,00	-TL
SKP-24016		M16	17	21	26	89	72	38	38,7	17	18	25 Ad.	3,60 kg.	11,00	-TL
SKP-30012	300 mm ²	M12	13	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,50 kg.	13,80	-TL
SKP-30014		M14	15	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,40 kg.	13,80	-TL
SKP-30016		M16	17	23,4	28,6	95	77	41	42,6	18	18	20 Ad.	3,20 kg.	13,80	-TL
SKP-40012	400 mm ²	M12	13	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	22,00	-TL
SKP-40016		M16	17	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	22,00	-TL
SKP-40020		M20	21	26,8	32,8	108,2	88,2	48	48,3	20	20	12 Ad.	3,40 kg.	24,00	-TL
SKP-50016	500 mm ²	M16	17	29,8	38,4	115,5	93	48	54,9	22,5	22,5	8 Ad.	3,40 kg.	38,00	-TL
SKP-50020		M20	21	29,8	38,4	115,5	93	48	54,9	22,5	22,5	8 Ad.	3,40 kg.	38,00	-TL
SKP-60020	600 mm²	M20	21	34,5	44	133,1	110,1	61	63	23	23	6 Ad.	4,20 kg.	65,00	-TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimidir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Standart Tip 45 Derece SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

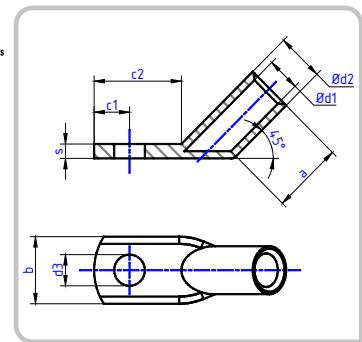


Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- ⚠️** Mutlaka Standart Tip Papuçlarını Standart Tip Çeneler ile Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 79.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Fiyat / Adet TL
		d1	d2	d3	a	b	c1	c2	
SKP-STD-45°-10-M5	M 5	4,7	6,6	5,5	11,5	12,0	5,5	12,5	0,55 -TL
SKP-STD-45°-16-M6	M 6	5,6	7,8	6,5	13,0	12,0	5,5	12,0	0,80 -TL
SKP-STD-45°-25-M8	M 8	7,1	9,5	8,5	17,5	13,5	6,8	16,0	1,30 -TL
SKP-STD-45°-35-M8	M 8	8,2	10,8	8,5	20,0	16,0	8,3	18,0	1,75 -TL
SKP-STD-45°-50-M10	M 10	10,1	13,0	10,5	22,5	18,0	10,0	22,0	2,85 -TL
SKP-STD-45°-70-M10	M 10	11,5	14,7	10,5	24,0	21,5	10,0	22,0	4,00 -TL
SKP-STD-45°-95-M10	M 10	13,5	16,7	10,5	27,0	25,0	10,0	22,0	4,20 -TL
SKP-STD-45°-120-M12	M 12	15,6	19,0	13,0	30,0	29,0	13,0	27,5	6,00 -TL
SKP-STD-45°-150-M12	M 12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	14,0	31,0	9,00 -TL
SKP-STD-45°-185-M16	M 16	18,4	23,0	17,0	34,5	37,0	17,0	35,0	11,00 -TL
SKP-STD-45°-240-M16	M 16	21,2	26,4	17,0	35,0	41,0	17,0	35,0	15,00 -TL

Standart Tip 90 Derece SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

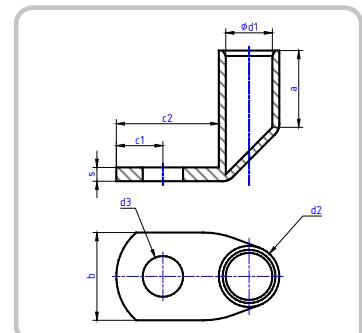


Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- ⚠️** Mutlaka Standart Tip Papuçlarını Standart Tip Çeneler ile Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 79.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Fiyat / Adet TL
		d1	d2	d3	a	b	c1	c2	
SKP-STD-90°-10-M5	M 5	4,7	6,6	5,5	11,5	12,0	5,5	12,5	0,55 -TL
SKP-STD-90°-16-M6	M 6	5,6	7,8	6,5	13,0	12,0	5,5	12,0	0,80 -TL
SKP-STD-90°-25-M8	M 8	7,1	9,5	8,5	17,5	13,5	6,8	16,0	1,30 -TL
SKP-STD-90°-35-M8	M 8	8,2	10,8	8,5	20,0	16,0	8,3	18,0	1,75 -TL
SKP-STD-90°-50-M10	M 10	10,1	13,0	10,5	22,5	18,0	10,0	22,0	2,85 -TL
SKP-STD-90°-70-M10	M 10	11,5	14,7	10,5	24,0	21,5	10,0	22,0	4,00 -TL
SKP-STD-90°-95-M10	M 10	13,5	16,7	10,5	27,0	25,0	10,0	22,0	4,20 -TL
SKP-STD-90°-120-M12	M 12	15,6	19,0	13,0	30,0	29,0	13,0	27,5	6,00 -TL
SKP-STD-90°-150-M12	M 12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	14,0	31,0	9,00 -TL
SKP-STD-90°-185-M16	M 16	18,4	23,0	17,0	34,5	37,0	17,0	35,0	11,00 -TL
SKP-STD-90°-240-M16	M 16	21,2	26,4	17,0	35,0	41,0	17,0	35,0	15,00 -TL

Standart Tip Ek Mufları

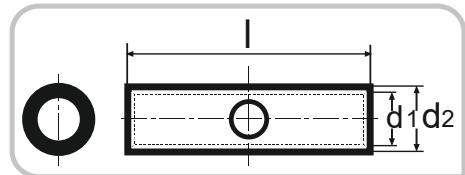

Özellikler

- Üretim esnasında ek muflarının tavlanması; Safak ek muflarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkımadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Safak ek muflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.

⚠ Mutlaka Standart Tip Ek Muflarını Standart Tip Çeneler ile Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 79.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır


Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
		d1 d2 L			
EM-6	6 mm²	3,8 5,5 30	800 Ad.	2,30 kg.	0,40 -TL
EM-10	10 mm²	4,7 6,6 29	600 Ad.	2,50 kg.	0,45 -TL
EM-16	16 mm²	5,6 7,8 32	400 Ad.	2,50 kg.	0,60 -TL
EM-25	25 mm²	7,1 9,5 40,5	250 Ad.	2,80 kg.	1,05 -TL
EM-35	35 mm²	8,2 10,8 45,5	150 Ad.	2,30 kg.	1,40 -TL
EM-50	50 mm²	10,1 13 53,5	90 Ad.	2,30 kg.	2,40 -TL
EM-70	70 mm²	11,5 14,7 57,5	65 Ad.	2,20 kg.	3,20 -TL
EM-95	95 mm²	13,5 16,7 61,5	50 Ad.	2,10 kg.	3,30 -TL
EM-120	120 mm²	15,6 19 74	40 Ad.	2,40 kg.	4,70 -TL
EM-150	150 mm²	16,5 21 79	25 Ad.	2,30 kg.	7,50 -TL
EM-185	185 mm²	18,4 23 85	22 Ad.	2,50 kg.	9,00 -TL
EM-240	240 mm²	21 26 94	18 Ad.	2,90 kg.	12,50 -TL
EM-300	300 mm²	23,4 28,6 98,5	10 Ad.	2,00 kg.	14,00 -TL
EM-400	400 mm²	26,8 32,8 112	-	-	24,00 -TL
EM-500	500 mm²	29,8 38,4 120	-	-	38,00 -TL
EM-600	600 mm²	34,5 44 140	-	-	60,00 -TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Standart Tip S1 (EuroType) SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

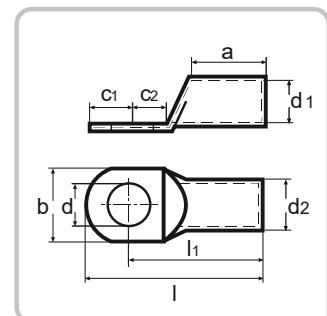

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özgürlüğü sağlar.
 - 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
 - Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- ⚠️** Mutlaka Standart S1 Tip Papuçlarını Standart S1 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 80.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)									Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2			
SKP-S1-01005		M5	5,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600 Ad.	3,00 kg.	0,60 -TL
SKP-S1-01006	10 mm²	M6	6,5	4,5	7	28,5	22	10	12	6,5	7,5	600 Ad.	3,00 kg.	0,60 -TL
SKP-S1-01008		M8	8,5	4,5	7	35	25	10	15	10	10	600 Ad.	3,60 kg.	0,70 -TL
SKP-S1-01010		M10	10,5	4,5	7	39	27	10	17	12	12	600 Ad.	3,80 kg.	0,85 -TL
SKP-S1-01606		M6	6,5	5,5	8,5	33,25	27	13	12	6,25	7,5	400 Ad.	3,50 kg.	1,00 -TL
SKP-S1-01608	16 mm²	M8	8,5	5,5	8,5	37,5	29	13	15	8,5	9,5	400 Ad.	3,90 kg.	1,00 -TL
SKP-S1-01610		M10	10,5	5,5	8,5	41,5	31	13	17	10,5	11,5	400 Ad.	3,90 kg.	1,20 -TL
SKP-S1-02505		M5	5,5	7	10	37,5	30	15	14	7,5	7,5	250 Ad.	3,30 kg.	1,45 -TL
SKP-S1-02506		M6	6,5	7	10	37,5	30	15	14	7,5	7,5	250 Ad.	3,30 kg.	1,45 -TL
SKP-S1-02508	25 mm²	M8	8,5	7	10	42	32	15	16	10	10	250 Ad.	3,30 kg.	1,45 -TL
SKP-S1-02510		M10	10,5	7	10	46	34	15	18	12	12	250 Ad.	3,50 kg.	1,55 -TL
SKP-S1-02512		M12	13	7	10	48	35	15	19	13	13	250 Ad.	3,60 kg.	1,75 -TL
SKP-S1-03506		M6	6,5	8,5	12	39,5	32	17	17	7,5	7,5	150 Ad.	2,90 kg.	2,10 -TL
SKP-S1-03508	35 mm²	M8	8,5	8,5	12	44	34	17	17	10	10	150 Ad.	2,90 kg.	2,10 -TL
SKP-S1-03510		M10	10,5	8,5	12	49	37	17	19	12	12	150 Ad.	3,20 kg.	2,35 -TL
SKP-S1-03512		M12	13	8,5	12	51	38	17	21	13	13	150 Ad.	3,00 kg.	2,50 -TL
SKP-S1-05006		M6	6,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120 Ad.	3,80 kg.	3,30 -TL
SKP-S1-05008		M8	8,5	10	14	47	37	19	20	10	10	120 Ad.	3,80 kg.	3,30 -TL
SKP-S1-05010	50 mm²	M10	10,5	10	14	51	39	19	20	12	12	120 Ad.	3,70 kg.	3,20 -TL
SKP-S1-05012		M12	13	10	14	56	43	19	23	13	13	120 Ad.	3,60 kg.	3,70 -TL
SKP-S1-05014		M14	15	10	14	59,5	45	19	23	14,5	14,5	120 Ad.	3,60 kg.	4,10 -TL
SKP-S1-05016		M16	17	10	14	62	46	19	28	16	16	120 Ad.	3,50 kg.	4,30 -TL
SKP-S1-07008		M8	8,5	12	16,5	53	43	21	23	10	10	80 Ad.	3,50 kg.	4,65 -TL
SKP-S1-07010	70 mm²	M10	10,5	12	16,5	56	44	21	23	12	12	80 Ad.	3,40 kg.	4,65 -TL
SKP-S1-07012		M12	13	12	16,5	59	46	21	23	13	13	80 Ad.	3,80 kg.	4,90 -TL
SKP-S1-07014		M14	15	12	16,5	62,5	48	21	23	14,5	14,5	80 Ad.	3,80 kg.	5,20 -TL
SKP-S1-09508		M8	8,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60 Ad.	3,50 kg.	4,90 -TL
SKP-S1-09510		M10	10,5	13,5	18	60	48	25	26	12	12	60 Ad.	3,40 kg.	4,90 -TL
SKP-S1-09512	95 mm²	M12	13	13,5	18	62	49	25	26	13	13	60 Ad.	3,20 kg.	4,90 -TL
SKP-S1-09514		M14	15	13,5	18	65,5	51	25	26	14,5	14,5	60 Ad.	3,30 kg.	5,20 -TL
SKP-S1-09516		M16	17	13,5	18	70	54	25	28	16	16	60 Ad.	3,20 kg.	5,50 -TL

Standart Tip S1 (EuroType) SKP Sıkmalı Kablo


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)										Ambalaj Miktari	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2				
SKP-S1-12008		M8	8,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	5,70	-TL
SKP-S1-12010		M10	10,5	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	5,70	-TL
SKP-S1-12012	120 mm²	M12	13	15	19,5	65	51	26	28	14	14	50 Ad.	3,1 kg.	5,50	-TL
SKP-S1-12014		M14	15	15	19,5	67	52	26	28	15	15	50 Ad.	3,0 kg.	5,70	-TL
SKP-S1-12016		M16	17	15	19,5	70	54	26	30	16	16	50 Ad.	3,0 kg.	6,00	-TL
SKP-S1-15008		M8	8,5	16,5	21	70	56	30	31	14	14	30 Ad.	2,40 kg.	6,80	-TL
SKP-S1-15010		M10	10,5	16,5	21	70	56	30	31	14	14	30 Ad.	2,40 kg.	7,10	-TL
SKP-S1-15012	150 mm²	M12	13	16,5	21	72	57	30	31	15	15	30 Ad.	2,30 kg.	6,80	-TL
SKP-S1-15014		M14	15	16,5	21	72	57	30	31	15	15	30 Ad.	2,30 kg.	6,80	-TL
SKP-S1-15016		M16	17	16,5	21	74	58	30	31	16	16	30 Ad.	2,40 kg.	7,20	-TL
SKP-S1-18510		M10	10,5	19	24	83	65	30	35	18	18	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-S1-18512		M12	13	19	24	83	65	30	35	18	18	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-S1-18514		M14	15	19	24	83	65	30	35	18	18	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-S1-18516		M16	17	19	24	83	65	30	35	18	18	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-S1-24010		M10	10,5	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25 Ad.	3,70 kg.	11,20	-TL
SKP-S1-24012		M12	13	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25 Ad.	3,70 kg.	11,00	-TL
SKP-S1-24014		M14	15	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25 Ad.	3,70 kg.	11,00	-TL
SKP-S1-24016		M16	17	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25 Ad.	3,60 kg.	11,00	-TL
SKP-S1-24020		M20	21	21	26	93,5	72	35	39	21,5	19	25 Ad.	3,40 kg.	11,00	-TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırдан (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimidir. Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

SKP S1 (EuroType) 45° Açılı Sıkmalı Kablo Pabuçları

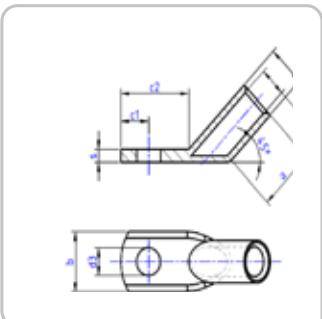

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısıtma bakırın sıkımdan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Safak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.


⚠️ Mutlaka Standart S1 Tip Kablo Pabuçlarını Standart S1 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 80.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL	
			d1	d2	d3	a	b	c1				
SKP 45° 01005		M5	Ø4,5	Ø7,0	Ø5,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,80 -TL
SKP 45° 01006	10 mm²	M6	Ø4,5	Ø7,0	Ø6,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,80 -TL
SKP 45° 01008		M8	Ø4,5	Ø7,0	Ø8,5	10,0	15,0	10,0	23,0	600	0,75 kg.	0,85 -TL
SKP 45° 01606		M6	Ø5,5	Ø8,5	Ø6,5	13,0	12,0	7,5	18,5	400	1,10 kg.	1,35 -TL
SKP 45° 01608	16 mm²	M8	Ø5,5	Ø8,5	Ø8,5	13,0	15,0	10,0	23,0	400	1,15 kg.	1,35 -TL
SKP 45° 01610		M10	Ø5,5	Ø8,5	Ø10,5	13,0	17,0	12,0	27,0	400	1,20 kg.	1,60 -TL
SKP 45° 02506		M6	Ø7,0	Ø10,0	Ø6,5	15,0	14,0	7,5	18,5	250	1,50 kg.	1,90 -TL
SKP 45° 02508	25 mm²	M8	Ø7,0	Ø10,0	Ø8,5	15,0	16,0	10,0	23,0	250	1,53 kg.	1,90 -TL
SKP 45° 02510		M10	Ø7,0	Ø10,0	Ø10,5	15,0	18,0	12,0	27,0	250	1,65 kg.	2,10 -TL
SKP 45° 03506		M6	Ø8,5	Ø12,0	Ø6,5	17,0	17,0	7,5	18,5	150	2,85 kg.	2,80 -TL
SKP 45° 03508	35 mm²	M8	Ø8,5	Ø12,0	Ø8,5	17,0	17,0	10,0	23,0	150	2,85 kg.	2,80 -TL
SKP 45° 03510		M10	Ø8,5	Ø12,0	Ø10,5	17,0	19,0	12,0	27,0	150	2,85 kg.	3,30 -TL
SKP 45° 05006		M6	Ø10,0	Ø14,0	Ø6,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,80 kg.	4,40 -TL
SKP 45° 05008		M8	Ø10,0	Ø14,0	Ø8,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,80 kg.	4,40 -TL
SKP 45° 05010	50 mm²	M10	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,80 kg.	4,30 -TL
SKP 45° 05012		M12	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,80 kg.	4,30 -TL
SKP 45° 07008		M8	Ø12,0	Ø16,5	Ø8,5	21,0	23,0	10,0	24,0	65	5,00 kg.	5,20 -TL
SKP 45° 07010	70 mm²	M10	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,20 -TL
SKP 45° 07012		M12	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,40 -TL
SKP 45° 09508		M8	Ø13,5	Ø18,0	Ø8,5	25,0	26,0	12,0	26,0	50	6,25 kg.	6,50 -TL
SKP 45° 09510	95 mm²	M10	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,25 kg.	6,50 -TL
SKP 45° 09512		M12	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,25 kg.	6,50 -TL
SKP 45° 12010		M10	Ø15,0	Ø19,5	Ø10,5	26,0	28,0	14,0	31,0	40	7,75 kg.	7,75 -TL
SKP 45° 12012	120 mm²	M12	Ø15,0	Ø19,5	Ø13,0	26,0	28,0	14,0	32,0	40	7,75 kg.	7,75 -TL
SKP 45° 15010		M10	Ø16,5	Ø21,0	Ø10,5	30,0	31,0	14,0	31,0	25	8,50 kg.	9,00 -TL
SKP 45° 15012	150 mm²	M12	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	25	8,50 kg.	9,00 -TL
SKP 45° 15016		M16	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	25	8,50 kg.	9,50 -TL
SKP 45° 18510		M10	Ø19,0	Ø24,0	Ø10,5	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg.	13,00 -TL
SKP 45° 18512	185 mm²	M12	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg.	13,00 -TL
SKP 45° 18516		M16	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	22	13,00 kg.	13,00 -TL
SKP 45° 24010		M10	Ø21,0	Ø26,0	Ø10,5	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg.	15,00 -TL
SKP 45° 24012		M12	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg.	15,00 -TL
SKP 45° 24016	240 mm²	M16	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	18	14,70 kg.	15,00 -TL

* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz..

SKP S1 (EuroType) 90° Açılı Sıkmalı Kablo Pabuçları

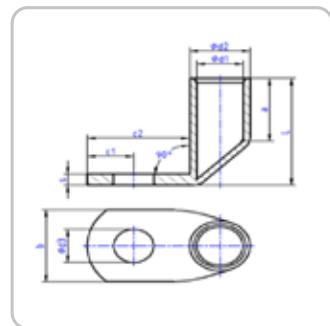

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkımadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekuflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.



⚠️ Mutlaka Standart S1 Tip Kablo Pabuçlarını Standart S1 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 80.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL	
			d1	d2	d3	a	b	c1				
SKP 90° 01005		M5	Ø4,5	Ø7,0	Ø5,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,80 -TL
SKP 90° 01006	10 mm²	M6	Ø4,5	Ø7,0	Ø6,5	10,0	12,0	6,5	16,5	600	0,70 kg.	0,80 -TL
SKP 90° 01008		M8	Ø4,5	Ø7,0	Ø8,5	10,0	15,0	10,0	23,0	600	0,75 kg.	0,85 -TL
SKP 90° 01606		M6	Ø5,5	Ø8,5	Ø6,5	13,0	12,0	7,5	18,5	400	1,10 kg.	1,35 -TL
SKP 90° 01608	16 mm²	M8	Ø5,5	Ø8,5	Ø8,5	13,0	15,0	10,0	23,0	400	1,15 kg.	1,35 -TL
SKP 90° 01610		M10	Ø5,5	Ø8,5	Ø10,5	13,0	17,0	12,0	27,0	400	1,20 kg.	1,60 -TL
SKP 90° 02506		M6	Ø7,0	Ø10,0	Ø6,5	15,0	14,0	7,5	18,5	250	1,50 kg.	1,90 -TL
SKP 90° 02508	25 mm²	M8	Ø7,0	Ø10,0	Ø8,5	15,0	16,0	10,0	23,0	250	1,53 kg.	1,90 -TL
SKP 90° 02510		M10	Ø7,0	Ø10,0	Ø10,5	15,0	18,0	12,0	27,0	250	1,65 kg.	2,10 -TL
SKP 90° 03506		M6	Ø8,5	Ø12,0	Ø6,5	17,0	17,0	7,5	18,5	150	2,85 kg.	2,80 -TL
SKP 90° 03508	35 mm²	M8	Ø8,5	Ø12,0	Ø8,5	17,0	17,0	10,0	23,0	150	2,85 kg.	2,80 -TL
SKP 90° 03510		M10	Ø8,5	Ø12,0	Ø10,5	17,0	19,0	12,0	27,0	150	2,85 kg.	3,30 -TL
SKP 90° 05006		M6	Ø10,0	Ø14,0	Ø6,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,60 kg.	4,40 -TL
SKP 90° 05008		M8	Ø10,0	Ø14,0	Ø8,5	19,0	20,0	10,0	23,0	90	3,60 kg.	4,40 -TL
SKP 90° 05010	50 mm²	M10	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,60 kg.	4,30 -TL
SKP 90° 05012		M12	Ø10,0	Ø14,0	Ø10,5	19,0	20,0	12,0	28,0	90	3,60 kg.	4,30 -TL
SKP 90° 07008		M8	Ø12,0	Ø16,5	Ø8,5	21,0	23,0	10,0	24,0	65	5,00 kg.	5,70 -TL
SKP 90° 07010	70 mm²	M10	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	5,70 -TL
SKP 90° 07012		M12	Ø12,0	Ø16,5	Ø10,5	21,0	23,0	12,0	28,0	65	5,00 kg.	6,40 -TL
SKP 90° 09508		M8	Ø13,5	Ø18,0	Ø8,5	25,0	26,0	12,0	26,0	50	6,05 kg.	6,50 -TL
SKP 90° 09510	95 mm²	M10	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,05 kg.	6,50 -TL
SKP 90° 09512		M12	Ø13,5	Ø18,0	Ø10,5	25,0	26,0	12,0	29,0	50	6,05 kg.	6,50 -TL
SKP 90° 12010		M10	Ø15,0	Ø19,5	Ø10,5	26,0	28,0	14,0	31,0	40	7,05 kg.	7,75 -TL
SKP 90° 12012	120 mm²	M12	Ø15,0	Ø19,5	Ø13,0	26,0	28,0	14,0	32,0	40	7,05 kg.	7,50 -TL
SKP 90° 15010		M10	Ø16,5	Ø21,0	Ø10,5	30,0	31,0	14,0	31,0	30	8,20 kg.	9,00 -TL
SKP 90° 15012	150 mm²	M12	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	30	8,20 kg.	9,00 -TL
SKP 90° 15016		M16	Ø16,5	Ø21,0	Ø13,0	30,0	31,0	15,0	33,0	30	8,20 kg.	9,50 -TL
SKP 90° 18510		M10	Ø19,0	Ø24,0	Ø10,5	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	12,00 -TL
SKP 90° 18512	185 mm²	M12	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	12,50 -TL
SKP 90° 18516		M16	Ø19,0	Ø24,0	Ø13,0	30,0	35,0	18,0	40,0	30	12,35 kg.	13,00 -TL
SKP 90° 24010		M10	Ø21,0	Ø26,0	Ø10,5	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70 kg.	15,00 -TL
SKP 90° 24012	240 mm²	M12	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70kg.	15,00 -TL
SKP 90° 24016		M16	Ø21,0	Ø26,0	Ø13,0	35,0	39,0	21,5	43,5	25	13,70kg.	15,00 -TL

* Diğer ölçüler için stok durumunu sorunuz..

Standart Tip S1 (EuroType) Ek Mufları

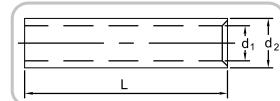

Özellikler

- Üretim esnasında ek muflarının tavlanması; Safak ek muflarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Safak ek muflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.


Mutlaka Standart S1 Tip Ek Muflarını Standart S1 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 80.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır

Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
		d1 d2 L			
EM-S1-010	10 mm²	4,5 7 30,5	600	4,32 kg.	0,50 -TL
EM-S1-016	16 mm²	5,5 8,5 35	400	4,00 kg.	0,85 -TL
EM-S1-025	25 mm²	7 10 40	250	3,52 kg.	1,20 -TL
EM-S1-035	35 mm²	8,5 12 45	150	3,36 kg.	1,75 -TL
EM-S1-050	50 mm²	10 14 50	90	3,02 kg.	2,70 -TL
EM-S1-070	70 mm²	12 16,5 55	60	2,95 kg.	3,90 -TL
EM-S1-095	95 mm²	13,5 18 60	50	2,90 kg.	4,90 -TL
EM-S1-120	120 mm²	15 19,5 65	40	2,80 kg.	5,50 -TL
EM-S1-150	150 mm²	16,5 21 70	25	2,10 kg.	6,80 -TL
EM-S1-185	185 mm²	19 24 75	20	2,02 kg.	9,40 -TL
EM-S1-240	240 mm²	21 26 85	18	2,76 kg.	11,00 -TL

DIN 46235 Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

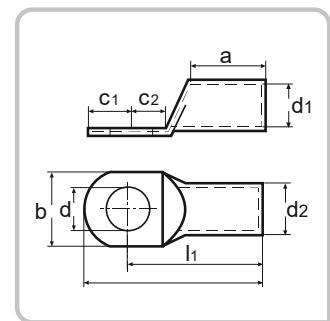

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar
 - 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
 - Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- ⚠️** Mutlaka DIN Normu Papuçlarını DIN Normu Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 81.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2				
SKP-D2-01005	10 mm²	M5	5,3	4,5	7	27	10	9	7	8,5	500 Ad.	1,60 kg.	0,60	-TL
SKP-D2-01006		M6	6,4	4,5	7	27	10	9	7,5	8,5	500 Ad.	1,60 kg.	0,60	-TL
SKP-D2-01606		M6	6,4	5,5	8,5	36	20	13	7,5	8	250 Ad.	3,00 kg.	1,20	-TL
SKP-D2-01608	16 mm²	M8	8,4	5,5	8,5	36	20	13	10	10	250 Ad.	3,30 kg.	1,25	-TL
SKP-D2-01610		M10	10,5	5,5	8,5	36	20	17	12	12	250 Ad.	3,20 kg.	1,30	-TL
SKP-D2-02506		M6	6,4	7	10	38	20	14	7,5	8	200 Ad.	2,90 kg.	1,80	-TL
SKP-D2-02508	25 mm²	M8	8,4	7	10	38	20	16	10	10	200 Ad.	3,00 kg.	1,80	-TL
SKP-D2-02510		M10	10,5	7	10	38	20	17	12	12	200 Ad.	3,20 kg.	1,80	-TL
SKP-D2-02512		M12	13	7	10	38	20	19	13	13	200 Ad.	3,20 kg.	1,90	-TL
SKP-D2-03508		M8	8,4	8,2	12,5	42	20	17	10	10	120 Ad.	3,50 kg.	3,10	-TL
SKP-D2-03510	35 mm²	M10	10,5	8,2	12,5	42	20	19	12	12	120 Ad.	3,50 kg.	3,10	-TL
SKP-D2-03512		M12	13	8,2	12,5	42	20	21	13	13	120 Ad.	3,60 kg.	3,10	-TL
SKP-D2-05008		M8	8,4	10	14,5	52	28	20	10	10	65 Ad.	2,90 kg.	4,80	-TL
SKP-D2-05010	50 mm²	M10	10,5	10	14,5	52	28	22	12	12	65 Ad.	3,00 kg.	4,80	-TL
SKP-D2-05012		M12	13	10	14,5	52	28	24	13	13	65 Ad.	2,90 kg.	4,90	-TL
SKP-D2-05016		M16	17	10	14,5	52	28	28	16	16	65 Ad.	2,90 kg.	5,25	-TL
SKP-D2-07008		M8	8,4	11,5	16,5	55	28	24	10	10	50 Ad.	2,90 kg.	6,20	-TL
SKP-D2-07010	70 mm²	M10	10,5	11,5	16,5	55	28	24	12	12	50 Ad.	3,00 kg.	6,20	-TL
SKP-D2-07012		M12	13	11,5	16,5	55	28	24	13	13	50 Ad.	3,00 kg.	6,30	-TL
SKP-D2-07016		M16	17	11,5	16,5	55	28	30	16	16	50 Ad.	3,20 kg.	6,50	-TL
SKP-D2-09510		M10	10,5	13,5	19	65	35	28	12	12	30 Ad.	2,70 kg.	7,30	-TL
SKP-D2-09512	95 mm²	M12	13	13,5	19	65	35	28	13	13	30 Ad.	2,70 kg.	7,30	-TL
SKP-D2-09516		M16	17	13,5	19	65	35	32	16	16	30 Ad.	2,80 kg.	7,30	-TL
SKP-D2-12010		M10	10,5	15,5	21	70	35	32	15	16	25 Ad.	2,90 kg.	9,00	-TL
SKP-D2-12012	120 mm²	M12	13	15,5	21	70	35	32	16	17	25 Ad.	2,90 kg.	9,00	-TL
SKP-D2-12016		M16	17	15,5	21	70	35	32	19	20	25 Ad.	2,90 kg.	9,20	-TL
SKP-D2-12020		M20	21	15,5	21	70	35	38	21	22	25 Ad.	2,90 kg.	9,40	-TL
SKP-D2-15010		M10	10,5	17	23,5	78	35	34	15	16	20 Ad.	3,20 kg.	13,00	-TL
SKP-D2-15012	150 mm²	M12	13	17	23,5	78	35	34	16	17	20 Ad.	3,10 kg.	13,00	-TL
SKP-D2-15016		M16	17	17	23,5	78	35	34	19	20	20 Ad.	3,40 kg.	13,40	-TL
SKP-D2-15020		M20	21	17	23,5	78	35	40	21	22	20 Ad.	3,40 kg.	14,00	-TL

DIN 46235 Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)									Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2				
SKP-D2-18510	185 mm ²	M10	10,5	19	25,5	82	40	37	15	16	15 Ad.	2,90 kg.	15,00	-TL
SKP-D2-18512		M12	13	19	25,5	82	40	37	16	17	15 Ad.	2,80 kg.	15,00	-TL
SKP-D2-18516		M16	17	19	25,5	82	40	37	19	20	15 Ad.	3,00 kg.	16,00	-TL
SKP-D2-18520		M20	21	19	25,5	82	40	40	21	22	15 Ad.	3,10 kg.	16,50	-TL
SKP-D2-24012	240 mm ²	M12	13	21,5	29	92	40	42	16	17	10 Ad.	2,70 kg.	22,00	-TL
SKP-D2-24016		M16	17	21,5	29	92	40	42	19	20	10 Ad.	2,80 kg.	22,00	-TL
SKP-D2-24020		M20	21	21,5	29	92	40	45	21	22	10 Ad.	2,90 kg.	22,00	-TL
SKP-D2-30016	300 mm ²	M16	17	24,5	32	100	50	48	19	22	10 Ad.	3,40 kg.	28,00	-TL
SKP-D2-30020		M20	21	24,5	32	100	50	48	22	22	10 Ad.	3,40 kg.	28,00	-TL
SKP-D2-40016	400 mm ²	M16	17	27,5	38,5	115	70	55	25	25	8 Ad.	5,30 kg.	52,00	-TL
SKP-D2-40020		M20	21	27,5	38,5	115	70	55	25	25	8 Ad.	5,40 kg.	52,00	-TL
SKP-D2-50020	500 mm ²	M20	21	31	42	125	70	60	25	25	4 Ad.	-	62,00	-TL
SKP-D2-62520	625 mm ²	M20	21	34,5	44	135	80	60	25	25	4 Ad.	-	72,00	-TL

* Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir.

* Farklı delik ölçülerinde imalat yapılabilir. Bilgi için şirketimizi arayınız.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırından (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarında "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400 mm² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5 mm., "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

DIN 46267 Tip Ek Mufları




Özellikler

- Üretim esnasında ek muflarının tavllanması; Safak ek muflarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Safak ek muflarının tamamı tavlanaarak üretilmektedir.

⚠ Mutlaka DIN 46267 Tip Ek Muflarını DIN 46267 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 81.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

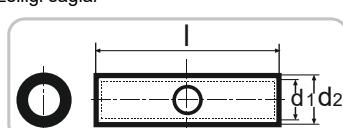


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			L	Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
		d1	d2					
EM-D2-010	10 mm²	4,5	6		30	300 Ad.	2,60 kg.	0,45 -TL
EM-D2-016	16 mm²	5,5	8,5		50	200 Ad.	2,80 kg.	1,30 -TL
EM-D2-025	25 mm²	7	10		50	150 Ad.	2,70 kg.	1,65 -TL
EM-D2-035	35 mm²	8,2	12,5		50	100 Ad.	3,00 kg.	2,90 -TL
EM-D2-050	50 mm²	10	14,5		56	60 Ad.	2,60 kg.	4,10 -TL
EM-D2-070	70 mm²	11,5	16,5		56	50 Ad.	2,69 kg.	5,00 -TL
EM-D2-095	95 mm²	13,5	19		70	30 Ad.	2,64 kg.	7,00 -TL
EM-D2-120	120 mm²	15,5	21		70	25 Ad.	2,44 kg.	7,50 -TL
EM-D2-150	150 mm²	17	23,5		80	20 Ad.	2,80 kg.	11,00 -TL
EM-D2-185	185 mm²	19	25,5		85	15 Ad.	2,52 kg.	13,00 -TL
EM-D2-240	240 mm²	21,5	29		90	10 Ad.	2,40 kg.	18,00 -TL
EM-D2-300	300 mm²	24,5	32		100	-	-	24,00 -TL
EM-D2-400	400 mm²	27,5	38,5		150	-	-	55,00 -TL
EM-D2-500	500 mm²	31	42		160	-	-	65,00 -TL
EM-D2-625	625 mm²	34,5	44		160	-	-	70,00 -TL

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırından (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çan Tipi SKP (French Standart NFC 20-130) SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

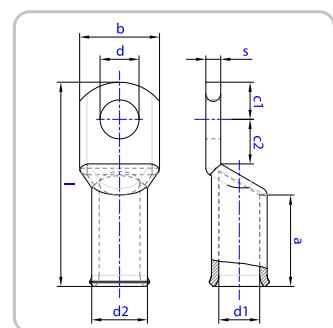

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Şafak Kablo Pabuçlarının ve ekmüflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.
- Çok Telli kablolar için tavsiye edilir.


Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet TL	
			Ød1	Ød2	Ød	a	b	c1	c2			
SKP-F-10-M5		M 5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	28,5	500	0,50 -TL
SKP-F-10-M6	10 mm²	M 6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	28,5	500	0,50 -TL
SKP-F-10-M8		M 8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	35,0	500	0,60 -TL
SKP-F-16-M6		M 6	5,6	7,8	5,5	15,0	12,0	6,25	7,5	33,25	500	0,85 -TL
SKP-F-16-M8	16 mm²	M 8	5,6	7,8	6,5	15,0	13,0	8,5	9,5	37,5	500	0,85 -TL
SKP-F-16-M10		M 10	5,6	7,8	10,5	15,0	17,0	10,5	11,5	41,5	500	1,00 -TL
SKP-F-25-M6		M 6	7,1	9,5	6,5	18,0	13,0	6,8	9,2	39,0	300	1,20 -TL
SKP-F-25-M8	25 mm²	M 8	7,1	9,5	10,5	18,0	13,0	6,8	9,2	39,0	300	1,20 -TL
SKP-F-25-M10		M 10	7,1	9,5	13,0	18,0	16,0	8,0	11,0	42,0	300	1,30 -TL
SKP-F-35-M6		M 6	8,2	10,8	6,5	20,0	15,3	8,3	9,7	44,0	200	1,75 -TL
SKP-F-35-M8	35 mm²	M 8	8,2	10,8	8,5	20,0	15,3	8,3	9,7	44,0	200	1,75 -TL
SKP-F-35-M10		M 10	8,2	10,8	10,5	20,0	15,7	10,0	12,0	48,0	200	1,95 -TL
SKP-F-50-M6		M 6	8,5	12,5	6,5	22,5	18,0	8,3	9,7	47,5	120	2,75 -TL
SKP-F-50-M8	50 mm²	M 8	8,5	12,5	8,5	22,5	18,0	8,3	9,7	47,5	120	2,75 -TL
SKP-F-50-M10		M 10	8,5	12,5	10,5	22,5	18,0	10,0	12,0	51,5	120	2,70 -TL
SKP-F-70-M8		M 8	11,5	14,7	8,5	24,0	21,5	8,3	9,7	50,6	100	3,90 -TL
SKP-F-70-M10	70 mm²	M 10	11,5	14,7	10,5	24,0	21,5	10,0	12,0	54,6	100	3,90 -TL
SKP-F-70-M12		M 12	11,5	14,7	13,0	24,0	21,5	10,0	12,0	54,6	100	4,10 -TL
SKP-F-95-M8		M 8	13,5	16,7	8,5	27,0	25,0	10,0	12,0	59,0	80	4,90 -TL
SKP-F-95-M10		M 10	13,5	16,7	10,5	27,0	25,0	10,0	12,0	59,0	80	4,90 -TL
SKP-F-95-M12	95 mm²	M 12	13,5	16,7	13,0	27,0	25,0	10,0	12,0	59,0	80	4,90 -TL
SKP-F-95-M14		M 14	13,5	16,7	15,0	27,0	25,0	16,5	16,5	70,0	80	5,20 -TL
SKP-F-95-M16		M 16	13,5	16,7	17,0	27,0	25,0	16,0	16,5	70,0	80	5,50 -TL
SKP-F-120-M10		M 10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	65,0	50	5,70 -TL
SKP-F-120-M12	120 mm²	M 12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	15,0	15,0	67,0	50	5,70 -TL
SKP-F-120-M14		M 14	15,0	19,5	15,0	26,0	28,0	15,0	15,0	67,0	50	5,70 -TL
SKP-F-120-M16		M 16	15,0	19,5	17,0	26,0	30,0	16,0	16,0	70,0	50	5,70 -TL
SKP-F-150-M10		M 10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	70,0	30	6,80 -TL
SKP-F-150-M12		M 12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	72,0	30	6,80 -TL
SKP-F-150-M14	150 mm²	M 14	16,5	21,0	15,0	30,0	31,0	15,0	15,0	72,0	30	6,80 -TL
SKP-F-150-M16		M 16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	74,0	30	6,80 -TL

Çan Tipi SKP (French Standart NFC 20-130) SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet TL
			Ød1	Ød2	Ød	a	b	c1	c2		
SKP-F-185-M10	185 mm²	M 10	18,4	23,0	10,5	34,0	37,0	17,0	18,0	82,5	30
SKP-F-185-M12		M 12	18,4	23,0	13,0	34,0	37,0	17,0	18,0	82,5	30
SKP-F-185-M14		M 14	18,4	23,0	15,0	34,0	37,0	17,0	18,0	82,5	30
SKP-F-185-M16		M 16	18,4	23,0	17,0	34,0	37,0	17,0	18,0	82,5	30
SKP-F-240-M10	240 mm²	M 10	21,0	26,0	10,5	38,0	39,0	21,5	40,5	93,5	25
SKP-F-240-M12		M 12	21,0	26,0	13,0	38,0	39,0	21,5	40,5	93,5	25
SKP-F-240-M14		M 14	21,0	26,0	13,0	38,0	39,0	21,5	40,5	93,5	25
SKP-F-240-M16		M 16	21,0	26,0	15,0	38,0	39,0	21,5	40,5	93,5	25
SKP-F-240-M20	300 mm²	M 20	21,0	26,0	17,0	38,0	39,0	21,5	40,5	93,5	25
SKP-F-300-M12		M 12	23,4	28,6	13,0	42,5	46,0	18,0	18,0	95,0	20
SKP-F-300-M14		M 14	23,4	28,6	15,0	42,5	46,0	18,0	18,0	95,0	20
SKP-F-300-M16		M 16	23,4	28,6	17,0	42,5	46,0	18,0	18,0	95,0	20
SKP-F-300-M20	400 mm²	M 20	23,4	28,6	21,0	42,5	46,0	18,0	18,0	95,0	20
SKP-F-400-M12		M 12	26,8	32,8	13,0	49,0	50,0	20,0	20,0	108,0	12
SKP-F-400-M16		M 16	26,8	32,8	17,0	49,0	50,0	20,0	20,0	108,0	12
SKP-F-400-M20		M 20	26,8	32,8	21,0	49,0	50,0	20,0	20,0	108,0	12

Dar Girişli SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları

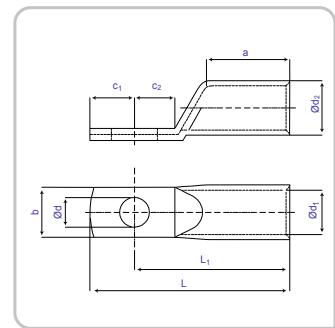

Özellikler

- Üretim esnasında kablo pabuçlarının tavlanması; Safak pabuçlarının kullanım kolaylığı ve yüksek işleme özelliği sağlar.
- 700 derecede tekrardan ısınma bakırın sıkmadan sonra kırılma yapmamasını sağlar.
- Safak Kablo Pabuçlarının ve ekmuflarının tamamı tavlanarak üretilmektedir.


⚠ Mutlaka Dar Girişli SKP Papuçlarını S1 Tip Çeneler İle Sıkma Yapınız. Bakınız Sayfa 80.

Malzeme : EN 13600 standartlarında bakır
Yüzey : Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ø	Ebatlar (mm)										Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2				
SKP-DG-03506	35 mm²	M6	6,5	8,5	12	39,5	32	17	15	7,5	7,5	150 Ad.	2,90	3,00	-TL
SKP-DG-05006		M6	6,5	10	14	47	37	19	15	10	10	120 Ad.	3,80	4,75	-TL
SKP-DG-05008	50 mm²	M8	8,5	10	14	47	37	19	17	10	10	120 Ad.	3,80	4,75	-TL
SKP-DG-05010		M10	10,5	10	14	51	39	19	19	12	12	120 Ad.	3,70	4,75	-TL
SKP-DG-07008		M8	8,5	12	16,5	53	43	21	17	10	10	80 Ad.	3,50	6,50	-TL
SKP-DG-07010	70 mm²	M10	10,5	12	16,5	56	44	21	19	12	12	80 Ad.	3,40	6,50	-TL
SKP-DG-07012		M12	13,0	12	16,5	59	46	21	19	13	13	80 Ad.	3,80	7,80	-TL
SKP-DG-09508		M8	8,5	13,5	18	60	48	25	19	12	12	60 Ad.	3,50	8,50	-TL
SKP-DG-09510	95 mm²	M10	10,5	13,5	18	60	48	25	19	12	12	60 Ad.	3,40	8,50	-TL
SKP-DG-09512		M12	13,0	13,5	18	62	49	25	19	13	13	60 Ad.	3,20	8,50	-TL
SKP-DG-12008		M8	8,5	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-12010	120 mm²	M10	10,5	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-12012		M12	13,0	15	19,5	65	51	26	19	14	14	50 Ad.	3,10	9,50	-TL
SKP-DG-15008		M8	8,5	16,5	21	70	56	30	19	14	14	30 Ad.	2,40	12,50	-TL
SKP-DG-15010	150 mm²	M10	10,5	16,5	21	70	56	30	19	14	14	30 Ad.	2,40	12,50	-TL
SKP-DG-15012		M12	13,0	16,5	21	72	57	30	19	15	15	30 Ad.	2,30	12,50	-TL
SKP-DG-18510		M10	10,5	19	24	83	65	30	24,5	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-18512	185 mm²	M12	13,0	19	24	83	65	30	31	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-18516		M16	17,0	19	24	83	65	30	31	18	18	25 Ad.	2,90	18,00	-TL
SKP-DG-24010		M10	10,5	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL
SKP-DG-24012	240 mm²	M12	13,0	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL
SKP-DG-24016		M16	17,0	21,2	26,6	95	72	39	31	17	18	25 Ad.	3,70	23,00	-TL

Özel sipariş üzerine 90 derece olarak üretimi yapılabilir.

DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları

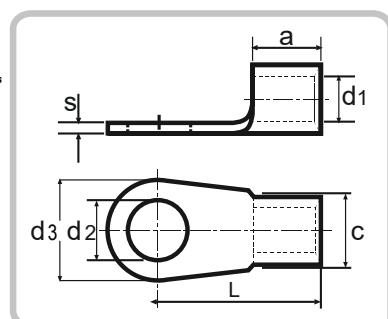


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d3	L	a	c	d1	S				
SFK-3-1	1,5 mm²	M3	SFK-3-1	6,0	11,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,60 kg.	0,115 -TL
SFK-4-1		M4	SFK-4-1	8,0	12,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,130 -TL
SFK-5-1		M5	SFK-5-1	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,80 kg.	0,145 -TL
SFK-6-1		M6	SFK-6-1	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,170 -TL
SFK-3-2	2,5 mm²	M3	SFK-3-2	6,0	11,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,70 kg.	0,115 -TL
SFK-4-2		M4	SFK-4-2	8,0	12,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	0,80 kg.	0,130 -TL
SFK-5-2		M5	SFK-5-2	10,0	14,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,00 kg.	0,135 -TL
SFK-6-2		M6	SFK-6-2	11,0	16,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,10 kg.	0,170 -TL
SFK-8-2	6 mm²	M8	SFK-8-2	14,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,30 kg.	0,240 -TL
SFK-10-2		M10	SFK-10-2	15,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,20 kg.	0,300 -TL
SFK-12-2		M12	SFK-12-2	18,0	20,0	5,0	4,5	2,3	0,8	1.000 Ad.	1,50 kg.	0,360 -TL
SFK-4-6		M4	SFK-4-6	8,0	14,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,40 kg.	0,265 -TL
SFK-5-6	10 mm²	M5	SFK-5-6	10,0	15,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,60 kg.	0,265 -TL
SFK-6-6		M6	SFK-6-6	11,0	16,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	1,70 kg.	0,265 -TL
SFK-8-6		M8	SFK-8-6	14,0	19,0	6,0	6,0	3,6	1,0	1.000 Ad.	2,20 kg.	0,360 -TL
SFK-10-6		M10	SFK-10-6	18,0	21,0	6,0	6,0	3,6	1,0	500 Ad.	1,40 kg.	0,420 -TL
SFK-5-10	16 mm²	M5	SFK-5-10	10,0	16,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,20 kg.	0,450 -TL
SFK-6-10		M6	SFK-6-10	11,0	17,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,30 kg.	0,470 -TL
SFK-8-10		M8	SFK-8-10	14,0	20,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,50 kg.	0,540 -TL
SFK-10-10		M10	SFK-10-10	18,0	21,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	1,80 kg.	0,650 -TL
SFK-12-10	25 mm²	M12	SFK-12-10	22,0	23,0	8,0	8,0	4,5	1,1	500 Ad.	2,20 kg.	0,780 -TL
SFK-5-16		M5	SFK-5-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	1,90 kg.	0,720 -TL
SFK-6-16		M6	SFK-6-16	11,0	20,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,00 kg.	0,732 -TL
SFK-8-16		M8	SFK-8-16	14,0	22,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,20 kg.	0,780 -TL
SFK-10-16	25 mm²	M10	SFK-10-16	18,0	24,0	10,0	10,5	5,8	1,2	500 Ad.	2,50 kg.	0,900 -TL
SFK-12-16		M12	SFK-12-16	22,0	26,0	10,0	10,5	5,8	1,2	250 Ad.	1,50 kg.	1,000 -TL
SFK-5-25		M5	SFK-5-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,80 kg.	1,150 -TL
SFK-6-25		M6	SFK-6-25	12,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	1,50 kg.	1,150 -TL
SFK-8-25	25 mm²	M8	SFK-8-25	16,0	25,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,60 kg.	1,150 -TL
SFK-10-25		M10	SFK-10-25	18,0	26,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	1,70 kg.	1,300 -TL
SFK-12-25		M12	SFK-12-25	22,0	31,0	11,0	12,0	7,5	1,5	200 Ad.	2,00 kg.	1,650 -TL
SFK-16-25		M16	SFK-16-25	28,0	35,0	11,0	12,0	7,5	1,5	250 Ad.	2,20 kg.	1,850 -TL

DIN 46234 Tip Yuvarlak (Kaynaklı) Tip Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
			d3	L	a	c	d1	S				
SFK-6-35	35 mm²	M6	SFK-6-35	15,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,650 -TL
SFK-8-35		M8	SFK-8-35	16,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,750 -TL
SFK-10-35		M10	SFK-10-35	18,0	27,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,00 kg.	1,800 -TL
SFK-12-35		M12	SFK-12-35	22,0	31,0	12,0	15,0	9,0	1,6	200 Ad.	2,40 kg.	2,050 -TL
SFK-16-35		M16	SFK-16-35	28,0	36,0	12,0	15,0	9,0	1,6	100 Ad.	1,50 kg.	2,450 -TL
SFK-6-50		M6	SFK-6-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,80 kg.	2,900 -TL
SFK-8-50		M8	SFK-8-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,80 kg.	2,900 -TL
SFK-10-50		M10	SFK-10-50	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	100 Ad.	1,70 kg.	2,900 -TL
SFK-12-50	50 mm²	M12	SFK-12-50	22,0	36,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,00 kg.	3,100 -TL
SFK-16-50		M16	SFK-16-50	28,0	40,0	16,0	17,0	11,0	1,8	50 Ad.	1,10 kg.	4,200 -TL
SFK-6-70		M6	SFK-6-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,70 kg.	4,200 -TL
SFK-8-70		M8	SFK-8-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,60 kg.	4,200 -TL
SFK-10-70		M10	SFK-10-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,60 kg.	4,200 -TL
SFK-12-70		M12	SFK-12-70	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	100 Ad.	2,50 kg.	4,200 -TL
SFK-16-70		M16	SFK-16-70	28,0	42,0	18,0	21,0	13,0	2,0	50 Ad.	1,40 kg.	4,400 -TL
SFK-8-95		M8	SFK-8-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	6,250 -TL
SFK-10-95	95 mm²	M10	SFK-10-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	6,250 -TL
SFK-12-95		M12	SFK-12-95	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	50 Ad.	2,00 kg.	6,250 -TL
SFK-16-95		M16	SFK-16-95	28,0	44,0	20,0	23,0	15,0	2,5	25 Ad.	1,10 kg.	6,450 -TL
SFK-8-120		M8	SFK-8-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,50 kg.	8,400 -TL
SFK-10-120		M10	SFK-10-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,40 kg.	8,400 -TL
SFK-12-120		M12	SFK-12-120	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,40 kg.	8,400 -TL
SFK-16-120		M16	SFK-16-120	28,0	48,0	22,0	24,0	16,5	3,0	25 Ad.	1,50 kg.	9,600 -TL
SFK-10-150		M10	SFK-10-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,10 kg.	14,400 -TL
SFK-12-150	120 mm²	M12	SFK-12-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,00 kg.	14,400 -TL
SFK-16-150		M16	SFK-16-150	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	25 Ad.	2,00 kg.	14,400 -TL
SFK-12-185		M12	SFK-12-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,70 kg.	19,200 -TL
SFK-16-185	185 mm²	M16	SFK-16-185	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	25 Ad.	2,10 kg.	19,200 -TL
SFK-12-240	240 mm²	M12	SFK-12-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	20 Ad.	3,00 kg.	26,400 -TL
SFK-16-240		M16	SFK-16-240	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	10 Ad.	1,50 kg.	26,400 -TL
SFK-12-300	300 mm²	M12	SFK-12-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,70 kg.	33,600 -TL
SFK-16-300		M16	SFK-16-300	51,0	69,5	36,0	37,0	28,0	4,4	15 Ad.	3,70 kg.	33,600 -TL


Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DIN 46329 NORMU ALÜMİNYUM SKP Sıkmalı Kablo Pabucu

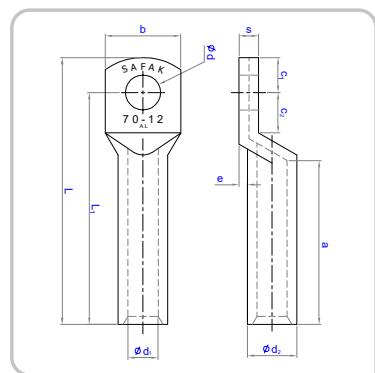

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)										Kutu Adet	Fiyat / Adet TL
			a	b	c1	c2	d1	d	d2	L1	L	S		
SKP-AL-01608	16 mm ²	M8	35,4	18	9,5	11,5	5,8	8,5	9,7	52	61,5	3,9	200	0,60 -TL
SKP-AL-01610		M10	35,4	18	9,5	11,5	5,8	10,5	9,7	52	61,5	3,9	200	0,60 -TL
SKP-AL-02508	25 mm ²	M8	42,3	18	9,5	11,5	6,8	8,5	11,4	60	69,5	4,6	100	0,80 -TL
SKP-AL-02510		M10	42,3	18	9,5	11,5	6,8	10,5	11,4	60	69,5	4,6	100	0,80 -TL
SKP-AL-03510	35 mm ²	M10	46,3	21	11,5	13,5	8	10,5	13,9	67	78,5	5,9	60	1,00 -TL
SKP-AL-03512		M12	46,3	21	11,5	13,5	8	13	13,9	67	78,5	5,9	60	1,00 -TL
SKP-AL-05010	50 mm ²	M10	50	25	11,5	13,5	9,8	10,5	16,4	72	83,5	6,6	50	1,50 -TL
SKP-AL-05012		M12	50	25	11,5	13,5	9,8	13	16,4	72	83,5	6,6	50	1,50 -TL
SKP-AL-07010	70 mm ²	M10	60,7	28	13	15	11,2	10,5	18,4	86	99	7,2	30	2,00 -TL
SKP-AL-07012		M12	60,7	28	13	15	11,2	13	18,4	86	99	7,2	30	2,00 -TL
SKP-AL-09510	95 mm ²	M10	59,8	32	16,5	18,5	13,2	10,5	21,2	90	106,5	8	25	3,00 -TL
SKP-AL-09512		M12	59,8	32	16,5	18,5	13,2	13	21,2	90	106,5	8	25	3,00 -TL
SKP-AL-09516	120 mm ²	M16	59,8	34	16,5	18,5	13,2	17	21,2	90	106,5	8	25	3,00 -TL
SKP-AL-12016		M16	59,7	34	16,5	18,5	14,7	17	23,5	91	107,5	8,8	20	3,50 -TL
SKP-AL-15012	150 mm ²	M12	68,2	35	19	21	16,3	13	25,5	103	122	9,2	15	4,50 -TL
SKP-AL-15016		M16	68,2	35	19	21	16,3	17	25,5	103	122	9,2	15	4,50 -TL
SKP-AL-15020	185 mm ²	M20	68,2	40	19	21	16,3	21	25,5	103	122	9,2	15	4,50 -TL
SKP-AL-18512		M12	69,6	40	19	21	18,3	13	29	106	125	10,7	12	6,00 -TL
SKP-AL-18516	240 mm ²	M16	69,6	40	19	21	18,3	17	29	106	125	10,7	12	6,00 -TL
SKP-AL-24020		M20	76,9	45	20	22	21	13	32	116	136	11	8	8,00 -TL
SKP-AL-30016	300 mm ²	M16	82	49	20	22	23,3	17	38,5	124	144	15,2	6	11,00 -TL
SKP-AL-30020		M20	82	49	20	22	23,3	21	38,5	124	144	15,2	6	11,00 -TL
SKP-AL-40016	400 mm ²	M16	118,2	58	23	25	26	17	42	165	188	16	4	20,00 -TL
SKP-AL-40020		M20	118,2	58	23	25	26	21	42	165	188	16	4	20,00 -TL


DIN NORMU ALÜMİNYUM Ek Mufları Kablo Pabuçları

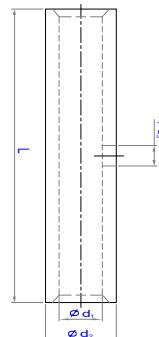

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Fiyat / Adet TL
SKP-ALEM-016	16 mm²	5,8	9,7	61,5	200	0,60 -TL
SKP-ALEM-025	25 mm²	6,8	11,4	69,5	150	0,80 -TL
SKP-ALEM-035	35 mm²	8,0	13,9	78,5	80	1,00 -TL
SKP-ALEM-050	50 mm²	9,8	16,4	83,5	50	1,50 -TL
SKP-ALEM-070	70 mm²	11,2	18,4	99	40	2,00 -TL
SKP-ALEM-095	95 mm²	13,2	21,2	106,5	30	3,00 -TL
SKP-ALEM-120	120 mm²	14,7	23,5	107,5	25	3,50 -TL
SKP-ALEM-150	150 mm²	16,3	25,5	122	15	4,50 -TL
SKP-ALEM-185	185 mm²	18,3	29	125	12	6,00 -TL
SKP-ALEM-240	240 mm²	21,0	32	136	8	8,00 -TL
SKP-ALEM-300	300 mm²	23,3	38,5	144	6	10,00 -TL
SKP-ALEM-400	400 mm²	26,0	42	188	4	20,00 -TL


DIN NORMU Bimetal (CU/AL) Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)											Kutu Adedi	Fiyat / Adet TL
	D ±0,2	D1 +0,2 - 0,13	D2 ±0,2	L1± 1,5	L2	L3± 1	L± 2	B± 0,5	G	0 -0,4	S± 0,3		
SFK-BS-01608	8,4	5,6	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-01610	10,5	5,6	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-01612	12,8	5,6	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-02508	8,4	6,4	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-02510	10,5	6,4	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-02512	12,8	6,4	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,00	-TL
SFK-BS-03508	8,4	8,5	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,50	-TL
SFK-BS-03510	10,5	8,5	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,50	-TL
SFK-BS-03512	12,8	8,5	16	43	48,5	30,5	79	20	12	4	70	7,50	-TL
SKP-BS-05008	8,4	9,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-05010	10,5	9,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-05012	12,8	9,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-07008	8,4	10,9	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-07010	10,5	10,9	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-07012	12,8	10,9	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	9,00	-TL
SKP-BS-09508	8,4	12,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	10,00	-TL
SKP-BS-09510	10,5	12,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	10,00	-TL
SKP-BS-09512	12,8	12,4	20	43	51	37	88	24	14,8	5	48	10,00	-TL
SKP-BS-12008	8,4	13,7	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	14,00	-TL
SKP-BS-12010	10,5	13,7	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	14,00	-TL
SKP-BS-12012	12,8	13,7	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	14,00	-TL
SKP-BS-15008	8,4	15,5	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	16,00	-TL
SKP-BS-15010	10,5	15,5	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	16,00	-TL
SKP-BS-15012	12,8	15,5	25	59	67	43	110	30	18,8	6	20	16,00	-TL
SKP-BS-18508	8,4	17	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	24,00	-TL
SKP-BS-18510	10,5	17	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	24,00	-TL
SKP-BS-18512	12,8	17	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	24,00	-TL
SKP-BS-24010	10,5	19,5	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	26,00	-TL
SKP-BS-24012	12,8	19,5	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	26,00	-TL
SKP-BS-24016	17	19,5	32	59	68	49	117	35	23,8	7	15	26,00	-TL
SKP-BS-30010	10,5	23,2	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	40,00	-TL
SKP-BS-30012	12,8	23,2	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	40,00	-TL
SKP-BS-30016	17	23,2	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	40,00	-TL
SKP-BS-40010	10,5	26	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	45,00	-TL
SKP-BS-40012	12,8	26	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	45,00	-TL
SKP-BS-40016	17	26	40	93	104,5	51	155,5	36	28	7,5	6	45,00	-TL
SKP-BS-50010	10,5	29	47	94	109	84	193	60	36,8	10	-	150,00	-TL
SKP-BS-50012	12,8	29	47	94	109	84	193	60	36,8	10	-	150,00	-TL
SKP-BS-50016	17	29	47	94	109	84	193	60	36,8	10	-	150,00	-TL
SKP-BS-63012	12,8	32,5	47	94	109	84	193	60	36,8	10	-	180,00	-TL
SKP-BS-63016	17	32,5	47	94	109	84	193	60	36,8	10	-	180,00	-TL
SKP-BS-80016	17	37,8	60	125	150	110	260	80	45	10,3	-	280,00	-TL
SKP-BS-100016	17	42	60	125	150	110	260	80	45	10,3	-	320,00	-TL

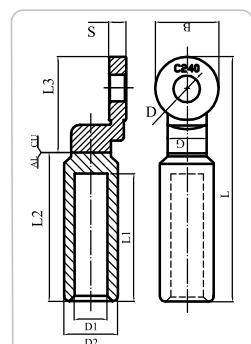

DIN NORMU Bimetal (CU/AL) EKMUF Kablo Pabuçları


Ürün Kodu	L (mm)	Ebatlar (mm)	d (mm)	d1 (mm)	" Ambalaj Miktarı (Ad)"	" Ambalaj Ağırlığı (kg)"	Fiyat / Adet TL
AL16/CU10	66,6	5,6	4,5	135	3,73	5,00	-TL
AL16/CU16	72,5	5,6	5,5	135	-	5,00	-TL
AL25/CU10	66,5	6,4	4,5	135	3,73	5,50	-TL
AL25/CU16	72,5	6,4	5,5	135	4,46	5,50	-TL
AL25/CU25	72,5	6,4	7	135	-	6,00	-TL
AL35/CU16	72,5	8,5	5,5	135	4,09	6,50	-TL
AL35/CU25	72,5	8,5	7	135	4,28	6,50	-TL
AL35/CU35	75	8,5	8,2	96	-	6,50	-TL
AL50/CU25	75	9,4	7	96	4,45	7,00	-TL
AL50/CU35	75	9,4	8,2	96	5,03	7,00	-TL
AL50/CU50	75	9,4	8,2	96	5,03	8,50	-TL
AL70/CU35	75	10,9	8,2	96	4,81	9,00	-TL
AL70/CU50	81	10,9	10	96	5,54	9,00	-TL
AL70/CU70	83	10,9	11,5	96	-	10,00	-TL
AL95/CU50	81	12,4	10	96	5,40	12,00	-TL
AL95/CU70	83	12,4	11,5	96	6,20	12,00	-TL
AL95/CU95	107	12,4	13,5	48	-	15,00	-TL
AL120/CU70	99	13,7	11,5	48	4,79	16,00	-TL
AL120/CU95	107	13,7	13,5	48	5,78	16,00	-TL
AL120/CU120	107	13,7	15,5	32	-	19,00	-TL
AL150/CU95	107	15,5	135,5	48	5,56	20,00	-TL
AL150/CU120	107	15,5	15,5	48	5,81	20,00	-TL
AL150/CU150	112	15,5	17	32	-	25,00	-TL
AL185/CU120	107	17	15,5	32	5,49	27,00	-TL
AL185/CU150	112	17	17	32	6,44	27,00	-TL
AL185/CU185	116	17	19	32	-	27,00	-TL
AL240/CU150	112	19,5	17	32	6,10	28,00	-TL
AL240/CU185	115	19,5	19	32	6,87	28,00	-TL
AL240/CU240	116	19,5	21,5	12	-	38,00	-TL
AL300/CU185	152,5	23,2	19	12	4,266	40,00	-TL
AL300/CU240	153,5	23,2	21,5	12	4,64	50,00	-TL
AL300/CU300	159,5	23,2	24,5	12	5,21	55,00	-TL

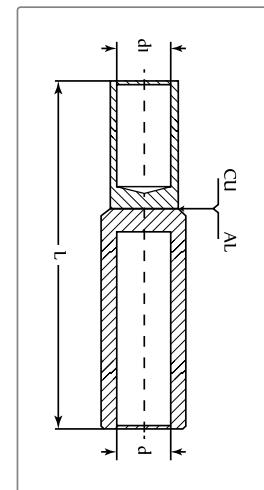

C Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Fiyat / Adet TL
		a	b	c	
C 16-16	16-16 mm ²	16	19,5	18	2,00 -TL
C 25-25	25-25 mm ²	20	20	14,5	2,60 -TL
C 35-35	35-35 mm ²	22	24	13,2	3,00 -TL
C 50-50	50-50 mm ²	24	27	17	5,00 -TL
C 70-70	70-70 mm ²	28	32,2	19,7	9,00 -TL
C 70-35/25	70-35/25 mm ²	26	33	20	11,00 -TL
C 95-95	95-95 mm ²	28	38,5	24,5	14,00 -TL
C 95-35/25	95-35/25 mm ²	26	38,5	24,5	16,00 -TL
C 120-120	120-120 mm ²	30	41,5	25	17,50 -TL
C 120-35	120-35 mm ²	28	41,5	24,6	18,00 -TL
C 185-185	185-185 mm ²	28	47	28,5	35,00 -TL
C 240-240	240-240 mm ²	25	63	33	36,00 -TL

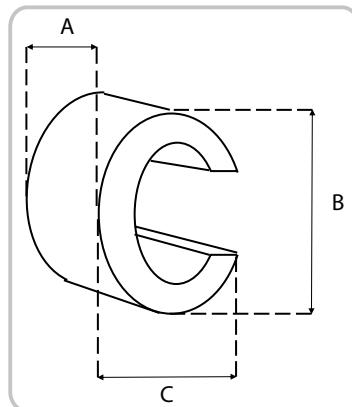


- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

H Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	c1	c2	b	L	Fiyat / Adet TL
H 35-35	35-35 mm ²					5,20 -TL
H 50-50	50-50 mm ²	9	9	15	22	6,20 -TL
H 70-70	70-70 mm ²	10	10	16,5	22	8,50 -TL
H 95-95	95-95 mm ²	13	13	24	25	9,20 -TL
H 95-50	95-50 mm ²	13	9	23	24	10,20 -TL
H 120-120	120-120 mm ²	14,7	14,7	25	25	10,80 -TL
H 120-95	120-95 mm ²	14	13	24	25	10,80 -TL
H 120-50	120-50 mm ²	13,5	9	24,5	25	12,40 -TL

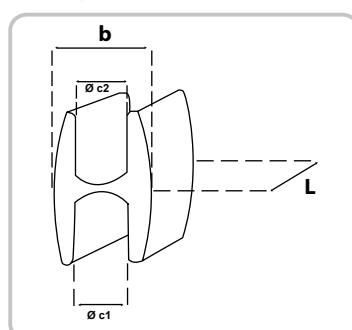

- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

U Tipi Klemensler Kablo Pabuçları

Ürün Kodu	Cinsi	Kutu Adedi	Fiyat / Adet TL
U-6	6 'lik U Klemens	150 Ad.	1,65 -TL
U-10	10 'lik U Klemens	125 Ad.	2,00 -TL
U-16	16 'lik U Klemens	100 Ad.	2,95 -TL
U-25	25 'lik U Klemens	100 Ad.	3,60 -TL
U-35	35' lik U Klemens	75 Ad.	4,50 -TL
U-50	50' lik U Klemens	50 Ad.	6,50 -TL
U-70	70 'lik U Klemens	40 Ad.	7,50 -TL
U-95	95 'lik U Klemens	25 Ad.	11,00 -TL
U-120	120 'lik U Klemens	20 Ad.	12,00 -TL
U-150	150 'lik U Klemens	15 Ad.	17,00 -TL




- Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ekko Serisi

İzoleli Kablo Yüksekleri Fransız Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

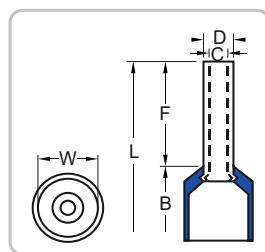


Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-3005 E	Beyaz	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,0220 -TL
UY-3007 E	Mavi	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,0220 -TL
UY-3010 E	Kırmızı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,0220 -TL
UY-3015 E	Siyah	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,0245 -TL
UY-3025 E	Gri	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,0285 -TL
UY-3040 E	Turuncu	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,0500 -TL
UY-3060 E	Yeşil	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	177 gr.	0,0650 -TL
UY-3100 E	Kahve	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,0880 -TL
UY-3160 E	Fildişi	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,1250 -TL
UY-3250 E	Siyah	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,2050 -TL
UY-3350 E	Kırmızı	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	141 gr.	0,2500 -TL
UY-3500 E	Mavi	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,4800 -TL
UY-3700 E	Sarı	70,00 mm²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50 Ad.	270 gr.	1,1500 -TL

Ekko Serisi

İzoleli Kablo Yüksekleri Alman Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

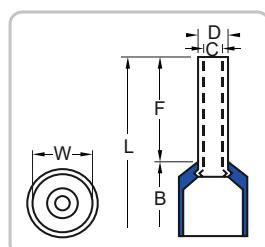


Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-2005 E	Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,0220 -TL
UY-2007 E	Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,0220 -TL
UY-2010 E	Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,0220 -TL
UY-2015 E	Kırmızı	1,50 mm²	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,0245 -TL
UY-2025 E	Mavi	2,50 mm²	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,0285 -TL
UY-2040 E	Gri	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,0500 -TL
UY-2060 E	Siyah	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	179 gr.	0,0650 -TL
UY-2100 E	Bej	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,0880 -TL
UY-2160 E	Yeşil	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,1250 -TL
UY-2250 E	Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,2050 -TL
UY-2350 E	Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	140 gr.	0,2500 -TL
UY-2500 E	Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,4800 -TL

Ekko Serisi

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksekleri (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

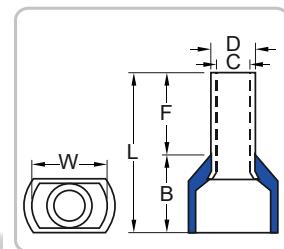


Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-23005 E	Beyaz	2 x 0,50 mm²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500 Ad.	107 gr.	0,0450 -TL
UY-23007 E	Mavi	2 x 0,75 mm²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500 Ad.	121 gr.	0,0450 -TL
UY-23010 E	Kırmızı	2 x 1,00 mm²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500 Ad.	137 gr.	0,0470 -TL
UY-23015 E	Siyah	2 x 1,50 mm²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500 Ad.	164 gr.	0,0680 -TL
UY-23025 E	Gri	2 x 2,50 mm²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250 Ad.	137 gr.	0,0850 -TL
UY-23040 E	Turuncu	2 x 4,00 mm²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100 Ad.	98 gr.	0,1150 -TL
UY-23060 E	Yeşil	2 x 6,00 mm²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100 Ad.	149 gr.	0,1650 -TL
UY-23100 E	Kahve	2 x 10,00 mm²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50 Ad.	108 gr.	0,2400 -TL
UY-23160 E	Bej	2 x 16,00 mm²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50 Ad.	56 gr.	0,2850 -TL

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksekleri (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

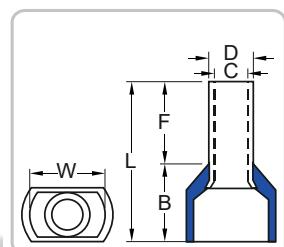


Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-23005	Beyaz	2 x 0,50 mm²	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500 Ad.	107 gr.	0,060 -TL
UY-23007	Mavi	2 x 0,75 mm²	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500 Ad.	121 gr.	0,065 -TL
UY-23010	Kırmızı	2 x 1,00 mm²	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500 Ad.	137 gr.	0,065 -TL
UY-23015	Siyah	2 x 1,50 mm²	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500 Ad.	164 gr.	0,085 -TL
UY-23025	Gri	2 x 2,50 mm²	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250 Ad.	137 gr.	0,120 -TL
UY-23040	Turuncu	2 x 4,00 mm²	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100 Ad.	98 gr.	0,150 -TL
UY-23060	Yeşil	2 x 6,00 mm²	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100 Ad.	149 gr.	0,250 -TL
UY-23100	Kahve	2 x 10,00 mm²	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50 Ad.	108 gr.	0,350 -TL
UY-23160	Bej	2 x 16,00 mm²	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50 Ad.	56 gr.	0,450 -TL

İzoleli Kablo Yüksekleri Fransız Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

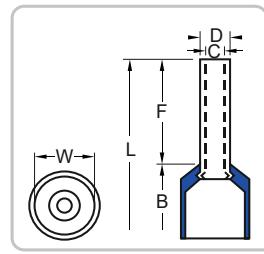

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-3003	Pembe	0,30 mm²	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500 Ad.	50 gr.	0,080 -TL
UY-3005	Beyaz	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,030 -TL
UY-3007	Mavi	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,030 -TL
UY-3010	Kırmızı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,031 -TL
UY-3015	Siyah		8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,033 -TL
UY-3015/10	Siyah	1,50 mm²	10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	116 gr.	0,035 -TL
UY-3015/18	Siyah		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,060 -TL
UY-3025	Gri		8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,040 -TL
UY-3025/12	Gri	2,50 mm²	12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,050 -TL
UY-3040	Turuncu	4,00 mm²	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,070 -TL
UY-3060	Yeşil	6,00 mm²	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	177 gr.	0,085 -TL
UY-3100	Kahve	10,00 mm²	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,115 -TL
UY-3160	Fildişi	16,00 mm²	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,160 -TL
UY-3250	Siyah	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,270 -TL
UY-3350	Kırmızı	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	141 gr.	0,350 -TL
UY-3500	Mavi	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,600 -TL
UY-3700	Sarı	70,00 mm²	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50 Ad.	270 gr.	1,500 -TL


İzoleli Kablo Yüksekleri Alman Renk Normu (DIN 46228)

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			F	L	W	B	D	C			
UY-2005	Turuncu	0,50 mm²	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500 Ad.	64 gr.	0,030 -TL
UY-2007	Beyaz	0,75 mm²	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500 Ad.	72 gr.	0,030 -TL
UY-2010	Sarı	1,00 mm²	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500 Ad.	75 gr.	0,031 -TL
UY-2015	Kırmızı		8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	108 gr.	0,033 -TL
UY-2015/18	Kırmızı		18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500 Ad.	150 gr.	0,060 -TL
UY-2025	Mavi		8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	133 gr.	0,040 -TL
UY-2025/12	Mavi		12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500 Ad.	167 gr.	0,050 -TL
UY-2025/18	Mavi		18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250 Ad.	119 gr.	0,060 -TL
UY-2040	Gri		10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	119 gr.	0,070 -TL
UY-2040/12	Gri	4,00 mm²	12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	125 gr.	0,070 -TL
UY-2040/18	Gri		18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250 Ad.	150 gr.	0,090 -TL
UY-2060	Siyah		12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250 Ad.	179 gr.	0,085 -TL
UY-2060/18	Siyah		18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200 Ad.	177 gr.	0,110 -TL
UY-2100	Bej		12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	109 gr.	0,115 -TL
UY-2100/18	Bej	10,00 mm²	18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100 Ad.	124 gr.	0,135 -TL
UY-2160	Yeşil		12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	138 gr.	0,160 -TL
UY-2160/18	Yesil		18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100 Ad.	157 gr.	0,170 -TL
UY-2250	Kahve	25,00 mm²	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50 Ad.	125 gr.	0,270 -TL
UY-2350	Bej	35,00 mm²	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50 Ad.	140 gr.	0,350 -TL
UY-2500	Zeytuni	50,00 mm²	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50 Ad.	168 gr.	0,600 -TL

İzolesiz Kablo Yüksekleri (DIN 46228)



RoHS
COMPLIANT

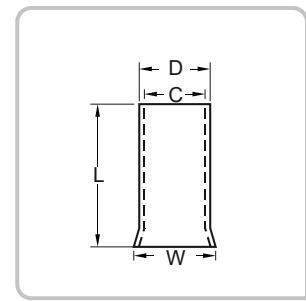


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		L	D	C	W			
KY-0,50/6	0,50 mm ²	6,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	54 gr.	0,014 -TL
KY-0,50	0,50 mm ²	10,0	1,3	1,0	1,7	1.000 Ad.	76 gr.	0,018 -TL
KY-0,75	0,75 mm ²	10,0	1,5	1,2	1,9	1.000 Ad.	85 gr.	0,018 -TL
KY-1,00	1,00 mm ²	10,0	1,7	1,4	2,2	1.000 Ad.	92 gr.	0,018 -TL
KY-1,50/7	1,50 mm ²	7,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	83 gr.	0,020 -TL
KY-1,50	1,50 mm ²	10,0	2,0	1,7	2,5	1.000 Ad.	104 gr.	0,022 -TL
KY-2,50/8	2,50 mm ²	8,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	112 gr.	0,024 -TL
KY-2,50	2,50 mm ²	12,0	2,6	2,3	3,3	1.000 Ad.	180 gr.	0,030 -TL
KY-4,00	4,00 mm ²	12,0	3,2	2,8	3,9	500 Ad.	155 gr.	0,042 -TL
KY-6,00	6,00 mm ²	12,0	3,9	3,5	4,7	500 Ad.	175 gr.	0,055 -TL
KY-10/12	10,00 mm ²	12,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	131 gr.	0,070 -TL
KY-10	10,00 mm ²	15,0	4,9	4,5	5,8	250 Ad.	156 gr.	0,080 -TL
KY-16/12	16,00 mm ²	12,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	67 gr.	0,095 -TL
KY-16	16,00 mm ²	15,0	6,2	5,8	7,2	100 Ad.	78 gr.	0,110 -TL
KY-25	25,00 mm ²	15,0	7,9	7,5	9,1	100 Ad.	114 gr.	0,180 -TL
KY-35	35,00 mm ²	15,0	8,7	8,3	10,2	100 Ad.	121 gr.	0,195 -TL
KY-50	50,00 mm ²	22,0	10,9	10,3	12,7	100 Ad.	217 gr.	0,500 -TL
KY-70	70,00 mm ²	25,0	14,3	13,5	15,8	50 Ad.	398 gr.	1,100 -TL
KY-95	95,00 mm ²	30,0	15,6	14,8	17,3	50 Ad.	511 gr.	1,400 -TL
KY-120	120,00 mm ²	34,0	17,7	16,7	20,2	25 Ad.	846 gr.	2,200 -TL
KY-150	150,00 mm ²	38,0	20,6	19,6	23,0	25 Ad.	1.026 gr.	3,500 -TL

Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları (Naylon&Kolay Girişli)



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

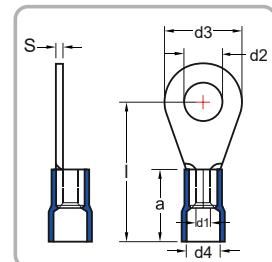


Naylon kovanın eşsiz huni şekli iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a				
YK-301	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	182 gr.	0,070 -TL
YK-401		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	206 gr.	0,075 -TL
YK-501		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	238 gr.	0,090 -TL
YK-601		M6	6,5	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	255 gr.	0,105 -TL
YK-801		M8	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	324 gr.	0,135 -TL
YK-302		M3	3,2	6,0	16,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,080 -TL
YK-402	1,50 - 2,50 mm ²	M4	4,3	8,0	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	224 gr.	0,090 -TL
YK-502		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	269 gr.	0,100 -TL
YK-602		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,115 -TL
YK-802		M8	8,4	14,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	346 gr.	0,140 -TL
YK-1002		M10	10,5	15,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	253 gr.	0,190 -TL
YK-1202		M12	13,0	18,0	25,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	200 gr.	0,200 -TL
YK-406	4,00 - 6,00 mm ²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	205 gr.	0,155 -TL
YK-506		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	223 gr.	0,160 -TL
YK-606		M6	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	249 gr.	0,175 -TL
YK-806		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	290 gr.	0,220 -TL
YK-1006		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	351 gr.	0,250 -TL
YK-1206		M12	13,0	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	50 Ad.	172 gr.	0,250 -TL

Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları (Naylon&Kolay Girişli)



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

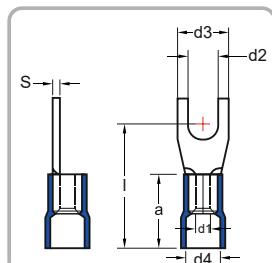


Naylon kovanın eşsiz huni şekli iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a				
ÇK-3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,068 -TL
ÇK-4001		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,070 -TL
ÇK-5001		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	229 gr.	0,090 -TL
ÇK-6001		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	242 gr.	0,100 -TL
ÇK-3002		M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	197 gr.	0,080 -TL
ÇK-4002		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,085 -TL
ÇK-5002	1,50 - 2,50 mm ²	M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	265 gr.	0,100 -TL
ÇK-6002		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,110 -TL
ÇK-4006		M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	200 gr.	0,145 -TL
ÇK-5006		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	226 gr.	0,150 -TL
ÇK-6006		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	235 gr.	0,160 -TL
ÇK-8006		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	284 gr.	0,250 -TL
ÇK-10006	4,00 - 6,00 mm ²	M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50 Ad.	197 gr.	0,350 -TL

Yuvarlak Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart Giriş)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

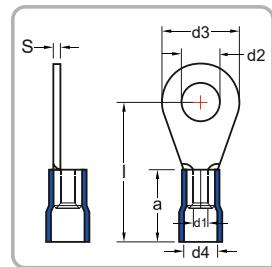


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a				
YK-301 İ	0,50 - 1,50 mm²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	182 gr.	0,100 -TL
YK-401 İ		M4	4,3	8,0	17,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	206 gr.	0,105 -TL
YK-501 İ		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	238 gr.	0,115 -TL
YK-601 İ		M6	6,5	10,0	18,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	255 gr.	0,140 -TL
YK-801 İ		M8	8,4	14,0	22,0	1,6	4,0	10,0	0,8	200 Ad.	324 gr.	0,185 -TL
YK-302 İ		M3	3,2	6,0	16,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,120 -TL
YK-402 İ		M4	4,3	8,0	17,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	224 gr.	0,125 -TL
YK-502 İ		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	269 gr.	0,130 -TL
YK-602 İ		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,165 -TL
YK-802 İ		M8	8,4	14,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	200 Ad.	346 gr.	0,180 -TL
YK-1002 İ	1,50 - 2,50 mm²	M10	10,5	15,0	22,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	253 gr.	0,250 -TL
YK-1202 İ		M12	13,0	18,0	25,0	2,3	4,5	10,0	0,8	100 Ad.	200 gr.	0,350 -TL
YK-406 İ		M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	205 gr.	0,220 -TL
YK-506 İ		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	223 gr.	0,220 -TL
YK-606 İ		M6	6,5	11,0	22,5	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	249 gr.	0,250 -TL
YK-806 İ		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	290 gr.	0,290 -TL
YK-1006 İ	4,00 - 6,00 mm²	M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	100 Ad.	351 gr.	0,380 -TL
YK-1206 İ		M12	13,0	18,0	28,0	3,6	6,3	13,0	1,0	50 Ad.	172 gr.	0,400 -TL

Not : Ekstra bakır yüksülü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.

Çatal Tip - İzoleli Kablo Uçları (DIN 46237) / (PVC & Standart) Giriş



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

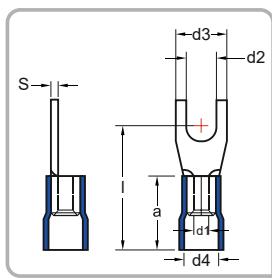

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			d2	d3	l	d1	d4	a				
ÇK-3001 İ	0,50 - 1,50 mm²	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,100 -TL
ÇK-4001 İ		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	200 gr.	0,105 -TL
ÇK-5001 İ		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	229 gr.	0,112 -TL
ÇK-6001 İ		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10	0,8	200 Ad.	242 gr.	0,140 -TL
ÇK-3002 İ		M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	197 gr.	0,120 -TL
ÇK-4002 İ		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	202 gr.	0,125 -TL
ÇK-5002 İ		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	265 gr.	0,140 -TL
ÇK-6002 İ		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	10	0,8	200 Ad.	297 gr.	0,150 -TL
ÇK-4006 İ	4,00 - 6,00 mm²	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	200 gr.	0,190 -TL
ÇK-5006 İ		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	226 gr.	0,200 -TL
ÇK-6006 İ		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	235 gr.	0,280 -TL
ÇK-8006 İ		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13	1,0	100 Ad.	284 gr.	0,350 -TL
ÇK-10006 İ		M10	10,5	18	28,0	3,6	6,3	13	1,0	50 Ad.	197 gr.	0,500 -TL


Not : Ekstra bakır yüksülü ürünlerin stok ve fiyatlarını sorunuz.

Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir.

İğne Tip - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon: Nylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105° 600 Volt

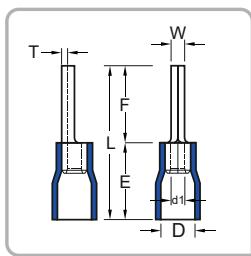


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		W	F	L	E	D	d1	T			
IK-101	0,50 - 1,50 mm²	1,9	10,0	19,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	174 gr.	0,080 -TL
IK-102	1,50 - 2,50 mm²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	210 gr.	0,085 -TL
IK-106	4,00 - 6,00 mm²	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	1,00	100 Ad.	228 gr.	0,150 -TL

Bıçak Tip - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon: Vinil
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75° 600 Volt

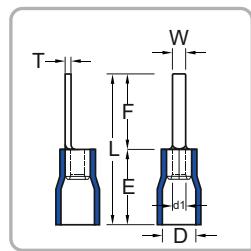


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		W	F	L	E	D	d1	T			
IK-101/14		3,0	14,0	23,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200 Ad.	180 gr.	0,200 -TL
IK-102/18		2,2	18,0	27,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200 Ad.	206 gr.	0,250 -TL

Ek Mufları - İzoleli Kablo Uçları



Standart: DIN 46237
Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon: Vinil
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75° 600 Volt

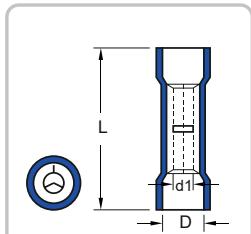


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	L	D	d1	Ambalaj Miktarı		Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
					Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)		
BY-251	0,50 - 1,50 mm²	24,6	4,0	1,7	200 Ad.	275 gr.	0,180 -TL	
BY-252	1,50 - 2,50 mm²	24,6	4,5	2,3	200 Ad.	322 gr.	0,200 -TL	
BY-256	4,00 - 6,00 mm²	26,5	6,3	3,4	100 Ad.	285 gr.	0,350 -TL	

DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu - (Kaynaklı)



Malzeme: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı

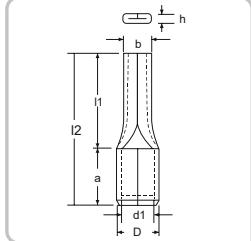


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	W	l1	l2	a	D	d1	h	Ambalaj Miktarı		Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
									Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)		
IK-110-12	10 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	3,0 gr.	1,200 -TL	
IK-116-13	16 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	1,5 gr.	1,800 -TL	
IK-125-15	25 mm²	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	2,0	100 Ad.	3,7 gr.	2,800 -TL	

Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		W	F	L	B	D	d1			
■ BE-1040	0,50 - 1,50 mm²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	216 gr.	0,160 -TL
■ BE-2040	1,50 - 2,50 mm²	4,0	8,5	21,7	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	235 gr.	0,165 -TL
■ BE-2050	1,50 - 2,50 mm²	5,0	8,5	21,2	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	252 gr.	0,180 -TL
■ BE-5050	4,00 - 6,00 mm²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	185 gr.	0,240 -TL

Dişli Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
		W	F	L	B	D	d1			
■ BD-1040	0,50 - 1,50 mm²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	165 gr.	0,220 -TL
■ BD-2040	1,50 - 2,50 mm²	3,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	174 gr.	0,230 -TL
■ BD-2050	1,50 - 2,50 mm²	4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	186 gr.	0,240 -TL
■ BD-5050	4,00 - 6,00 mm²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	3,4	100 Ad.	253 gr.	0,340 -TL

Dişli Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL
			W	F	L	B	D	d1			
■ FD-1288/5		0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,150 -TL
■ FD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	186 gr.	0,150 -TL
■ FD-1488/5	0,50 - 1,50 mm²	0,5 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,160 -TL
■ FD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	203 gr.	0,160 -TL
■ FD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,200 -TL
■ FD-1778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	171 gr.	0,250 -TL
■ FD-2288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	197 gr.	0,160 -TL
■ FD-2488	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	218 gr.	0,170 -TL
■ FD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	257 gr.	0,220 -TL
■ FD-2778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,250 -TL
■ FD-5488	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 4,75	5,0	6,5	22,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	131 gr.	0,250 -TL
■ FD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	189 gr.	0,300 -TL
■ FD-5956		1,2 x 9,40	10,0	12,0	28,6	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	209 gr.	0,450 -TL

Tam İzoleli Dışı Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme Izolasyon
: Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

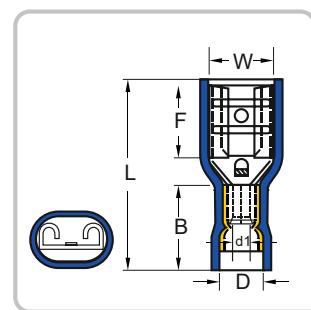


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	F	L	B	D				
■ FFD-1288/5		0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,205 -TL
■ FFD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,205 -TL
■ FFD-1488/5	0,50 - 1,50 mm²	0,5 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	237 gr.	0,205 -TL
■ FFD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	240 gr.	0,205 -TL
■ FFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	167 gr.	0,250 -TL
■ FFD-2488	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	157 gr.	0,205 -TL
■ FFD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	178 gr.	0,230 -TL
■ FFD-5638	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	3,4	100 Ad.	229 gr.	0,300 -TL

Tam İzoleli Polyamid Dışı Faston Tip (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme Izolasyon
: Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

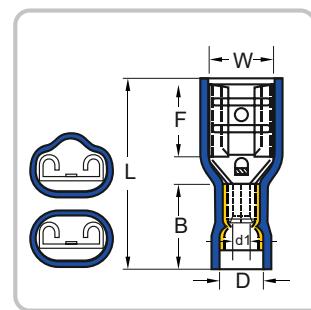


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	F	L	B	D				
■ PFD-1288	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,5	11,0	4,0	1,7	200 Ad.	206 gr.	0,300 -TL
■ PFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,7	100 Ad.	159 gr.	0,350 -TL
■ PFD-2638	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100 Ad.	166 gr.	0,350 -TL
■ PFD-5638	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,4	100 Ad.	235 gr.	0,450 -TL

Erkek Faston Tip Terminaller (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme Izolasyon
: Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

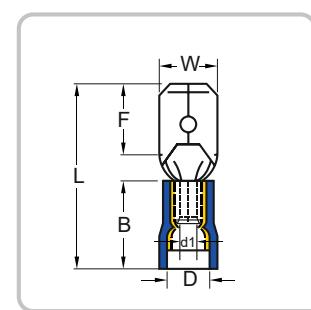


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	F	L	B	D				
■ FE-1288		0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	176 gr.	0,150 -TL
■ FE-1488	0,50 - 1,50 mm²	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	194 gr.	0,170 -TL
■ FE-1638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	1,7	200 Ad.	222 gr.	0,190 -TL
■ FE-2488	1,50 - 2,50 mm²	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	213 gr.	0,190 -TL
■ FE-2638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	2,3	200 Ad.	242 gr.	0,205 -TL
■ FE-5638	4,00 - 6,00 mm²	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	204 gr.	0,300 -TL

Erkek / Dişi Geri Dönüşlü Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksülü)




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksülü
İzolasyon : Vinil
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

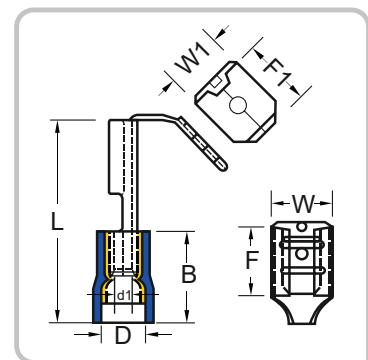

Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller - İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksülü
İzolasyon : Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt

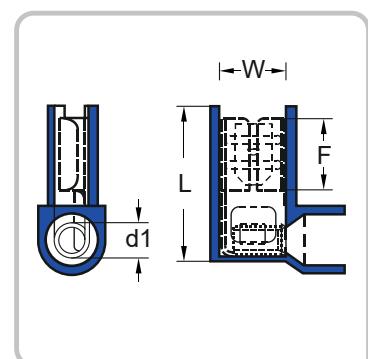

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)						Ambalaj Miktarı	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	Fiyat / Adet TL	
			W	W1	F	F1	L	B	D	d1		
■ FDEG-1861	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	3,8	1,7	100 Ad.	184 gr.
■ FDEG-2862	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	22,5	10,5	4,7	2,3	100 Ad.	191 gr.
■ FDEG-5866	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	24,0	13,0	6,2	3,4	100 Ad.	241 gr.

MONOFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları



Ürün Kodu	Modül	Bakır Kalınlığı	Boy	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-MBR-1106	56	1,0 mm	106 cm	100 Ad.	15,00 -TL
SFK-MBR-15106	56	1,5 mm	106 cm	100 Ad.	21,00 -TL

TRİFAZE MÜŞTEREK W Otomat Baraları



Ürün Kodu	Modül	Bakır Kalınlığı	Boy	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-TBR-153	10 Modül	1,0 mm	53 cm	25 Ad.	21,00 -TL
SFK-TBR-1106	20 Modül	1,0 mm	106 cm	25 Ad.	40,00 -TL
SFK-TBR-1522	4 Modül	1,5 mm	22 cm	10 Ad.	13,00 -TL
SFK-TBR-1533	6 Modül	1,5 mm	33 cm	10 Ad.	19,00 -TL
SFK-TBR-1544	8 Modül	1,5 mm	44 cm	10 Ad.	26,00 -TL
SFK-TBR-1553	10 Modül	1,5 mm	53 cm	25 Ad.	30,00 -TL
SFK-TBR-15106	20 Modül	1,5 mm	106 cm	25 Ad.	60,00 -TL
SFK-TBR-KAP	Trifaze Bara Kapağı			100 Ad.	0,110 -TL




NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI



Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Uzunluk (mt)	Kullanım Yeri	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-NBR-15131	15 mm x 1,5 mm	1 mt	31 Vida	50 Ad.	35,00 -TL
SFK-NBR-15161	15 mm x 1,5 mm	1 mt	61 Vida	50 Ad.	40,00 -TL
SFK-NBR-20131	15 mm x 2 mm	1 mt	31 Vida	50 Ad.	45,00 -TL
SFK-NBR-20161	15 mm x 2 mm	1 mt	61 Vida	50 Ad.	50,00 -TL

DAĞITICI ÜNİTELER


Ürün Kodu	Cinsi	Amper	mm				Fiyat / Adet TL
			A	B	C	L	
SFK-DNT-207	2 kutup 7 delik	125 A	44,5	52,5	42	66	13,00 -TL
SFK-DNT-215	2 kutup 15 delik	125 A	44,5	52,5	42	133	23,00 -TL
SFK-DNT-407	4 kutup 7 delik	125 A	44,5	52,5	85	66	24,00 -TL
SFK-DNT-411	4 kutup 11 delik	125 A	44,5	52,5	85	101	30,00 -TL
SFK-DNT-415	4 kutup 15 delik	125 A	44,5	52,5	85	133	40,00 -TL

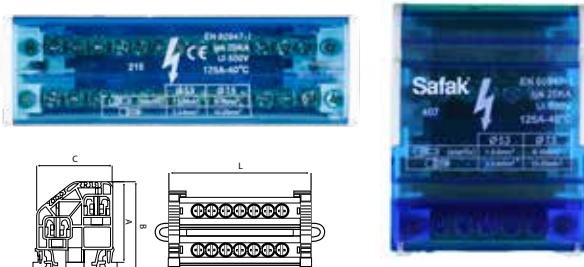

MONTAJ RAYLARI



Ürün Kodu	Cinsi	A	H	L	Ambalaj Miktarı Ad	Fiyat / Adet TL
SFK-MR-100DZ	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	1m	50 Ad.	3,20 -TL
SFK-MR-100D	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	1m	50 Ad.	3,40 -TL
SFK-MR-200DZ	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	2m	50 Ad.	6,40 -TL
SFK-MR-200D	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	2m	50 Ad.	6,80 -TL

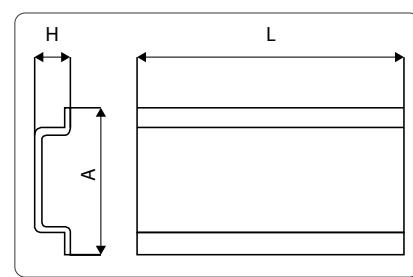

Şafak - Kablo Bağları

Beyaz Kablo Bağları Naylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-100-2C	100	2,5	Beyaz	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.
S-135-2C	135		Beyaz	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.
S-160-2C	160		Beyaz	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.
S-200-2C	200		Beyaz	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-140-3C	140	3,5	Beyaz	36,00	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.
S-200-3C	200		Beyaz	55,00	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.
S-250-3C	250		Beyaz	68,00	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.
S-280-3C	280		Beyaz	80,00	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.
S-360-3C	360		Beyaz	103,00	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-200-4C	200	4,5	Beyaz	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.
S-250-4C	250		Beyaz	68	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	18,45 kg.
S-300-4C	300		Beyaz	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.
S-360-4C	360		Beyaz	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.
S-380-4C	380		Beyaz	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.
S-430-4C	430		Beyaz	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-320-7C	320	7,5	Beyaz	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.
S-360-7C	360		Beyaz	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.
S-450-7C	450		Beyaz	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.
S-540-7C	540		Beyaz	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.
S-750-7C	750		Beyaz	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.

Yapışkanlı Kroşeler Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişü (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
S-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1100 -TL
S-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1100 -TL
S-2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1800 -TL
S-2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,1800 -TL

Vidalı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-TM1	15.2 x 9.4 x 6.8	3,3	Beyaz	100 Ad.	5.000 Ad.	2,40 kg.	0,0500 -TL
S-TM2	22 x 16.2 x 10.8	5,2	Beyaz	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,1000 -TL

Fiyatlarımıza K.D.V dahil değildir.

Safak - Kablo Bağları

Siyah Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları

L

L

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-100B-2C	100	2,5	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.
S-135B-2C	135		Siyah	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.
S-160B-2C	160		Siyah	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.
S-200B-2C	200		Siyah	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-140B-3C	140	3,5	Siyah	36,00	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.
S-200B-3C	200		Siyah	55,00	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.
S-250B-3C	250		Siyah	68,00	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.
S-280B-3C	280		Siyah	80,00	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.
S-360B-3C	360		Siyah	103,00	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-200B-4C	200	4,5	Siyah	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.
S-250B-4C	250		Siyah	68	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	18,45 kg.
S-300B-4C	300		Siyah	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.
S-360B-4C	360		Siyah	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.
S-380B-4C	380		Siyah	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.
S-430B-4C	430		Siyah	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
S-320B-7C	320	7,5	Siyah	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.
S-360B-7C	360		Siyah	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.
S-450B-7C	450		Siyah	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.
S-540B-7C	540		Siyah	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.
S-750B-7C	750		Siyah	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.

Şafak - Kablo Bağları Paslanmaz Çelik Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boytalar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SFK-STB-125S	125	4,5	Metal	38	90,00	100 Ad.	5.000 Ad.	10,20 kg. 0,6000 -TL
SFK-STB-200S	200		Metal	61	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	7,00 kg. 0,7000 -TL
SFK-STB-250S	250		Metal	81	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	8,70 kg. 0,7500 -TL
SFK-STB-300S	300		Metal	93	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	9,00 kg. 0,8000 -TL
SFK-STB-360S	360		Metal	112	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	10,50 kg. 1,0000 -TL
SFK-STB-400S	400		Metal	125	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	11,50 kg. 1,0500 -TL
SFK-STB-520S	520		Metal	163	90,00	100 Ad.	2.500 Ad.	14,00 kg. 1,2000 -TL
SFK-STB-680S	680		Metal	214,8	90,00	100 Ad.	2.000 Ad.	14,20 kg. 1,3000 -TL
SFK-STB-840S	840		Metal	265,7	90,00	100 Ad.	2.000 Ad.	17,00 kg. 1,5000 -TL
SFK-STB-200M	200	7,9	Metal	61,9	160,00	100 Ad.	2.500 Ad.	13,00 kg. 1,1000 -TL
SFK-STB-360M	360		Metal	112	153,00	50 Ad.	1.250 Ad.	11,00 kg. 1,5000 -TL
SFK-STB-520M	520		Metal	163,8	160,00	100 Ad.	2.000 Ad.	20,70 kg. 1,8000 -TL
SFK-STB-680M	680		Metal	214,8	160,00	100 Ad.	1.000 Ad.	15,20 kg. 2,1000 -TL
SFK-STB-840M	840		Metal	265,7	160,00	100 Ad.	1.000 Ad.	19,70 kg. 2,4000 -TL

Şafak - Kablo Bağları Paslanmaz Çelik Etiket



Ürün Kodu	Boytalar Uzunluk x En (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-STB1990	19 90	Metal	100 Ad.	2.500 Ad.	0,6000 -TL

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Teknik Bilgileri

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik Polyester kaplıdır.

- | | |
|---------------------------|------------|
| Su emilimi | : Yok |
| Alev yürütmemesi | : UL94V-2 |
| Ultraviyole dayanıklılığı | : Mükemmel |
| Kimyasal dayanıklılık | : Mükemmel |

Şafak - Kablo Bağları

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları POLYESTER KAPLI - 304 Çelik

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-STB1254PVC	125	4,5	Siyah	38	45	100 Ad.	5.000 Ad. 0,7000 -TL
SFK-STB2004PVC	200		Siyah	61,9	45	100 Ad.	2.500 Ad. 0,8500 -TL
SFK-STB2504PVC	250		Siyah	81	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,1000 -TL
SFK-STB3004PVC	300		Siyah	90,6	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,6000 -TL
SFK-STB3604PVC	360		Siyah	112,8	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,5000 -TL
SFK-STB5204PVC	520		Siyah	163,8	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,9000 -TL
SFK-STB6804PVC	680		Siyah	214,8	45	100 Ad.	2.000 Ad. 2,1000 -TL
SFK-STB8404PVC	840		Siyah	265,7	45	100 Ad.	2.000 Ad. 2,3000 -TL
SFK-STB2008PVC	200	7,9	Siyah	61,9	80	100 Ad.	2.500 Ad. 1,2000 -TL
SFK-STB3608PVC	360		Siyah	112,8	80	100 Ad.	2.500 Ad. 1,6000 -TL
SFK-STB5208PVC	520		Siyah	163,8	80	100 Ad.	2.000 Ad. 1,9000 -TL
SFK-STB6808PVC	680		Siyah	214,8	80	100 Ad.	1.000 Ad. 2,4000 -TL
SFK-STB8408PVC	840		Siyah	265,7	80	100 Ad.	1.000 Ad. 2,8000 -TL

Şafak - Kablo Bağları

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları POLYESTER KAPLI - 316 Çelik

Ürün Kodu	Boytalar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (min)	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
SFK-STB1254-316C	125	4,5	Siyah	38	45	100 Ad.	5.000 Ad. 0,8000 -TL
SFK-STB2004-316C	200		Siyah	61,9	45	100 Ad.	2.500 Ad. 0,9500 -TL
SFK-STB2504-316C	250		Siyah	81	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,3000 -TL
SFK-STB3004-316C	300		Siyah	90,6	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,4000 -TL
SFK-STB3604-316C	360		Siyah	112,8	45	100 Ad.	2.500 Ad. 1,7000 -TL
SFK-STB5204-316C	520		Siyah	163,8	45	100 Ad.	2.500 Ad. 2,2000 -TL
SFK-STB6804-316C	680		Siyah	214,8	45	100 Ad.	2.000 Ad. 2,4000 -TL
SFK-STB8404-316C	840		Siyah	265,7	45	100 Ad.	2.000 Ad. 2,6000 -TL
SFK-STB2008-316C	200	7,9	Siyah	61,9	80	100 Ad.	2.500 Ad. 1,4000 -TL
SFK-STB3608-316C	360		Siyah	112,8	80	100 Ad.	2.500 Ad. 1,9000 -TL
SFK-STB5208-316C	520		Siyah	163,8	80	100 Ad.	2.000 Ad. 2,4000 -TL
SFK-STB6808-316C	680		Siyah	214,8	80	100 Ad.	1.000 Ad. 2,9000 -TL
SFK-STB8408-316C	840		Siyah	265,7	80	100 Ad.	1.000 Ad. 3,4000 -TL

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Teknik Bilgileri

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik Polyester kaplıdır.

Su emilimi : Yok
 Alev yürütmemeye : UL94V-2
 Ultraviyole dayanıklılığı : Mükemmel
 Kimyasal dayanıklılık : Mükemmel

Beyaz Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-075-2C	75	2,5	Beyaz	16	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	8,15 kg.
SS-100-2C	100		Beyaz	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.
SS-135-2C	135		Beyaz	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.
SS-160-2C	160		Beyaz	40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.
SS-200-2C	200		Beyaz	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140-3C	140	3,5	Beyaz	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.
SS-200-3C	200		Beyaz	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.
SS-250-3C	250		Beyaz	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.
SS-280-3C	280		Beyaz	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.
SS-360-3C	360		Beyaz	103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140-4C	140	4,5	Beyaz	33	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.
SS-160-4C	160		Beyaz	38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.
SS-200-4C	200		Beyaz	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.
SS-250-4C	250		Beyaz	68	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	18,45 kg.
SS-280-4C	280		Beyaz	76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.
SS-300-4C	300		Beyaz	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.
SS-360-4C	360		Beyaz	101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.
SS-380-4C	380		Beyaz	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.
SS-430-4C	430		Beyaz	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-280-7C	280	7,5	Beyaz	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.
SS-320-7C	320		Beyaz	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.
SS-360-7C	360		Beyaz	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.
SS-450-7C	450		Beyaz	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.
SS-540-7C	540		Beyaz	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.
SS-750-7C	750		Beyaz	220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-780-9C	780	9,0	Beyaz	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.
SS-920-9C	920		Beyaz	280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.
SS-1220-9C	1.220		Beyaz	375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.

Ürün Kodu	Boytular Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-750-12C	750	12,5	Beyaz	222	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	22,50 kg.
SS-1000-12C	1.000		Beyaz	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.

Siyah Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100B-2C	100	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.	0,0175 -TL
SS-135B-2C	135		35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.	0,0270 -TL
SS-160B-2C	160		40	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	11,05 kg.	0,0360 -TL
SS-200B-2C	200		55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.	0,0470 -TL

Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140B-3C	140	Siyah	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.	0,0450 -TL
SS-200B-3C	200		55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.	0,0680 -TL
SS-250B-3C	250		68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.	0,0860 -TL
SS-280B-3C	280		80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.	0,0920 -TL
SS-360B-3C	360		103	20 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	13,80 kg.	0,1300 -TL

Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-140B-4C	140	Siyah	33	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	11,00 kg.	0,0650 -TL
SS-160B-4C	160		38	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	12,15 kg.	0,0760 -TL
SS-200B-4C	200		51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.	0,0920 -TL
SS-280B-4C	280		76	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	19,05 kg.	0,1300 -TL
SS-300B-4C	300		82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.	0,1500 -TL
SS-360B-4C	360		101	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	19,50 kg.	0,1820 -TL
SS-380B-4C	380		110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.	0,2050 -TL
SS-430B-4C	430		123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.	0,2300 -TL

Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-280B-7C	280	Siyah	76	65 daN	100 Ad.	4.000 Ad.	18,30 kg.	0,2200 -TL
SS-320B-7C	320		88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.	0,2300 -TL
SS-360B-7C	360		101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.	0,2650 -TL
SS-450B-7C	450		130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.	0,5400 -TL
SS-540B-7C	540		160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.	0,6900 -TL
SS-750B-7C	750		220	65 daN	100 Ad.	1.500 Ad.	17,85 kg.	0,7500 -TL

Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-780B-9C	780	Siyah	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.	1,0000 -TL
SS-920B-9C	920		280	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	19,60 kg.	1,2000 -TL
SS-1220B-9C	1.220		375	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	27,65 kg.	2,0500 -TL

Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL	
SS-1000B-12C	1.000	12,5	Siyah	300	120 daN	50 Ad.	1.000 Ad.	28,70 kg.	2,9000 -TL

Ultraviole Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100W-2C	100	2,5	Siyah	24	11 daN	100 Ad.	30.000 Ad.	10,40 kg.
SS-135W-2C	135		Siyah	35	11 daN	100 Ad.	25.000 Ad.	12,25 kg.
SS-200W-2C	200		Siyah	55	11 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	14,45 kg.
SS-140W-3C	140	3,5	Siyah	36	20 daN	100 Ad.	20.000 Ad.	13,40 kg.
SS-200W-3C	200		Siyah	55	20 daN	100 Ad.	12.000 Ad.	11,15 kg.
SS-250W-3C	250		Siyah	68	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	15,50 kg.
SS-280W-3C	280		Siyah	80	20 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,90 kg.
SS-200W-4C	200	4,5	Siyah	51	28 daN	100 Ad.	10.000 Ad.	14,35 kg.
SS-300W-4C	300		Siyah	82	28 daN	100 Ad.	8.000 Ad.	17,85 kg.
SS-380W-4C	380		Siyah	110	28 daN	100 Ad.	7.000 Ad.	19,45 kg.
SS-430W-4C	430		Siyah	123	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	15,30 kg.
SS-320W-7C	320	7,5	Siyah	88	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	15,85 kg.
SS-360W-7C	360		Siyah	101	65 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	16,80 kg.
SS-450W-7C	450		Siyah	130	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	18,60 kg.
SS-540W-7C	540		Siyah	160	65 daN	100 Ad.	2.500 Ad.	22,25 kg.
SS-780W-9C	780	9,0	Siyah	235	80 daN	100 Ad.	1.000 Ad.	16,00 kg.
								1,4000 -TL

Renkli Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları




Ürün Kodu	Boylar Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-100S-2C	100	2,5	●	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	1,95 kg.
SS-100K-2C	100		●	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0260 -TL
SS-100M-2C	100		●	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0260 -TL
SS-100MOR-2C	100		●	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0260 -TL
SS-100Y-2C	100		●	24	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	0,0260 -TL
SS-280S-3C	280	3,5	●	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	18,20 kg.
SS-280K-3C	280		●	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	0,1350 -TL
SS-280M-3C	280		●	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	0,1350 -TL
SS-280Y-3C	280		●	76	80 daN	100 Ad.	13.000 Ad.	0,1350 -TL

Açılabılır Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları



Ürün Kodu	Boyuṭlar Uzunluk x En (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL
SS-HRCV-200	200	7,5	Beyaz	50	36 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	13,45 kg.	0,2250 -TL
SS-HRCV-360	360		Beyaz	100	36 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	14,15 kg.	0,3200 -TL

Etiketli Kablo Bağları Nylon 6.6 Kablo Bağları

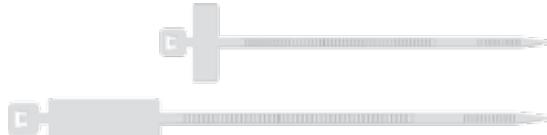


Ürün Kodu	Boyuṭlar Uzunluk x En (mm)	Etiket Boyutları Uzunluk x En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat / Adet TL	
SS-MV-100-2C	100	2,5	25 x 8	Beyaz	25	11 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	2,90 kg.	0,2500 -TL
SS-MV-200-4C	135	2,5	35 x 13	Beyaz	50	28 daN	100 Ad.	5.000 Ad.	8,60 kg.	0,2850 -TL

Boncuk Kablo Bağları Nylon Kablo Bağları (Bandex)




Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	Azami Sıkma Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Fiyat / Adet TL
CT-100-B	100	25	Beyaz	8 daN	100 Ad.	60.000 Ad.	0,017 -TL

Kapama Parçası (Plastik Yüksüklü)

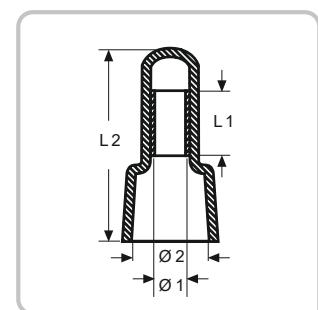

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)				Renk	Ambalaj Miktarı	Fiyat / Adet TL
TA-10727	7,5	20,0	3,0	7,8	Beyaz	100 Ad.	0,140 -TL
TA-10732	8,5	20,3	3,8	10,5	Beyaz	100 Ad.	0,190 -TL

Dübel Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları

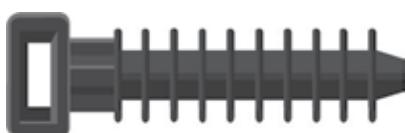

Ürün Kodu	Boyuṭlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişи Maksimum x En (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Azami Sikma Çapı mm	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-AM-1	43 x 10	9	10,3	Siyah	50	100 Ad.	5.000 Ad.	11,25 kg.	0,2100 -TL

Yapışkanlı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyuṭlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişи (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-1919	19 x 19	4	Beyaz	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,2100 -TL
SS-1919B	19 x 19	4	Siyah	10 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	2,70 kg.	0,2100 -TL
SS-2727	27 x 27	4,5	Beyaz	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,2850 -TL
SS-2727B	27 x 27	4,5	Siyah	16 daN	100 Ad.	3.000 Ad.	5,50 kg.	0,2850 -TL

Vidalı Kroşeler - Kablo Bağı Aksesuarları



Ürün Kodu	Boyuṭlar Uzunluk x En (mm)	Kablo Bağ Girişи Maksimum (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat / Adet TL
SS-TM-2	30 x 12	4	5	Beyaz	100 Ad.	3.000 Ad.	4,55 kg.	0,1150 -TL
SS-TM-2 B	30 x 12	4	5	Siyah	100 Ad.	3.000 Ad.	4,55 kg.	0,1150 -TL

SAPISELCO KABLO BAĞLARI ÜRÜN SERTİFİKALARI

SapiSelco kablo bağları uluslararası sertifikasyon standartlarına tam olarak tabiidir ve aşağıda belirtilen endüstri kontrol enstitüleri tarafından tasdik edilmiştir.

SERTİFİKA ENSTİTÜSÜ	SERTİFİKA NO	ENDÜSTRİ STANDARDI	STANDART AÇIKLAMASI	
	IMQ	SEL serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00073 + CA01.00076	AB yönetgesi B.T. 73/23 CEE ve 93/68 CEE göre CEI EN50146-I Ed.2000 gereklere tam uygunluğ SapiSelco kablo bağlarının 1000 V AC ve 1500 V DC dahil elektrik tesisatlarında kullanılabilirliğini tasdik etmeye yönelik sertifika	
	IMQ	ME.t serisi kablo bağları için uygunluk sertifikaları CA01.00172 + CA01.00175		
	GERMNISCHER LLOYD	GL Tip Onay Sertifikası No. 99173-96 HH	IEC 60092-101, MIL-23190E, UL 1565	
	BUREAU VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. 09113/A1 BV Dosya No. ACE 14/725/02	IEC 60092 serisi, Çelik yapılı gemilerin sınıflandırılmasındaki BV kurallarına uygunluğu	
	RINA	Tip Onay Sertifikası No. ELE35802CS	IEC 60092-101: Alev geciktirme özelliği	
	LLOYD'S REGISTER	LR Tip Onay Sertifikası No. 00/00017	UL 94V2, UL 1565, MIL-S-23190 E, IEC 60092-101	
	DET NORSKE VERITAS	Tip Onay Sertifikası No. E.-6650	IEC 60092-101 BV sınıflandırma kuralları	
	MILITARY STANDARTS (USA) Amerikan Defence Dept.	Nitelikli Ürün Listesi (QPL23190) No.02635201.AA/10-11-99	MIL-C-23190 "Askeri Standartlar"	SapiSelco kablo bağlarının askeri birimlerin ihtiyaçlarını karşıladığı tasdik etmeye yönelik sertifika
	Underwriters Laboratories UL (USA)	Dosya E 160935	U.L. 94 "Plastikler için alev alma testi" U.L. 1565 "Kablo sabitleme araçları"** uygunluğu	SapiSelco kablo bağlarının UL 1565 ve UL 94 standartları doğrultusunda yapılan alev geciktirme ve mekanik testlerden geçtiğini tasdik etmeye yönelik sertifika
	SAPISELCO s.r.l.	CE Uygunluk Beyanı	AB yönetgesi 73/23/CEE ve 93/168/CEE	SapiSelco tarafından düzenlenen ve AB yönetgesi 73/23/CEE ve 93/168/ CEE'ye uygunluk beyanı

* Ham madde için

** Bitmiş ürün için



Safak Yüksek Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri


SFK-Y0810

Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



İzoleli izolesiz yüksükleri sıkmak için kullanılır. Ana özellik, büyük kesitlerde bile yüksek duyarlılık sıkmanın rahat bir kuvvet aktarması ile yapılabilmesidir. Ergonomik olarak tasarlanmış yumuşak sapları kaymaz malzemeden. Uygulama ihtiyaçlarına göre yüksükleri yandan takabilirsiniz.

SFK-Y0816

Fiyat / Adet : **190,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



- 0,08 ile 16 mm² arası için otomatik ayarlıdır.
- Önceli el aletlerine nazaran %30 daha az güç gerektirir.
- Altgen formda sıkma yapar.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

SFK-Y01416

Fiyat / Adet : **150,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.

SFK-Y0256

Fiyat / Adet : **220,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Ergonomik olarak tasarım açısından mükemmelidir. Ergonomik sıkma aletlerinde yeni standartlar oluşturmaktadır. Bu yeni alet, el kuvvetinin en iyi şekilde ve fazla güç harcanmadan kullanılmasını sağlar. İzoleli ve izolesiz yüksükleri maksimum 18mm(.709 in.) uzunluğuna kadar sıkmak için kullanılır. Yüksüklerin, aletin ön tarafından takılmasını sağlar, kısa kablolarda bile kullanılabilir. Hızlıca değişen kare sıkma ve en kolay kavrama özelliğiyle bu alet özel bir eğitim gerekmenden kullanılabılır.

- Kablo kesitlerine göre otomatik adaptasyon
- Yüksükün tam uzunluğu boyunca devamlı hassas sıkma
- Eksiksiz sıkmayı garanti eden tam devir cırcır operasyon (geri açma ile)
- Elin ergonomisine mükemmel uyum
- Bu formda ve bu tasarımda dünya çapındaki ilke sıkma aleti
- Patenti alınmış sıkma teknolojisi

Şafak Yüksek Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri**SFK-Y05010**

- Kablo kesitine göre otomatik ayar
- Yüksek hassasiyetli sıkma sonuçları
- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Kaymayan ergonomik kollar

Fiyat / Adet : **220,00 - EUR****Teknik Data**

Kablo Kesiti : 0,5-10 mm² (20-8 AWG)
Sıkma Tekniği : Doğrusal
İletkenin Takıldığı Yer: Ön

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili

**SFK-Y1050**Fiyat / Adet : **240,00 - EUR****Teknik Data****Kablo Kesiti** : 10,0-50,0 mm² (8;6;4;2;1 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



- Kaymayan ergonomik kollar
- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Pense kolundaki kesme ve soyma aparatı ile alette işlevsellik sağlanmıştır.


Şafak İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri**SFK-I0506**Fiyat / Adet : **155,00 - EUR****Teknik Data****Sıkma aralığı** :

Kırmızı 0,5-1,0 (20-18 AWG)
 Mavi 1,5-2,5 (16-14 AWG)
 Sarı 4,0-6,0(12-10 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Kırmızı/mavi/sarı yuvarlak tip DIN kablo uçları, iğne tip kablo uçları, dişi faston tip kablo uçları, erkek faston tip kablo uçları, erkek terminaller, ek-mufları içindir.

Şafak İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri**SFK-IZ0251**

- Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR****Teknik Data**

Kablo Kesiti : 0,25-1,0 mm²
 (28-24; 24-20; 20-18 AWG)

Terminal / Konnektör Tipi



Sıkma Profili



Şafak İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-IZ0560



- Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Fiyat / Adet : **240,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,5-6,0 mm²
(20-18; 16-12; 12-10 AWG)



SAP-0560 Siyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Sıkma Profili



Şafak Kablo Papucu Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-K07516



- Kablo kesitine göre otomatik ayar
- Yüksek hassasiyetli sıkma sonuçları
- Serbest bırakılabilir cırcır ile tam bir sıkma işlemi sağlanır
- Kaymayan ergonomik kollar

Fiyat / Adet : **200,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Teknik Data

Kablo Kesiti : 0,75-16,0 mm²
(18-16; 14; 12; 10-8; 6 AWG)



SAP-0560 Siyırma Aparatı ile kullanabilirsiniz

Fiyat / Adet : **35,00 - EUR**

Sıkma Profili



Şafak Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-D4



Fiyat / Adet : **155,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Teknik Data

Sıkma : 4 pimli telefon konnektörlerini sıkar.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

SFK-D6



Fiyat / Adet : **155,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi



Teknik Data

Sıkma : 6 pimli telefon konnektörlerini sıkar.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

Safak Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

SFK-D8

Fiyat / Adet : **190,00 - EUR****Teknik Data**

Sıkma : 8 pimli telefon konnektörlerini sıkar.
Sıkma Tekniği : Doğrusal

Terminal / Konnektör Tipi



SFK-KP5859

Fiyat / Adet : **230,00 - EUR**

Terminal / Konnektör Tipi

**Teknik Data**

Kablo Kesiti : SW 5,4
SW 6,48
SW 1,72

Sıkma Profili



- Radyal kapanma hareketli hassas bir alettir.
- Değiştirilebilir sıkma çeneleri vardır.
- Özel profil geometrisi sayesinde hassas sıkma yapar.
- "Kesme & Soyma" parçası montaj edilerek bu işlevler de yapılabilir.
- Serbest bırakılabilir kilit mekanizması ile tam bir sıkma sağlanır.
- Kaymayı engelleyen ergonomik kolları vardır.

Safak Kablo Sıyrıcıcları - Mekanik El Aletleri

SFK-S0316

Fiyat / Adet : **130,00 - EUR****Teknik Data**

Sıyrma Aralığı : 0,03-16,0 mm²

- 0,03-16,00 mm² arasındaki PVC izoleli kabloları hassas bir şekilde sıyrma ve kesmek için tasarlanmış bir el aletidir.
- POWER PLUS özelliği ile, bütün kesitler için kendiliğinden ayarlama yapılabilir.
- Ayarlanabilir sıyrma uzunluğu 3-21 mm dir.
- Başka aletlere gerek kalmaksızın farklı soyma başıları, hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
- Yedek sıyrma başları, koldaki haznede tutulmaktadır.

SFK-S2511

Fiyat / Adet : **75,00 - EUR****Teknik Data**

Boyutlar ve Ağırlık : 90mm x 38mm x 18mm 35g
Soyma Kapasitesi : 11mm² çapına kadar Yuvarlak/ Oval Kablolar
Uygulama Sahası :
Data : Ethernet 10Base T, Simgeli Halka, (IBM Kablolama Tipi 1&6), Appletalk ve ISDN
Ses : Yerleşke içi dağıtım

11 mm² çapına kadar data kablolalarını ve yapısal kabloları döner hareketle sıyrır.

UTP & STP gibi çift bükümlü kablolarda, çok damarlı kablolarda ve fiber optik kablolarda kullanılır.

11mm² çapına kadar soyulacak kabloya göre kendisini otomatik olarak adapte eder. Başak ömrü uzun olarak tasarlanmıştır ve iletkenler zarar görmeksiz izole bölümü keser. Ses, video, güvenlik ve birçok diğer uygulama için kullanılabilir.

Şafak Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

SFK-S629

Fiyat / Adet : **110,00 - EUR**

Teknik Data

Kablo Tipleri	: PVC, Kauçuk ve Bütil İzoleli Kablolar
Boyutlar ve ağırlık	: 140mm x 38mm x 28mm - 0.096kg
Soyma Kapasitesi	: 6mm ² den 29mm ² ye kadar

Kauçuk, Bütil ve PVC dahil olmak üzere her türlü izole ile uyum sağlayan dayanıklı bir kablo soyma aletidir.

Patenti alınmış "spiral soyma modu" izoleleri kolayca soymayı sağlar.

Bütün plastik bileşenler yüksek kalitedeki polimerdan ve bütün metal parçalar en iyi karbon alaşımı çelikten yapılmıştır. Bu sayede alet uzun ömürlüdür.

OGS-40



- XLPE kabloların üzerindeki karbon tabakasını sıyırrı.

Fiyat / Adet : **850,00 - TL**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi	: Ø 16,0 - 40,0
Uzunluk	: 160 mm
Ağırlığı	: 1,130 kg

OGS-50

Fiyat / Adet : **1.000,00 - TL**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi	: Ø 16,0-50,0
Uzunluk	: 220 mm
Ağırlığı	: 1.150 kg

OGS-60

Fiyat / Adet : **1.200,00 - TL**

Teknik Data

Soyma Kapasitesi	: Ø 20,0 - 60,0
Uzunluk	: 220 mm
Ağırlığı	: 1.750 kg

- XLPE kabloların polietilen üzerindeki karbon tabakasını sıyırrı.
- Polietilen tabakayı helezon şekilde soyar.

No. 2

Fiyat / Adet : **18,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Ø 4,8 - 7,5 mm
Uzunluk	: 110 mm
Ağırlığı	: 0,030 kg.

- 4.8 - 7.5 mm çapları arasındaki koaksiyal kabloları ve 3 x0.75 mm², 10 mm² ve 16 mm² kesitli kabloları sıyırrı.
- Derinlik ayarı gerekmeyez.

No. 5

Fiyat / Adet : **28,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: 0,2 - 6,0 mm ²
Uzunluk	: 195 mm.
Ağırlığı	: 0,130 kg.

- 0,2 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG ölçülerindeki tüm yaygın damarlı ve katı iletkenler için, otomatik kablo sıyırcı.
- Ayarlanabilir 5 - 12 mm lik uzunluk tespit parçası (gerektiğinde çıkarılabilir).
- En çok 2 mm Ø' a kadar kolayca erişilebilen entegre yan keski.

No. 300

Fiyat / Adet : **69,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: 0,5 - 6,0 mm ²
Uzunluk	: 160 mm.
Ağırlığı	: 0,130 kg.

- 0,5 - 6,0 mm²(20 - 10 AWG) ölçüsündeki tüm iletkenlerin kolayca sıyırması.
- Özel tarama sistemi telin çapına otomatik olarak ayarlanır.
- Yalıtım 5 mm'lik bir uzunlukta sıyırrı (ancak iletkenin üzerinde kalır).
- Bu özellik bükülü tel uçlarının uygun biçimde döndürülmesine olanak verir.

Şafak Kablo Sıyrıcılar - Mekanik El Aletleri

H.D. No. 1000



- Kalın ölçüde kabloların sıyrılması ve çok kılıflı kabloların kesilmesi gibi ağır işler için.
- Pabuç bicimli bıçak ucu kesme derinliğini sınırlar ve iletkenlerin zarar görmesini engeller.
- 1000 Volt'a dek aktif tellerdeki çalışmalar için VDE
- Normu uyarınca onaylanmıştır.

4-28H



- Ø 4 - 28 mm. arası NYY-NYM yuvarlak kabloları hem yuvarlak, hemde uzunlamasına hızlı ve güvenilir şekilde keserek sıyırmır.
- Değişken derinlik ayarı sayesinde sıyrma işlemi esnasında kabloların iç yapısına zarar vermez.
- Yedek bıçağı mevcuttur.

S 4-28



- Ø 4 - 28 mm. arası NYY-NYM yuvarlak kabloları hem yuvarlak, hemde uzunlamasına hızlı ve güvenilir şekilde keserek sıyırmır.
- Değişken derinlik ayarı sayesinde sıyrma işlemi esnasında kabloların iç yapısına zarar vermez.
- Gizli bıçaklıdır.

28-35



- Ø 28 - 35 mm. arası NYY-NYM yuvarlak kabloları hızlı ve güvenilir şekilde sıyırmır.
- Değişken derinlik ayarı sayesinde sıyrma işlemi esnasında kabloların iç yapısına zarar vermez.
- Yedek bıçağı mevcuttur.

No. 7-R



- Tüm yaygın yuvarlak ve düz kablolar için otomatik sıyrma pensesi.
- Çeşitli kablo türleri ve çapları üzerinde 5 kat duyarlı ayar mümkündür.
- Görüsel uzunluk ölçüsü 8 - 24 mm, 5/16 - 1 inç.
- En çok 3 mm Ø'ya kadar yan keski entegre edilmiştir.

No. 150



- 8,0 - 20,0 mm arası yuvarlak kabloları sıyrma derinlikli, çapa otomatik olarak ayarlanır.
- Kapasitesi, tek damarlı iletkenlerde $0,5 - 4,0 \text{ mm}^2$, çok damarlıarda ise $0,5 - 6,0 \text{ mm}^2$ 'dir.
- Yan tarafında makas mevcuttur.

No. 25



- Kaplama kalınlığı 5 mm'ye kadar olan kabloların sıyrılması için tasarlanmıştır.
- Ayar vidası ile kesme derinliği ilgili dış kılıf'a göre kademeli olarak ayarlanabilir.
- Bıçak hem uzunlamasına hem de dairesel kesim yapılmasına uygundur.

Fiyat / Adet : **69,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Sınırsız
Uzunluk	: 200 mm.
Ağırlığı	: 0,094 kg.

Fiyat / Adet : **16,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Ø 4,0 - 28 mm
Uzunluk	: 170 mm.
Ağırlığı	: 0,100 kg.

Fiyat / Adet : **18,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Ø 4,0 - 28 mm
Uzunluk	: 170 mm.
Ağırlığı	: 0,100 kg.

Fiyat / Adet : **22,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Ø 28,0 - 35,0 mm
Uzunluk	: 150 mm.
Ağırlığı	: 0,145 kg.

Fiyat / Adet : **69,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	Yuvarlak Kablolar $0,5 \text{ mm}^2 - 16,0 \text{ mm}^2$
Düz kablolar	$0,75 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$
Uzunluk	: 175 mm
Ağırlığı	: 0,216 kg.

Fiyat / Adet : **22,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: Ø 8,0 - 20,0 mm.
Uzunluk	: 160 mm.
Ağırlığı	: 0,120 kg.

Fiyat / Adet : **300,00 - EUR**

Teknik Data

Sıyrma Aralığı	: 5 mm'ye kadar
Uzunluk	: 210 mm.
Ağırlığı	: 0,220 kg.

Teknik Spreyler - Hidrolik Aletler



SFK-EKT Elektro Kontak Temizleyici (Yağsız)

Fiyat / Adet **20,00** - EUR

400 ml



SFK-KS Kontak Sprey (Yağlı)

Fiyat / Adet **11,00** - EUR

400 ml

Teknik Detaylar

Teknik elektrik bileşenlerin temizlenmesi ve yağıdan arındırılmasında
Elektrikli makinalar, ölçükler, araçlar, teraziler, şalterler ya da sensörler v.b. alanlarda
Bütün elektrik konnektörleri, kontaklar, haberci zinciri ve anahtarlama tesisleri için de idealdir.
Nem ve suya nüfuz ederek bunları arındırır.
Kontak noktalarındaki oksit tabakaları çözer.
Oksidasyon ve korozyona karşı sürekli koruma sağlar.
Artık bırakmayan yüksek temizleme gücü.
Mükemmel yapışma



SFK-MS 40 Çoklu Etkiye Sahip Sprey

Fiyat / Adet **11,00** - EUR

500 ml



SFK-BHS Basınçlı Hava Spreyi

Fiyat / Adet **22,00** - EUR

400 ml

Teknik Detaylar

Elektrik kontaklarında nemi alır
Akım kaçaklarını önlüyor
Sıkışmış vida bağlantılarını, saplama vida armatürleri ve subapları gevşetir, içine sızar ve pası giderir.
Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve eklem kuplajlarındaki her türlü gıcırdayan sesi ortadan kaldırır.
Motorlu taşıtlarda sigorta kutularında ve cam silme tesislerinde
Hifi ve video cihazlarında (Örn modüllerde, iletken plakalarda manyetik kafalarda, sürücülerde vs)
Optik alanda (Kameralarda objektiflerde, lenslerde)



SFK-DDTS-150ml Duman Detektörü Test Spreyi

Fiyat / Adet **28,00** - EUR

150 ml

Teknik Detaylar

Sanayi tesisleri
Kamu kuruluşları
Özel Konutlar
Kullanımı kolay ve güvenlidir
Elektrik iletkenliği yoktur
Kalıntı bırakmadan buharlaşır
Bir kutunun içeriği 150 denetime kadar yeterlidir.
Silikon içermez

İthal Yüksek Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

YAC-5

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,50 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cir-cirli sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

YAC-6

Terminal / Konnektör Tipi



- 6,00 - 16,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cir-cirli sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 6,00 - 16,00 mm²
Uzunluk : 203 mm
Ağırlığı : 0,400 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

YAC-8 Kare Profil

Sıkma Profili Terminal / Konnektör Tipi



- 0,80 - 6,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Cir-cirli sıkma mekanizması mevcuttur.
- Kare formda sıkma yapar.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,80 - 6,00 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,385 kg



Fiyat / Adet

75,00 - USD

YAC-11

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksüklerini sıkar.
- 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli kablo terminalleri sıkar.
- Cir-cirli sıkma mekanizması mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti :
 0,50 - 2,50 mm²
 (Yüksek ve Izoleli Terminal)
Uzunluk : 215 mm
Ağırlığı : 0,225 kg



Fiyat / Adet

75,00 - USD

NWS-16

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,50 - 16,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,50 - 16,00 mm²
Uzunluk : 190 mm
Ağırlığı : 0,250 kg



Fiyat / Adet

35,00 - EUR

YYT-21

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,75 - 10,00 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Geri açılma yayı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,75 - 10,00 mm²
Uzunluk : 180 mm
Ağırlığı : 0,300 kg



Fiyat / Adet

35,00 - USD

YYT-22

Terminal / Konnektör Tipi



- 0,50 - 2,50 mm² arası izoleli ve izolesiz kablo yüksükleri sıkar.
- Geri açılma yayı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 0,50 - 2,50 mm²
Uzunluk : 150 mm
Ağırlığı : 0,175 kg



Fiyat / Adet

35,00 - USD

İthal İzoleli Terminal Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

YYT-1



- İzoleli Terminalleri Sıkar
- Tek Taraflı Sıkma yapar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,25 - 6,00 mm²
Uzunluk : 254 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

50,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

YYT-7



- İzoleli Terminalleri Sıkar
- Çift Taraflı Sıkma yapar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 229 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

KST-2000F



- Bayrak Tip İzoleli Terminalleri Sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,50 - 2,50 mm²
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,510 kg



Fiyat / Adet

95,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

İthal İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

HD-F0560



- İzolesiz Terminalleri Sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 1,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 225 mm
Ağırlığı : 0,510 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

YYT-11



- İzolesiz Terminalleri Sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 0,50 - 6,00 mm²
Uzunluk : 227 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

YYT-12



- İzolesiz Terminalleri Sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : 1,00 - 10,00 mm²
Uzunluk : 229 mm
Ağırlığı : 0,560 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

HD-11010



- AWG 24-14 konnektörleri sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : AWG 24-14
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

HD-11011



- AWG 30-18 konnektörleri sıkar
- Sıkma Çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cırcırı sıkma mekanizması mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti : AWG 30-18
Uzunluk : 205 mm
Ağırlığı : 0,380 kg



Fiyat / Adet

60,00 - USD

Terminal / Konnektör Tipi

İthal Kablo Papucu Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

CT-25



- 6,00 - 25,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Nokta sıkma yapar.
- Cir-cirli sıkma mekanizması mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 6,00 - 25,00 mm²
Uzunluk : 354 mm
Ağırlığı : 0,780 kg

Sıkma Profili Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

80,00 - USD

YYT-8



- 1,50 - 10,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- Cir-cirli sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 1,50 - 10,00 mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Sıkma Profili Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

50,00 - USD

YYT-9



- 10,00 - 16,00 mm² arası SKP kablo pabuçlarını sıkar.
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir.
- Cir-cirli sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Kablo Kesiti : 10,00 - 16,00 mm²
Uzunluk : 266 mm
Ağırlığı : 0,560 kg

Sıkma Profili Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

50,00 - USD

İthal Konnektör Sıkma Penseleri - Mekanik El Aletleri

RJ-46



- 4-6 Girişli konnektörleri sıkar
- Siyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti
 4 - 6 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

60,00 - USD

RJ-86



- 6-8 Girişli konnektörleri sıkar
- Siyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti
 6 - 8 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

60,00 - USD

ASA-486



- 2-4-6-8 Girişli konnektörleri sıkar
- Siyırma ve soyma bıçağı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti
 4 - 6 - 8 Girişli Konnektör
Uzunluk : 220 mm
Ağırlığı : 0,350 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

110,00 - USD

RG-9600



- BNC, YNC, MINI UHF konnektörleri sıkar
- Sıkma çeneleri ve gövdesi çeliktir
- Cirçirli sıkma mekanizması ve kuvvet ayarı mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir

Kablo Kesiti
 BNC, TNC, Mini UHF
Uzunluk : 237 mm
Ağırlığı : 0,550 kg

Terminal / Konnektör Tipi



Fiyat / Adet

60,00 - USD

İthal Kablo Bağı Sıkma Tabancaları - Mekanik El Aletleri

TG-008

Fiyat / Adet



- 2,2 - 4,8 mm. enindeki plastik kablo bağlarını sıkar.
- Sıkma işlemi sonunda fazla parçayı otomatik keser.
- Kuvvet ayarı mevcuttur.

Kablo Bağı Tipi : Nylon
Kablo Bağı Sıkma Eni: 2,2 - 4,8 mm
Uzunluk : 160 mm
Ağırlığı : 0,300 kg

55,00 - USD

TG-009

Fiyat / Adet



- 3,6 - 9,0 mm enindeki plastik kablo bağlarını sıkar..

Kablo Bağı Tipi : Nylon
Kablo Bağı Sıkma Eni: 3,6 - 9,0 mm.
Uzunluk : 195 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

55,00 - USD

TG-011

Fiyat / Adet



- Maksimum 12 mm. enindeki çelik kablo bağlarını sıkar.
- Sıkma işlemi sonunda fazla parçayı elle baskı yaparak keser.
- Geri açılma yayı mevcuttur.

Kablo Bağı Tipi : Çelik
Kablo Bağı Sıkma Eni: Maks. 12 mm.
Uzunluk : 200 mm
Ağırlığı : 0,320 kg

200,00 - USD

İthal Kablo Sıyırıcılar - Mekanik El Aletleri

YY-78-318

Fiyat / Adet



- 0,50 - 2,50 mm² kablolari sıyırrı.
- Sert ve yumuşak kablolari için hassaiyer ayarı vardır.
- Kablo kesme makası mevcuttur.

Sıyrma Aralığı : 0,5 - 2,5 mm²
Uzunluk : 175 mm
Ağırlığı : 0,200 kg

25,00 - USD

WSC-1022

Fiyat / Adet



- 0,50 - 6,00 mm² kablolari sıyırrı.
- Tek damarlı NYF kablolari sıyırrı.
- Yaylı

Sıyrma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 155 mm
Ağırlığı : 0,115 kg

10,00 - USD

MES-202

Fiyat / Adet



- 0,50 - 6,00 mm² kablolari sıyırrı.
- Tek damarlı NYF kablolari sıyırrı.
- Yaylı

Sıyrma Aralığı : 0,5 - 6,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,365 kg

70,00 - EUR

LY-700B

Fiyat / Adet



- 1,0 - 4,0 mm² arası çok telli ve Ø 1,0 - 3,2 mm tek telli kablolari sıyırrı.
- Geri açılma yayı mevcuttur.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıyrma Aralığı : 1,0 - 4,0 mm²
Uzunluk : 170 mm
Ağırlığı : 0,340 kg

25,00 - USD

SKP Sıkma Penseleri- Mekanik Penseler

**SP-120****Teknik Data**

Sıkma Aralığı	: 10,00 - 120 mm ²
Uzunluk mm	: 400 mm.
Ağırlığı kg	: 4,600 kg.

Özellikleri

- 10/120 - 16/95 - 25/70 - 35/50 şeklinde sıkma yapar.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.
- Plastik taşıma çantalıdır.

Sıkma Formu



Üretim

Fiyat / Adet**900,00 - TL**

Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır

**SP-300****Teknik Data**

Sıkma Aralığı	: 10,00 - 300 mm ²
Uzunluk mm	: 600 mm.
Ağırlığı kg	: 7,400 kg.

Özellikleri

- 10/300 - 16/240 - 25/185 - 35/150 - 50/120 - 70/95 şeklinde sıkma yapar.
- Özel alüminyum alaşım kolları uzatılabilir ve ayarlanabilir.
- Sapları plastik izolelidir.
- Plastik taşıma çantalıdır.

Sıkma Formu



Üretim

Fiyat / Adet**1.500,00 - TL**

Plastik taşıma çantası ve çeneler dahil fiyatıdır

**SP-0650****Teknik Data**

Sıkma Aralığı	: 6,00 - 50,00 mm ²
Uzunluk mm	: 390 mm.
Ağırlığı kg	: 1,100 kg.

Özellikleri

- 6,00 - 50,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıkma Formu



Üretim

Fiyat / Adet**200,00 - TL****SP-10120****Teknik Data**

Sıkma Aralığı	: 10,00 -120,00 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,900 kg.

Özellikleri

- 10,00 - 120,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıkma Formu



Üretim

Fiyat / Adet**300,00 - TL****SP-25150****Teknik Data**

Sıkma Aralığı	: 25,00 - 150 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,900 kg.

Özellikleri

- 25,00 - 150,00 mm² arası SKP STANDART kablo pabuçlarını sıkar.
- Altıgen sıkma yapan dönen çenelidir.
- Sapları plastik izolelidir.

Sıkma Formu



Üretim

Fiyat / Adet**300,00 - TL**

Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



CC-60

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 50 mm ²
Uzunluk mm	: 235 mm.
Ağırlığı kg	: 0,380 kg.

Özellikleri

- NYA-NYAF-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Daha çok NYAF kablolar için tasarlanmıştır.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

İthal

Fiyat / Adet

35,00 - USD



KM-95

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 95 mm ² veya 4 x 16 mm ²
Uzunluk mm	: 410 mm.
Ağırlığı kg	: 0,750 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim



Fiyat / Adet

120,00 - TL



KM-240

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 240 mm ² veya 3 x 35 + 10 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları çelik borudur.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim



Fiyat / Adet

190,00 - TL



SCC-250

Teknik Data

Maksimum Kesit	: 325 mm ² veya 3 x 70 + 35 mm ²
Uzunluk mm	: 650 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları alüminyum dövmedir.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim



Fiyat / Adet

300,00 - TL

Bakır Kablo Kesme Makasları - Mekanik Makaslar

**SCC-500****Teknik Data**

Maksimum Kesit	: 500 mm ² veya 3x120 + 70 mm ²
Uzunluk mm	: 800 mm.
Ağırlığı kg	: 2,930 kg.

Özellikleri

- NYA-NYY ve NYM bakır ve alüminyum kabloları keser.
- Kolları alüminyum dövmedir.
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Fiyat / Adet
400,00 - TL**SCR-540L****Teknik Data**

Maksimum Kesit	: 540 mm ²
Uzunluk mm	: 310 mm.
Ağırlığı kg	: 0,800 kg.

Özellikleri

Cırcırlı kablo kesme makasıdır. Tek el ile kullanılabilir. Plastik ve kauçuk izoleli kablolar ile yer altı kablolarını kesmek için uygundur. Çelik kablolar için kullanmayın.

Üretim

Fiyat / Adet
550,00 - EUR**SCR-600****Teknik Data**

Maksimum Çap Ø	: CU/AL Kablo Maksimum 60 mm Ø' a kadar (örnek: 4x 240 mm ² NAYY)
Uzunluk mm	: 720 mm
Ağırlığı kg	: 4,800 kg.

Özellikleri

- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser
- Dişli çark mandalı ile kablo kesimi
- Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi
- Teleskop tutacaklı varyasyonu mevcuttur
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Fiyat / Adet
950,00 - EUR**SCR-1000V****Teknik Data**

Maksimum Çap Ø	: Tek Telli Kablo Maks. 25/15 mm AL/CU Ø Çok Telli Kablo Maks.52 mm Ø oder 300 mm ²
Uzunluk mm	:
Ağırlığı kg	:

Özellikleri

- NYA-NYM-NYY Bakır ve Alüminyum kabloları keser
- Dişli çark mandalı uygulaması için kablo kesimi
- Tek elli kullanım
- Bakır, plastik ve kauçuk kablo kesimi
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Fiyat / Adet
700,00 - EUR

Çelik Özlü Alüminyum İletken Kesme Makasları - Mekanik Makaslar



SC-16E

Teknik Data

Maksimum Çap Ø	: Ø 20 mm.
Uzunluk mm	: 590 mm.
Ağırlığı kg	: 2,000 kg.

Özellikleri

- Maksimum 20 mm çapa kadar çelik özlü alüminyum iletkenleri keser
- Bıçakları sertleştirilmiş çeliktendir.
- Kolları alüminyum dövmedir
- Sapları plastik izolelidir.

Üretim

Fiyat / Adet

400,00 - TL



SCR-500ACSR

Teknik Data

AL-Çelik Kablo 477 MCM'e kadar sertleştirilmiş.	
Bakır ve Alüminyum Tek Telli	: 1" 25,4 mm' ye kadar
Bakır ve Alüminyum Çok Telli	: 1 ¼" 32 mm' ye kadar
Düşük Karbon Çeliği	: 3/8" 9,5 mm'ye kadar
Uzunluk mm	: 350 mm.
Ağırlığı kg	: 1,200 kg.

Özellikleri

- Dişli çark mandalı ile kablo kesimi
- Tek elli kullanım

Üretim

Fiyat / Adet

950,00 - EUR

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıklar - Hidrolik Aletler



S-6

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	60 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	10 - 240 mm ²
Kurs mm.	:	13 mm.
Uzunluk mm.	:	365 mm.
Ağırlık kg.	:	2,950 kg.

S-6 10...240 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi

S-6 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli

Komple Fiyatı

2.200,00 - TL

S-6 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)

1.340,00 - TL

ŞAFAK KARE ÇENE TAKIMI "Her Biri"

110,00 - TL

10/185 mm², 16/150 mm², 25/120 mm², 35/95 mm², 50/70 mm², 240 mm²

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (S6)

200,00 - TL



S-60

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	60 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	10 - 300 mm ²
Kurs mm.	:	13 mm.
Uzunluk mm.	:	365 mm.
Ağırlık kg.	:	2,950 kg.

S-60 10...300 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi

S-60 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli

Komple Fiyatı

3.000,00 - TL

S-60 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)

1.480,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"

110,00 - TL

10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (S60)

200,00 - TL



SC-130

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	16 - 300 mm ²
Kurs mm.	:	26 mm.
Uzunluk mm.	:	545 mm.
Ağırlık kg.	:	5,360 kg.

SC-130 16....300 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi

SC-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli

Komple Fiyatı

4.000,00 - TL

SC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)

1.940,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"

160,00 - TL

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (SC-130)

300,00 - TL



SC-130L

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	16-400 mm ²
Kurs mm.	:	38 mm.
Uzunluk mm.	:	545 mm.
Ağırlık kg.	:	5,360 kg.

SC-130L 16....400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi

SC-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli

Komple Fiyatı

4.400,00 - TL

SC-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)

2.180,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"

160,00 - TL

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm²

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (SC-130L)

300,00 - TL

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıklar - Hidrolik Aletler



SXC-130

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-300 mm ²
Kurs mm.	: 26 mm.
Uzunluk mm.	: 195 mm.
Ağırlık kg.	: 3,900 kg.

Sıkma Formu



SXC-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı (Çeneler Hariç)

800,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²

160,00 - TL



SXC-130L

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-400 mm ²
Kurs mm.	: 38 mm.
Uzunluk mm.	: 270 mm.
Ağırlık kg.	: 4,700 kg.

Sıkma Formu



1.000,00 - TL

SXC-130L 16...400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı (Çeneler Hariç)

160,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm²



SHK-25

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 250 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 260 mm.
Ağırlık kg.	: 7,200 kg.

Sıkma Formu



1.750,00 - TL

SHK-25 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı (Çeneler Hariç)

160,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm²

700,00 - TL



SHK-45

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 450 kN
Sıkma Aralığı mm ²	: 16-600 mm ²
Kurs mm.	: 23 mm.
Uzunluk mm.	: 260 mm.
Ağırlık kg.	: 7,200 kg.

Sıkma Formu



3.000,00 - TL

SHK-45 Hidrolik Pabuç Sıkma Başlığı (Çeneler Hariç)

160,00 - TL

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri"
16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm²

700,00 - TL



SHK-110

Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	: 1100 kN
Kurs mm.	: 28,5 mm.
Uzunluk mm.	: 464 mm.
Ağırlık kg.	: 62,00 kg.



- Besleme basıncı : 700 Bar
- Çift yönlü hidrolik pompa ile kullanılır
- Maksimum 1272 yada Pheasant iletkenler için kullanılabilir
- Çeneler takılmadan sıkma yapılmamalıdır

FİYAT
İN
DANIŞINIZ..

Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıklarları - *Hidrolik Aletler***SCG-25****Teknik Data**

Kesme Kuvveti kN	:	55 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	25 mm.
Uzunluk mm.	:	380 mm.
Ağırlık kg.	:	4,050 kg.

**SCG-25 Hidrolik Kablo Kesme Makası**

25 mm Maksimum 477 (HAWK) Çelik Özülü Aluminyum İletkenleri kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

2.000,00 - TL**SCG-45****Teknik Data**

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN.
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	45 mm.
Uzunluk mm.	:	590 mm.
Ağırlık kg.	:	6,000 kg.

**SCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Makası**

45 mm çapında Çelik Özülü Aluminyum İletkenleri kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

2.800,00 - TL**SCG-85****Teknik Data**

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN.
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	85 mm.
Uzunluk mm.	:	680 mm.
Ağırlık kg.	:	6,750 kg.

**SCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası**

85 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM² NYY türü kabloları kesebilir.
Branda taşıma çantası (Büyük Boy)

3.600,00 - TL**Kaliteli Bir Kesme İçin Sayfa 58 de bulunan Hidrolik El ve Ayak Pompalarımızı İnceleyebilirsiniz.**

Hidrolik Makaslar ve Kesme Başlıklarları - Hidrolik Aletler



SXCG-45

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	45 mm.
Uzunluk mm.	:	330 mm.
Ağırlık kg.	:	4,600 kg.



SXCG-45 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

1.800,00 - TL



SXCG-65

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	65 mm.
Uzunluk mm.	:	410 mm.
Ağırlık kg.	:	6,900 kg.



SXCG-65 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

2.000,00 - TL



SXCG-85

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	85 mm.
Uzunluk mm.	:	470 mm.
Ağırlık kg.	:	7,800 kg.



SXCG-85 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - K - Boy)

2.200,00 - TL



SXCG-105

Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	80 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	105 mm.
Uzunluk mm.	:	600 mm.
Ağırlık kg.	:	13,300 kg.



SXCG-105 Hidrolik Kablo Kesme Başlığı
Branda taşıma çantası (Orta - B - Boy)

2.600,00 - TL

Kaliteli Bir Kesme İçin Sayfa 58 de bulunan Hidrolik El ve Ayak Pompalarımızı İnceleyebilirsiniz.

Hidrolik Pompa ve Aksesuarları - Hidrolik Aletler

HD-2107K



HD-2107K İki Kademeli Hidrolik El Pompası
700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.

500,00 - EUR

HD-2109K



HD-2109K İki Kademeli Hidrolik El Pompası
700 Bar, 1,5 lt. Yağ Kapasitesi, 1,8 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.

550,00 - EUR

PHP-700



PHP-700 İki Kademeli Hidrolik Ayak Pompası
700 Bar, 0,7 lt. Yağ Kapasitesi, 1,6 mt. Hidrolik Hortum Sac taşıma çantası.

1.800,00 - EUR

Basınç	Yağ Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık	Hidrolik Hortum	Pedal Üzerindeki Pompalama Kuvveti
700 Bar	0,7 L	620 x 175 x 165	7,30 kg	1,6 m	38 DaN



1,8 mt. Hidrolik Hortum
3,0 mt. Hidrolik Hortum
6,0 mt. Hidrolik Hortum
10,0 mt. Hidrolik Hortum

75,00 - EUR

150,00 - EUR

255,00 - EUR

450,00 - EUR

Hidrolik Dışı Çek-Valf

180,00 - EUR

Hidrolik Erkek Çek-Valf

90,00 - EUR

Hidrolik Pompa ve Aksesuarları - Hidrolik Aletler

BGH700 - Elektrikli Pompa



CE

Teknik Detaylar

Basınç	700 Bar
Güç	400 W
Yağ Kapasitesi	0,8 L
Pil Voltajı	18 V
Pil AMPS	4 Ah Li-ion
Şarj olma süresi	80 dk.
Ağırlık (çek-valfler dahil)	5,67 kg
Boyutlar (Lx I x h)	375 x 230 x 168
Ortam sıcaklığı	-10°C den +50° ye kadar
Akış	Düşük basınçta 1L/dk. Yüksek basınçta 0,15L/dk.

Aksesuarlar

- 18V 4,0 Ah Li-Ion pil – şarj göstergesi entegredir
- 220 V -18 V Li-ion şarj cihazı
- Çakmak için 12 V – 18 V Li-Ion şarj cihazı
- 2 düğmeli uzaktan kumanda (ileri / geri)
- +basınç tutucu – kablo uzunluğu : 3 m
- Plastik taşıma çantası



Özellikleri

- Açma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Dayanıklı plastik kasa
- Dengelenmiş ağırlık merkezi
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- Kesme / Sikma düğmesi
- Entegre kontrol sistemi (ileri/geri) + uzaktan kumanda
- 2 kademeli hidrolik pompa : hızı geliştirilmiş
- Hızlı motor durdurma fonksiyonu : motorun derhal durdurulması mümkün
- Şarjedilebilir pil – 18V Li-ion
- Sikma bittiğinde elle dönüş
- Işıklı diyonlar ile sade tasarlanmış gösterge paneli :
 - Pil şarj seviyesi
 - Sikma hatası
 - Bakım kontrolü
- Fazla basıncı engellemek için basınç güvenlik sistemi mevcuttur
- Gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere basıncı geri çekmek için acil durum butonu
- 10 dakika kullanılmadığında sistemi kapatılan enerji koruma sistemi
- Data analizi ve önleyici bakım için USB bağlantı
- Yalıtılmış hidrolik yağı – TOTAL Equivis XV32

ÜRÜN KOMPLE FİYATI

FİYAT İÇİN DANIŞINIZ

Hidrolik Sıkma Penseleri ve Başlıklar - Hidrolik Aletler



Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	62 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	10 - 240 mm ²
Kurs mm.	:	13 mm.
Uzunluk mm.	:	420 mm.
Ağırlık kg.	:	2,850 kg.

D-62

D-62 10...240 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi	2,500,00	- EUR
<u>D-62 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</u>		
D-62 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.040,00	- EUR
ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm ²	35,00	- EUR
PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (D-62)	75,00	- EUR



Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	16 - 300 mm ²
Kurs mm.	:	26 mm.
Uzunluk mm.	:	545 mm.
Ağırlık kg.	:	5,360 kg.

C-130

C-130 16....300 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi	3.100,00	- EUR
<u>C-130 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</u>		
C-130 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.420,00	- EUR
ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	55,00	- EUR
PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130)	75,00	- EUR



Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	16 - 300 mm ²
Kurs mm.	:	32 mm.
Uzunluk mm.	:	545 mm.
Ağırlık kg.	:	5,900 kg.

C-130/32

C-130/32 16....300 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi	3.300,00	- EUR
<u>C-130/32 Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</u>		
C-130/32 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.620,00	- EUR
ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²	55,00	- EUR
PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130/32)	75,00	- EUR



Teknik Data

Sıkma Kuvveti kN	:	130 kN
Sıkma Aralığı mm ²	:	16 - 400 mm ²
Kurs mm.	:	38 mm.
Uzunluk mm.	:	620 mm.
Ağırlık kg.	:	6,420 kg.

C-130L

C-130L 16....400 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi	3.600,00	- EUR
<u>C-130L Pense, Plastik Taşıma Çantası, Tam Takım Çeneli</u>		
C-130L Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi (Gövde)	2.865,00	- EUR
ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "Her Biri" 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm ²	55,00	- EUR
PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI (C130L)	75,00	- EUR



Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	88 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	40
Uzunluk mm.	:	645 mm.
Ağırlık kg.	:	5,850 kg.

CG-40 Hidrolik Kablo Kesme Makası

(Branda Taşıma Çantılı)
40 mm Maksimum 1272 (PHEASENT) Çelik Özülü Aluminyum İletkenleri
kesebilir.

3.000,00 - EUR

CG-40



Teknik Data

Kesme Kuvveti kN	:	55 kN
Maksimum Kesme Çapı Ø	:	85
Uzunluk mm.	:	742 mm.
Ağırlık kg.	:	7,200 kg.

CG-85 Hidrolik Kablo Kesme Makası

(Branda Taşıma Çantılı)
85 mm Maksimum 3 X 240 + 120 MM² NYY türü kabloları kesebilir.

3.500,00 - EUR

CG-85

Sinyalizasyon Ve Ray Sistemleri - Hidrolik Aletler



PH3iN

Teknik Data

Çekme Kuvveti kN	: 27 kN
Civata Ölçüsü	: M10
Kurs mm.	: 7 mm.
Boyutlar mm.	: 350x115x50 mm.



PH3iN pensesi M10 ölçüsüne sahip ray vidalarını sıkma işlevini görür.

Fiyat İçin Danışınız

Ray Vidası



M10

Teknik Data

Ø 13,5 > 13,7



M12

Teknik Data

Ø 19 > 19,35

SADECE 3 DAKİKADA RAY VIDASININ KURULUMU!

Rayın Delinmesi




Deliğin Açılması Ve Temizlenmesi




Ray Vidasının Hazırlanışı




35 Saniye



20 Saniye




10 Saniye



Kalibre Edilmiş Hidrolik Alet İle Ray Vidasının Kurulumu




15 Saniye



İletkenin Sıkılması




60 Saniye



Kalibre Edilmiş Tork Anahtarı İle Somunun Kilitlenmesi



40 Saniye



Sinyalizasyon Ve Ray Sistemleri - Hidrolik Aletler

Ray Delme Makinesi



DP3TH

Teknik Data

Torna Milinin Dönme Hizi	: 430 RPM.
Max Etkin Verim	: 7000 RPM de 1,18kW
Motor	: 4 Zamanlı
Boyutlar mm.	: 560x290x260 mm.
Ağırlık kg.	: 19,2 kg

**Fiyat****Fiyat İçin Danışınız****Delme kapasitesi:**

- 13,5mm çapına kadar delik açma kapasitesi vardır. Bu delme makinesinin matkabı ilkin delik açma ünitesi ve deliği genişletmek için 0,5 mm lik ek bir uzatmadan oluşmuştur. Delik genişletme döngüsü ile keskin uçlar ve delme döngüsü sırasında kusurlar kalkar, nihayetinde deliğin iyi bir şekilde açılması sağlanır.
- 36 mm çapına kadar halka şeklinde makas ile

Genel Özellikler:

- d.19mm Weldon standarı ile uyumlu mil uçları
- Marş motoru
- Kurşunsuz benzin kullanın
- Yakıt kapasitesi : 0,65 litre
- Motor yağı : SAE No 10W30, 20W30 ve 30W30; Tip SF ya da daha iyi

DP3TH delme makinesi bir takım ray pabuçları ile uyumludur. Bu sayede her bir tip raya göre delme makinesinin kurulumu yapılır. (lütfen ray tipini birlendirin) Ray pabuçları kötü bir montajın önüne geçmek için polarize edici yivelerle konumlandırılır.

Delme makinesi T biçimde özel bir sıkma anahtarı ile teslim edilir ve bu sayede mil uçlarının el ile dönüsü ile delme ve değiştirilecek ray pabuçlarının kolay kullanımına imkân verilir.

Halka şeklindeki makas kullanılırken, merkezdeki bir sprej ile yağlama sağlanır. Delme makinesi çabuk açılan valf(supap) ve kesme valfi ile donatılmıştır. Besleme el çarkının kolu aşağı doğru kıvrılır ve böylelikle taşıma sırasında hasar görmemesi ve daha rahat taşınması sağlanır.


Raya hızlı sabitleme: geri çekilebilir vidanın 2 dönüslük tutturulması sıkırma sisteminin sabitlenmesi/gevşetilmesi için yeterlidir.

DELME MAKİNESİ CE YE UYGUNDUR.

KUTU:**Boyutlar:** 660x380x350**Ağırlık:** 12 kg

Kapasite: ahşap taşıma çantası aşağıdakileri içermektedir.

- Delme makinesi
- Kesme aleti
- Yiv açma makinesi
- Ayresol sprey

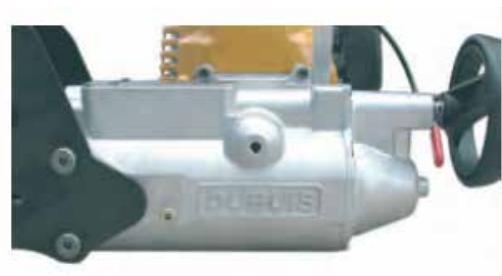

Sinyalizasyon Ve Ray Sistemleri - Hidrolik Aletler

Tork Anahtarı - Dokunmaya Duyarlı Ve Sesli

Tork Anahtarı Tipi	Kapasite Nm	<input type="checkbox"/>	Denk Gelen Ray Cıvatası Ölçüsü	Soketler
	5-25	1/4"	M6	OFACR10
			M8	OFACR13
	20-100	1/2"	M10	OFACS16H
			M12	OFACS18H
			M16	OFACS24H
	40-200	1/2"		



Fiyat

Fiyat İçin Danışınız

Doğru bir delme ve doğru bir şekilde genişletilmiş ray irtibatı, elektriksel temasın uzun süreli olması açısından gereklidir. Öte yandan bağlantı unsuruna kablo ucunu tutan somunun doğru tork değerinde sikildiğinde emin olmak ta esastır. Bu nedenle size bu tork anahtarlarını öneriyoruz. Dokunmaya duyarlı ve gerekli ayar yapıldığında ses çıkışma özelliği ile işlevsel bir üründür. Bu sayede gürültülü ve görüş açısından kötü şartlarda dahi çalışma kolaylaşır.

Teknik Özellikler:

- Standart: ISO 6789
- Doğruluk: gösterilen değerden %+/- 4
- Çalışma Aralığı: %20 den aletin maksimum kapasitesi olan %100

Tork anahtarları, güç serbest kalır kalmaz otomatik olarak sıfırlanmaktadır ve gelecek işlem için hazır konuma geçmektedir. Ayarın inceliğini sağlamak için verniyer ile ayar yapılmaktadır: okunaklı ve hassas, bu sayede hata riski ortadan kalkar. Ayar yapıldıktan sonra, kurulum yapılan pozisyonda kilitli kalır ve bu sayede kazara yapılabilecek yanlış ayarlamaların önüne geçilmiş olur. Tork anahtarları tersine çevrilebilir circir mekanizması ile oturtulur fakat kalibre edilmiş saliverme sadece sıkıştırma işlemi sırasında çalışır.



Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 MINI ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	55 kN
Sıkma Aralığı	10-240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	5 sn - 6 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 150
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	3,27 kg
Boyutlar (Lxwxh)	435x75x120 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Büyük ve ergonomik tetikler
- Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdururan enerji koruma fonksiyonu
- LED ile çalışma sahnesi aydınlatması
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Hariç)

2.540 EUR

ŞAFAK KARE ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10/185mm²), (16/150mm²), (25/120mm²), (35/95mm²), (50/70mm²), (240 mm²)

35 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 MINI S ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	55 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	5 sn - 6 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 150
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	2,50 kg
Boyutlar (Lxwxh)	410x75x120 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamasızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Büyük ve ergonomik tetikler
- Pil şarji seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdururan enerji koruma fonksiyonu
- LED ile çalışma sahası aydınlatması
- Data analizi & hassas yazılımın önyeleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Hariç)

2.515 EUR

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10mm²), (16mm²), (25mm²), (35mm²), (50mm²), (70mm²), (95mm²), (120mm²), (150mm²),(185mm²),(240mm²)

35 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-25 MINI ELEC



Teknik Detaylar

Kesme Kuvveti	55 kN
Kurs / Açıılma Eni	13 mm
Kesme Aralığı	25 mm ² Ø
Kesme Döngüsü (Kesme kesimaline bağlı olarak)	5 sn - 6 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 150
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	30 min.
Pil dahil ağırlığı	2,9 kg
Boyutlar (Lxwxh)	390x75x128 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Maksimum 477 (Hawk) Çelik Özülü Aluminyum İletkenleri Kesebilir

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, kesme kafası
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- Büyük ve ergonomik tetikler
- Pil şarjı seviyesi, kesme hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurur enerji koruma fonksiyonu
- LED ile çalışma sahnesi aydınlatması
- Data analizi & hassas yazılımın önyeleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil)

2.500 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	62 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	5 sn - 6 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 300
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	4,2 kg
Boyutlar (Lxwxh)	380x345x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Büyük ve ergonomik tetikler
- Pil şarji seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurulan enerji koruma fonksiyonu
- LED ile çalışma sahnesi aydınlatması
- Data analizi & hassas yazılımın önyeleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Hariç)

2.990 EUR

ŞAFAK KARE ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10/185mm²), (16/150mm²), (25/120mm²), (35/95mm²), (50/70mm²), (240mm²)

35 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-60S ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	62 kN
Sıkma Aralığı	10 - 240 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	5 sn - 6 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 300
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	4,25 kg
Boyutlar (Lxwxh)	355x325x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- Çabuk açılan ve kapanan, 180° dönebilen, değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan kafa
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamasızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Büyük ve ergonomik tetikler
- Pil şarji seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurulan enerji koruma fonksiyonu
- LED ile çalışma sahnesi aydınlatması
- Data analizi & hassas yazılımın önyeleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Hariç)

3.115 EUR

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(10mm²) , (16mm²) , (25mm²) , (35mm²) , (50mm²) , (70mm²) , (95mm²) , (120mm²) , (150mm²) , (185mm²) , (240mm²)

35 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-130 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılmış Eni	26 mm
Sıkma Aralığı	16 – 300 mm ²
Sıkma Döngüsü (Sıkma kesitine bağlı olarak)	7 sn - 8 sn
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 120
Pilin Voltajı	18V
Pilin Kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj Olma Süresi	60 min.
Pil Dahil Ağırlığı	7,73 kg
Boyutlar (Lxwxh)	405x390x80 mm
Ortam Sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- 360° dönebilen değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan, açık C sıkma kafası kafa
- Yüksek performanslı motor ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurulan enerji koruma fonksiyonu
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Haric)

3.295 EUR

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(16mm²), (25mm²), (35mm²), (50mm²),(70mm²),(95mm²),(120mm²),(150mm²),(185mm²),(240mm²),(300mm²)

55 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ PABUÇ SIKMA ALETLERİ

SFK-130L ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılmış Eni	38 mm
Sıkma Aralığı	16 – 400 mm ²
Sıkma Döngüsü	7 sn - 8 sn
(Sıkma kesitine bağlı olarak)	
Sıkma Sayısı	Yaklaşık olarak 120
Pilin Voltajı	18V
Pilin Kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj Olma Süresi	60 min.
Pil Dahil Ağırlığı	7,43 kg
Boyutlar (Lxwxh)	420x340x80 mm
Ortam Sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- 360° dönebilen değiştirilebilir çeneler ile geniş sıkma yapmayı sağlayan, açık C sıkma kafası kafa
- Yüksek performanslı motor ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdururan enerji koruma fonksiyonu
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil Çeneler Hariç)

3.340 EUR

ŞAFAK YUVARLAK ÇENE TAKIMI "HER BİRİ"
(16mm²), (25mm²), (35mm²), (50mm²),(70mm²),(95mm²),(120mm²),(150mm²),(185mm²),(240mm²),(300mm²),(400mm²)

55 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-45 ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılma Eni	45 mm
Kesme Dönüşü	8 sn - 18 sn
(Kesme kesitine bağlı olarak)	
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 150
Pilin Voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 dakika
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

45 mm çapında 3x120+70mm² NYY türü bakır kablo kesebilir

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- 360° dönen bil kesme kafası
- Yüksek performanslı motor ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Sıkma bittiğinde el ile geri çekme
- Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutulu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurur enerji koruma fonksiyonu
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil)

3.200 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-45 STEEL ELEC



Teknik Detaylar

Sıkma Kuvveti	130 kN
Kurs / Açıılma Eni	45 mm
Kesme Dönüşü	8 sn - 18 sn
(Kesme kesitine bağlı olarak)	
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 150
Pilin Voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

Maksimum 1272(Pheasant) Çelik Özlü Aluminyum İletkenleri Kesebilir

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- 360° dönen bil kesme kafası
- Yüksek performanslı motor ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- Pil şarji seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurur enerji koruma fonksiyonu
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil)

3.300 EUR

Pil İle Çalışan Hidrolik Sıkma ve Kesme Aletleri - *Hidrolik Aletler*

SFK SERİSİ PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

SFK-85 ELEC



Teknik Detaylar

Kesme Kuvveti	130 kN
Kurs / Açılmış Eni	85 mm
Kesme Döngüsü (Kesme kesitine bağlı olarak)	10 sn - 20 sn
Kesme Sayısı	Yaklaşık olarak 130
Pilin voltajı	18V
Pilin kapasitesi	4.0 Ah Li-Ion
Şarj olma süresi	60 min.
Pil dahil ağırlığı	6,5 kg
Boyutlar (Lxwxh)	430x310x75 mm
Ortam sıcaklığı	-10°C up to +50°C

85mm çapında 3x240 NYY türü bakır kablo kesebilir

Özellikleri

- Açıma / Kapama düğmesi ile ergonomik tasarım
- Kauçuk kollar ile dayanıklı plastik kasa
- 360° dönebilen kesme kafası
- Yüksek performanslı motoru ile maksimum kullanım hızı
- Fazla güç harcamaksızın kullanmayı sağlayan yerçekimi merkezi ile dengelenmiş kolay kavrama tasarımı
- Hızlı besleme ve iş stroku için 2 aşamalı hidrolik pompa
- Kullanıcının yüksek güvenliği için hızlı motor durma fonksiyonu
- 18V Li-Ion pil, kısa şarj zamanı ile yüksek performans
- Kesme bittiğinde el ile geri çekme
- Uygun olmayan kullanımı engelleyen, sallanan tetik sistemi
- Pil şarjı seviyesi, sıkma hatası ve bakım kontrolü için iki kutuplu lambanın olduğu görüntü paneli
- Yüksek basınç hatalarını önlemek için basınç güvenlik sistemi
- 10 dakikalık kullanılmadığı zamandan sonra, aleti durdurulan enerji koruma fonksiyonu
- Data analizi & hassas yazılımın önleyici bakımı için USB bağlantısı
- Güvenlik kablosu ya da nakliye için taşıma halkası
- Led göstergesi ile çalışma sahası aydınlatma mevcuttur.

ÜRÜN KOMPLE FİYATI (Pil, Şarj ve Plastik Taşıma Çantası Dahil)

3.500 EUR

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - STANDART SKP

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUÇLARını sıkma için uygundur. Bkz 2.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-088	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10 mm ²	110,00 -TL	
98-091	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16 mm ²	110,00 -TL	
98-094	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25 mm ²	110,00 -TL	
98-096	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35 mm ²	110,00 -TL	
98-097	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50 mm ²	110,00 -TL	
98-098	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 70 mm ²	110,00 -TL	S-60 D-62
98-099	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 95 mm ²	110,00 -TL	SFK-60 Mini S
98-089	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 120 mm ²	110,00 -TL	SFK-60S
98-090	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 150 mm ²	110,00 -TL	
98-092	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 185 mm ²	110,00 -TL	
98-093	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	110,00 -TL	
98-095	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (STD TİP) 300 mm ²	110,00 -TL	

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - STANDART SKP

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUÇLARını sıkma için uygundur. Bkz 2.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-042	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10 mm ²	160,00 -TL	
98-045	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16 mm ²	160,00 -TL	
98-048	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25 mm ²	160,00 -TL	
98-050	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35 mm ²	160,00 -TL	SC-130 SC-130L
98-052	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L
98-053	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 70 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L
98-054	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 95 mm ²	160,00 -TL	SHK-25 SHK-45
98-043	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 120 mm ²	160,00 -TL	C-130
98-044	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 150 mm ²	160,00 -TL	C-130/32 C-130L
98-046	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 185 mm ²	160,00 -TL	SFK-130
98-047	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	160,00 -TL	
98-049	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 300 mm ²	160,00 -TL	
98-051	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 400 mm ²	160,00 -TL	

Bknz 59.....69.sayfa

Bknz 59.....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - STANDART SKP

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz, STANDART TİP KABLO PABUCLARını sıkma için uygundur. Bkz 2.Sayfa

Çene Tipi	: Kare
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-061	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 10-185 mm ²	110,00 -TL	
98-062	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 16-150 mm ²	110,00 -TL	
98-064	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 25-120 mm ²	110,00 -TL	S-6 SFK-60 MINI
98-065	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 35-95 mm ²	110,00 -TL	SFK-60
98-066	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 50-70 mm ²	110,00 -TL	
98-063	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (STD TİP) 240 mm ²	110,00 -TL	

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - S1

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz S1 TİP KABLO PABUCLARI sıkma için uygundur. Bkz 6.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-211	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 10 mm ²	160,00 -TL	
98-212	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 16 mm ²	160,00 -TL	
98-213	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 25 mm ²	160,00 -TL	SC-130 SC-130L
98-214	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 35 mm ²	160,00 -TL	SXC-130
98-215	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 50 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L
98-216	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 70 mm ²	160,00 -TL	SHK-25
98-217	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 95 mm ²	160,00 -TL	SHK-45
98-218	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 120 mm ²	160,00 -TL	C-130
98-219	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 150 mm ²	160,00 -TL	C-130/32
98-220	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 185 mm ²	160,00 -TL	C-130L
98-221	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 240 mm ²	160,00 -TL	SFK-130

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - S1

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz S1 TİP KABLO PABUÇLARI sıkma için uygundur. Bkz 6.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-200	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 10 mm ²	110,00 -TL	
98-201	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 16 mm ²	110,00 -TL	
98-202	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 25 mm ²	110,00 -TL	
98-203	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 35 mm ²	110,00 -TL	
98-204	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 50 mm ²	110,00 -TL	S-60
98-205	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 70 mm ²	110,00 -TL	D-62
98-206	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 95 mm ²	110,00 -TL	SFK-60 MINI S
98-207	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 120 mm ²	110,00 -TL	SFK-60S
98-208	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 150 mm ²	110,00 -TL	
98-209	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 185 mm ²	110,00 -TL	
98-210	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (S1 TİP) 240 mm ²	110,00 -TL	

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - DIN NORM

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz,DIN 46235 SKP ve DIN46237 EKMUFlarını sıkma için uygundur. Bkz 11.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-067	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10 mm ²	110,00 -TL	
98-070	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16 mm ²	110,00 -TL	
98-073	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25 mm ²	110,00 -TL	
98-075	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35 mm ²	110,00 -TL	
98-076	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50 mm ²	110,00 -TL	
98-077	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 70 mm ²	110,00 -TL	
98-078	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 95 mm ²	110,00 -TL	
98-068	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 120 mm ²	110,00 -TL	
98-069	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 150 mm ²	110,00 -TL	
98-071	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 185 mm ²	110,00 -TL	
98-072	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	110,00 -TL	
98-074	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 300 mm ²	110,00 -TL	

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - DIN NORM

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz,DIN 46235 SKP ve DIN46237 EKMUFlarını sıkma için uygundur. Bkz 11.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-013	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10 mm ²	160,00 -TL	
98-016	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16 mm ²	160,00 -TL	
98-019	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25 mm ²	160,00 -TL	
98-021	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35 mm ²	160,00 -TL	SC-130 SC-130L
98-023	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50 mm ²	160,00 -TL	SFK-130
98-024	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 70 mm ²	160,00 -TL	SFK-130L
98-025	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 95 mm ²	160,00 -TL	SXC-130 SXC-130L
98-014	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 120 mm ²	160,00 -TL	SHK-25
98-015	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 150 mm ²	160,00 -TL	SHK-45 C-130
98-017	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 185 mm ²	160,00 -TL	C-130/32
98-018	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	160,00 -TL	C-130L
98-020	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 300 mm ²	160,00 -TL	
98-022	ŞAFAK YUVARLAK 130 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 400 mm ²	160,00 -TL	

Bknz 59.....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - DIN NORM

Sıkma Formu - 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz,DIN 46235 SKP ve DIN46237 EKMUFlarını sıkma için uygundur. Bkz 11.Sayfa

Çene Tipi	: Kare
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....240 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-055	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 10-185 mm ²	110,00 -TL	
98-056	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 16-150 mm ²	110,00 -TL	
98-058	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 25-120 mm ²	110,00 -TL	S-6
98-059	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 35-95 mm ²	110,00 -TL	SFK-60 MINI
98-060	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 50-70 mm ²	110,00 -TL	SFK-60
98-057	ŞAFAK KARE 60 kN ÇENE TAKIMI (DIN NORM) 240 mm ²	110,00 -TL	

Bknz 59.....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - KAYNAKLI

Sıkma Formu 60 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz,DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI ni sıkma için uygundur.
Bkz 16.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Nokta
Sıkma Genişliği	: 5 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-079	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 10 mm ²	250,00 -TL	
98-082	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 16 mm ²	250,00 -TL	
98-083	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 25 mm ²	250,00 -TL	S-60
98-084	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 35 mm ²	250,00 -TL	D-62
98-085	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 50 mm ²	250,00 -TL	SFK-60 MINI S
98-086	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 70 mm ²	250,00 -TL	SFK-60S
98-087	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 95 mm ²	250,00 -TL	
98-080	ŞAFAK YUVARLAK 60 Kn ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 120 mm ²	250,00 -TL	

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - KAYNAKLI

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz,DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI ni sıkma için uygundur.
Bkz 16.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Nokta
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 10.....185 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri
98-032	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 10 mm ²	350,00 -TL	
98-035	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 16 mm ²	350,00 -TL	SC-130
98-037	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 25 mm ²	350,00 -TL	SC-130L
98-038	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 35 mm ²	350,00 -TL	SFK-130
98-039	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 50 mm ²	350,00 -TL	SXC-130
98-040	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 70 mm ²	350,00 -TL	SXC-130L
98-041	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 95 mm ²	350,00 -TL	SHK-25
98-033	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 120 mm ²	350,00 -TL	SHK-45
98-034	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 150 mm ²	350,00 -TL	C-130
98-036	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (NOKTA ÇENE) 185 mm ²	350,00 -TL	C-130/32

Bknz 59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - H KLEMENSLER

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz H KLEMENSLER i sıkma için uygundur. Bkz 22.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Oval
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 35.....150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri	Bknz
98-028	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 35-35 mm ²	160,00 -TL		
98-029	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 50-50 mm ²	160,00 -TL	SC-130L	
98-030	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 70-70 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L	
98-031	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 95-95 mm ²	160,00 -TL	SHK-25	
98-026	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 120-120 mm ²	160,00 -TL	SFK-130	
98-027	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (H KLEMENS ÇENE) 150-150 mm ²	160,00 -TL	SFK-130L	

ŞAFAK ÇENE TIPLERİ - C KLEMENSLER

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz C KLEMENSLER i sıkma için uygundur. Bkz 22.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Yuvarlak
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 25.....150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri	Bknz
98-008	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 25-25 mm ²	160,00 -TL		
98-009	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 35-35 mm ²	160,00 -TL	SC-130L	
98-010	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 50-50 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L	
98-011	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 70-70 mm ²	160,00 -TL	SHK-25	
98-012	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 95-95 mm ²	160,00 -TL	SFK-130	
98-006	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 120-120 mm ²	160,00 -TL	SFK-130L	
98-007	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (C KLEMENS ÇENE) 120-150 mm ²	160,00 -TL		59....69.sayfa

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - BİMETAL

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz BİMETAL KABLO PABUÇLARI ni ve EKMUFLAR ini sıkma için uygundur.
Bkz 20.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 16.....500 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri	Bknz
98-136	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 16-25-35 mm ²	160,00 -TL	SC-130	59...69.sayfa
98-137	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 50-70-95 mm ²	160,00 -TL	SC-130L	
98-138	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 120-150 mm ²	160,00 -TL	SFK-130	
98-139	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 185-240 mm ²	160,00 -TL	SXC-130	
98-140	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 300 mm ²	700,00 -TL	SXC-130L	
98-141	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 400 mm ²	700,00 -TL	SHK-25	
98-142	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (BİMETAL ÇENE) 500 mm ²	700,00 -TL		

ŞAFAK ÇENE TİPLERİ - ALÜMİNYUM

Sıkma Formu - 130 Kn



Aşağıda belirtilen çene çeşitlerimiz ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARI ni ve EKMUFLAR ini sıkma için uygundur.
Bkz 18.Sayfa

Çene Tipi	: Yuvarlak
Sıkma Formu	: Altigen
Sıkma Genişliği	: 10 mm
Uygulama Aralığı	: 25.....500 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 130 Kn



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Fiyat / Adet TL	Kullanılan El Aletleri	Bknz
98-143	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 25 mm ²	160,00 -TL		59...69.sayfa
98-144	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 35 mm ²	160,00 -TL		
98-145	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 50 mm ²	160,00 -TL	SC-130	
98-146	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 70 mm ²	160,00 -TL	SC-130L	
98-147	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 95 mm ²	160,00 -TL	SFK-130	
98-148	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 120 mm ²	160,00 -TL	SXC-130	
98-149	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 150 mm ²	160,00 -TL	SXC-130L	
98-150	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 185 mm ²	160,00 -TL		
98-151	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 240 mm ²	160,00 -TL		
98-152	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 300 mm ²	700,00 -TL		
98-153	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 400 mm ²	700,00 -TL	SHK-25	
98-154	ŞAFAK YUVARLAK 130 KN ÇENE TAKIMI (ALÜMİNYUM ÇENE) 500 mm ²	700,00 -TL		

ACSR Çelik Özlü Alüminyum İletkenler

Karakteristikler




Kanada Standardı Kod Adı	TS Kodu AL / Çelik	AWG Ölçüsü CIRC. / MILS	Çaplar ve Tel Sayıları					Kesit			Anma Kopma Yükü	Teorik Ağırlık		
			Toplam Ø	Alüminyum		Çelik		Toplam	Alüminyum	Çelik				
				Adet	Çap Ø	Adet	Çap Ø							
		mm²	mm	No	mm	No	mm	mm²			kg	kg / km		
Swan	21/4	4	6,36	6	2,12	1	2,12	24,71	21,18	3,53	830	85		
Swallow	27/4	3	7,14	6	2,38	1	2,38	31,14	26,69	4,45	1025	108		
Sparrow	34/6	2	8,01	6	2,67	1	2,67	39,19	33,59	5,6	1265	136		
Robin	45/7	88,22	9,24	6	3,08	1	3,08	52,15	44,7	7,45	1575	179		
Raven	54/9	1/0	10,11	6	3,37	1	3,37	62,44	53,52	8,92	1925	216		
Pigeon	85/14	3/0	12,75	6	4,25	1	4,25	99,3	85,12	14,18	3035	344		
Partridge	135/22	266,8	16,28	26	2,57	7	2	156,86	134,87	21,99	5100	549		
Ostrich	152/25	300	17,28	26	2,73	7	2,12	176,9	152,19	24,71	5730	619		
Hawk	242/39	477	21,8	26	3,44	7	2,67	280,84	241,65	39,19	8800	985		
Drake	403/65	795	28,11	26	4,44	7	3,45	468	402,56	65,44	14100	1638		
Condor	402/52	795	27,72	54	3,08	7	3,08	454,48	402,33	52,15	12900	1520		
Rail	483/34	954	29,58	45	3,7	7	2,47	517	483,4	33,6	12200	1605		
Cardinal	485/63	954	30,42	54	3,38	7	3,38	547	484,2	62,8	15500	1830		
Pheasant	645/82	1.272.000	35,1	54	3,9	19	2,34	726,79	645,08	81,71	19700	2425		

Kesit Görünümü


54 (12+18+24) + 19 (1+6+12)

26 (10+16) + 7 (1+6)


6 + 1

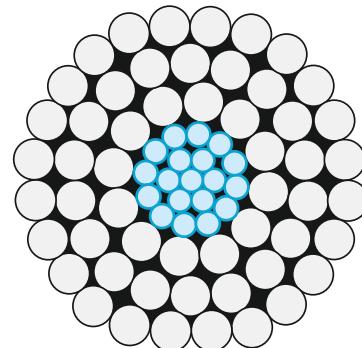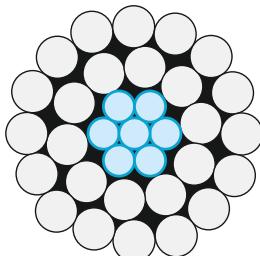


45 (9+15+21) + 7 (1+6)

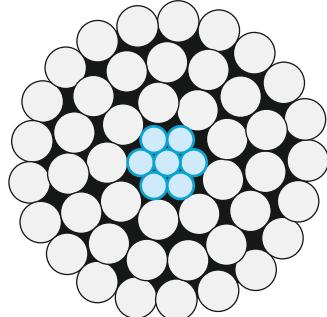

54 (12+18+24) + 7 (1+6)

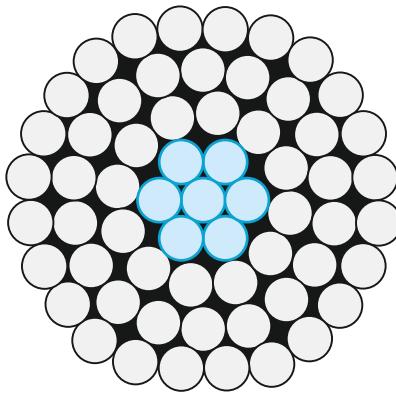


Kablo Pabucu ve Konnektörlerin Sıkılması

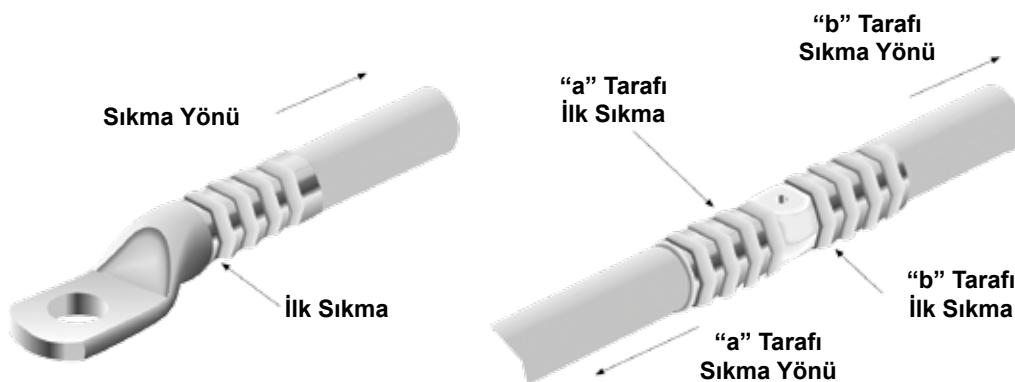

- 1- Girme derinliğine göre iletkeni sıyırmın ve çiplak ucu temizleyin.
- 2- İletkeni pabuca veya konnektöre tamamen yerleştirin.
- 3- Uygun alet ile ve yukarıda verilen yönlere dikkat ederek sıkın.

Küçültme Oranı

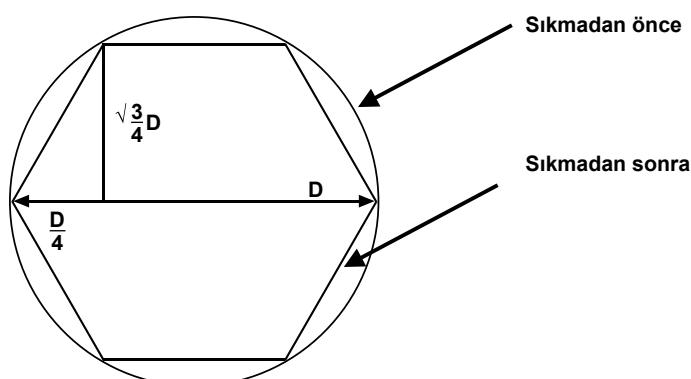

D : Pabuç veya konnektör dış çapı = Çenenin vertex mesafesi

$$\begin{aligned}
 &\text{Sıkmadan önceki alan} && \frac{\pi}{4} D^2 \\
 &\text{Sıkmadan sonraki alan} && \frac{3}{8} \sqrt{3} D^2 \\
 &\text{Sıkma oranı} && \frac{\frac{3}{8} \sqrt{3} D^2}{\frac{\pi}{4} D^2} = 0,827
 \end{aligned}$$

Tavsiye Edilen Sıkma Sayısı

	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500
“Standart” SKP’ler	Dar Çene	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	-
	Geniş Çene	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	-
DIN 46 235 SKP’ler	Dar Çene	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	-	-	-
	Geniş Çene	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Aluminyum SKP’ler	Dar Çene	-	-	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8	-	-
	Geniş Çene	-	-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4

Sıkma Tipleri


	Altigen Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 235'e uygun SKP'ler, 4 6 267'e uygun muflar, aluminyum kablo pabucu ve mufları. Uygulama Aralığı: 6...1000mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP ve konnektörler, DIN 46 234'e uygun kablo uçları, ve iğne tip kablo uçları (DIN 46 230), İzoleli kablo uçları, nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama Aralığı: 0.75.....400mm ²
	Oval Sıkma izoleli kablo uçları, "C" ekleme parçaları, sıkmalı tip izoleli kablo pabuçları ve konnektörlerle, iğne tip izoleli kablo uçları ve DIN 48 217'ye uygun muflar, sıkmalı sonlandırmalar, izoleli kablo konnektörleri. Uygulama aralığı: 0.1....185mm ²
	Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler, çok ve ince damarlı kablo pabuçları. Uygulama aralığı: 6.....400mm ²
	Çift Nokta Sıkma standart SKP'ler ve konnektörler, nikel kablo pabuçları ve konnektörler. Uygulama aralığı: 4....95mm ²
	Trapez Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0,14....185mm ²
	Nokta Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.5....35mm ²
	Kare Sıkma izoleli, izolesiz ve çift girişli yüksükler. Uygulama aralığı: 0.14.....6mm ²
	Rulo Sıkma izolesiz fastonlar ve DIN 46 228 - Bölüm 2'ye uygun yüksükler. Uygulama aralığı: 0.1...6mm ²
	Yuvarlama 90° ve 120° sektör biçimli iletkenler Uygulama aralığı: 10...300mm ² - çok damarlı 35...300mm ² - tek iletkenli

İzolasyon Sınıfları


Mahfaza Koruma Dereceleri

Sembol	Sürekli Çalışma Sıcaklığı C°	İzolasyon Malzemesi	Sembol	Birinci Rakam Toza Karşı Koruma	İkinci Rakam Suya Karşı Koruma
B	130 C°	Cam elyafi, mika ürünleri, özel sentetik levhalar, mineral dolgulu sıkıştırılmış malzemeler	IP 54	Zarar verici miktarda toz girişine karşı koruma	Herhangi bir açıdan damlayan suya karşı koruma.
F	155 C°	Cam elyafi, mika ürünleri, aromatik poliamidler, vernik (polyester) emdirilmiş cam elyafi örgüler.	IP 55		Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma.
			IP 56		Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
H	180 C°	Cam elyafi, mika ürünleri, aromatik poliamidler, silikon kauçuk, teflon.	IP 65	Toz girişine karşı tam koruma	Herhangi bir yönden püskürtülen suya karşı koruma.
			IP 66		Gemi güvertesinde fırtınada veya basınçla püskürtülen suya karşı koruma.
C	>180 C°	Mika, porselen, cam, kuvartz, teflon.	IP 67	Belirli süre ve basınç altında suya daldırma maya karşı koruma.	Belirli süre ve basınç altında suya daldırma maya karşı koruma.
			IP 68		İmalatçının belirlediği şartlar altında su altında sürekli durmaya karşı koruma.

DIN 48 083 Çene Ölçüleri

DIN 48 083	Çene Kodu	Uzunluk mm		Kesit	
		A (mm)	B (mm)	Al (mm²)	Cu (mm²)
	KZ4	1,5	3,9	-	4
	KZ5	1,9	5,0	-	6
	KZ6	2,1	5,5	-	10
	KZ8	3,2	8,0	-	16
	KZ10	3,8	9,4	-	25
	KZ12	4,7	11,5	25	35
	KZ14	5,5	13,5	35	50
	KZ16	6,0	15,5	50	70
	KZ18	7,3	18,0	70	95
	KZ20	8,0	19,8	-	120
	KZ22	9,1	22,2	95/120	150
	KZ25	10,2	24,8	150	185
	KZ28	12,0	27,8	185	240
	KZ32	13,6	31,7	240	300
	KZ34	14,5	33,7	300	400

SHK-110 Çene Ölçüleri

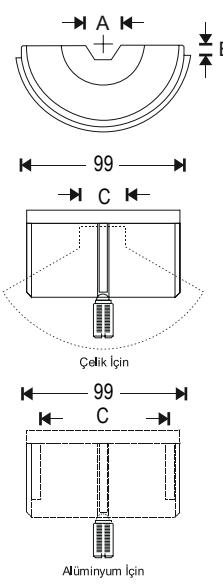	Çene Kodu	İletken Cinsi	Ölçüler (mm) ÇELİK			Ölçüler (mm) ALÜMİNYUM		
			A (mm)	2B (mm)	C (mm)	A (mm)	2B (mm)	C (mm)
	S13	Toprak teli topbaşı	13,5	11,70	30,00	-	-	-
	S14	Toprak teli topbaşı	14,43	12,50	30,00	-	-	-
	S16	266 MCM (Partrige)	16,00	13,00	30,00	-	-	-
	A27	266 MCM (Partrige)	-	-	-	27,00	24,00	75,00
	S20	477 MCM (Hawk)	19,23	16,66	30,00	-	-	-
	A44	477 MCM (Hawk)	-	-	-	43,47	37,64	75,00
	S22	795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	22,69	19,66	30,00	-	-	-
	A52	"795 MCM (Drake) 957 MCM (Cardinal)	-	-	-	53,29	46,16	75,00
	S26	1272 MCM (Pheasant)	25,58	22,16	30,00	-	-	-
	A60	1272 MCM (Pheasant)	-	-	-	61,37	53,14	75,00

* Farklı çelik ve alüminyum masonlar için özel ölçülerde çene imalatı yapılabilir.